


東芝全熱交換・換気ユニット応用部材
高性能フィルター（メンテナンス用）

品番	部 品 名	材 質	色 調
1	ろ材	ポリプロピレン繊維不織布	
2	金属枠	亜鉛めっき鋼板	
3	パッキン	発泡ウレタン	
4	マジックテープ	ナイロン	
5	風向きラベル	紙	
6	ブラインドリベット	AL	

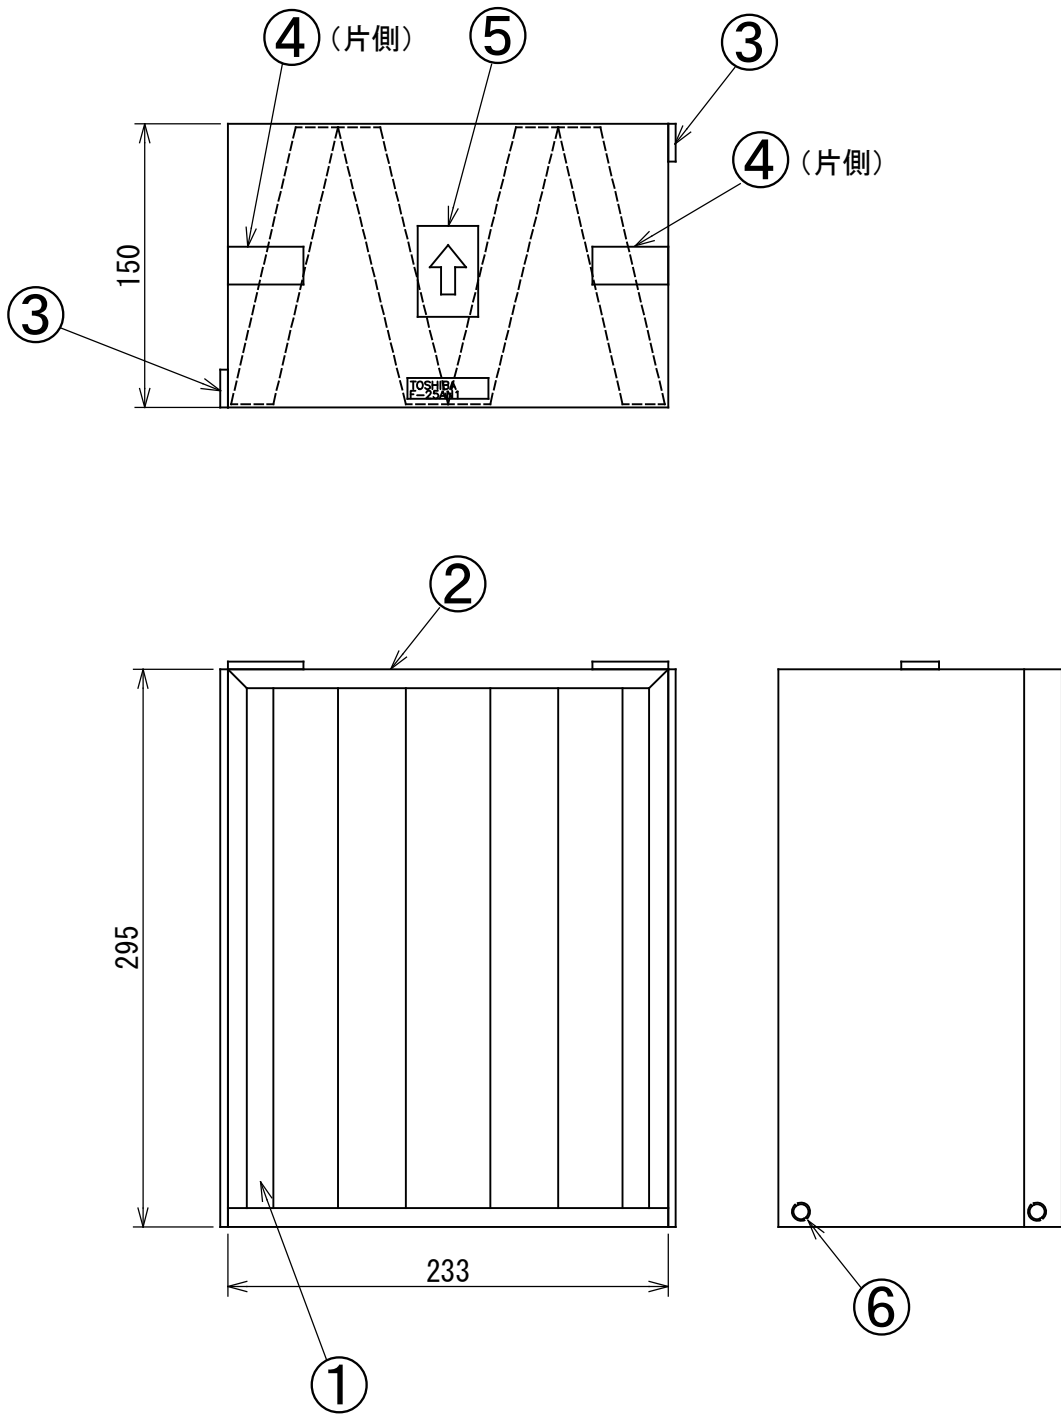

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

- 捕集効率：ASHRAE比色法65%
- 最終圧損：98Pa
- 耐用時間：約5,000時間
- 質量：1.5Kg
- 使用個数

適用機種 (高性能フィルターユニット)	風量ゾーン (m ³ /h)	使用個数
NF-15A	150	1
NF-25A	250	1
NF-50A	350・500	2
NF-80A	650・800	3
NF-100A	1000	4

- 用途：予備フィルター

図 番	TV001965-F-25AN1	01	図 法
		084	三角法
品 名	東芝全熱交換・換気ユニット応用部材 高性能フィルター（メンテナンス用）	尺 度	単 位
			m m
形 名	F-25AN ₁	日本キャリア株式会社	