


# 天井カセット形4方向吹出しタイプ（5シリーズ）


**AIU-AP405H/AP455H/AP505H**

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 32-29-27

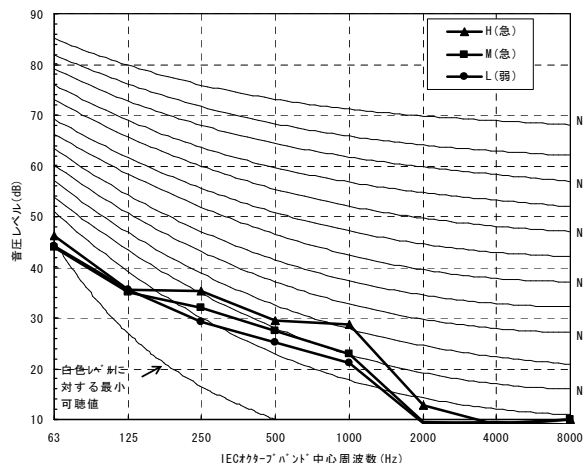


**AIU-AP565H/AP635H**

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 32-29-27

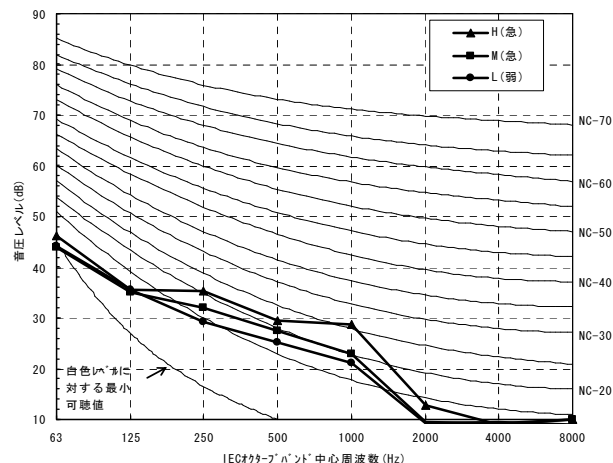


**AIU-AP715H, AP805H**

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 35-31-28

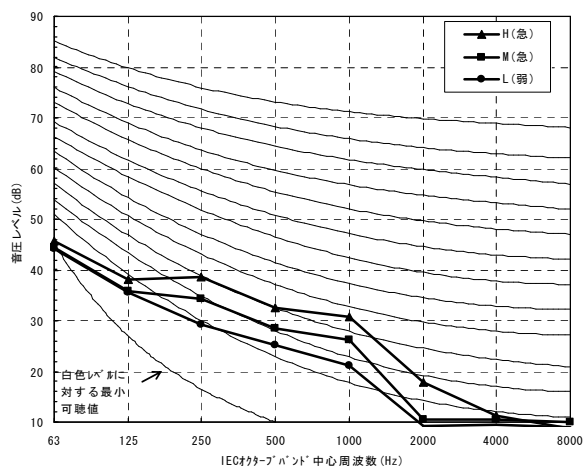


**AIU-AP1125H**

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 43-38-33

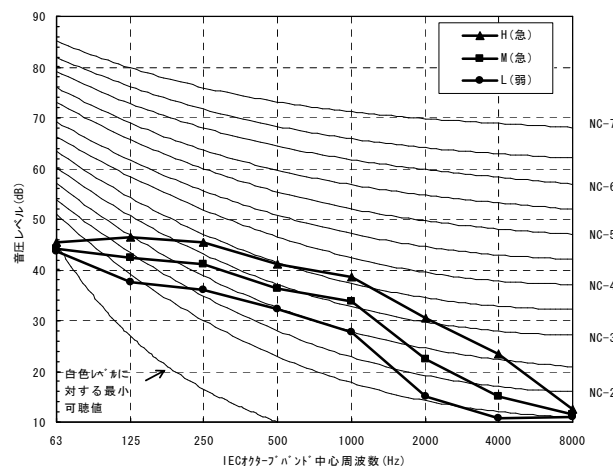


**AIU-AP1405H**

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 44-38-34

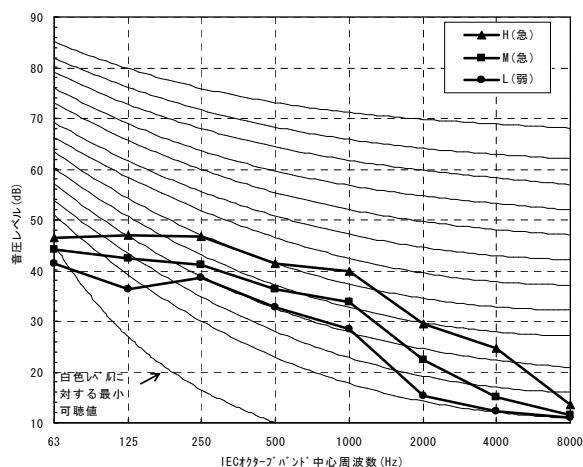

**AIU-AP1605H**

マイク位置	製品下方1.5m
オーバーオールレベル (dB)/Aスケール	H(急)-M(強)-L(弱) 44-40-36

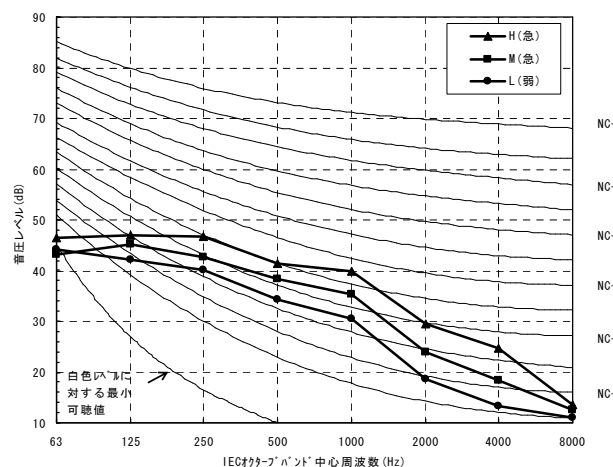

適用機種

適用機種は上記

図面番号 TDT25C0801-0

品名

東芝パッケージエアコン  
騒音データ・NC曲線  
適用機種は左記

**東芝キヤリア株式会社**