

## ウェザーカバー(シャッター付)

形名・C-151ES・C-15EPS

- このたびはウェザーカバー(シャッター付)をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのウェザーカバー(シャッター付)を正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

## ! 注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
△ 注意	誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。
図記号の例	*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。
図 記 号	図 記 号 の 意 呆
!	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

強度のある所に確実に取り付けること

落下により、けがをする恐れがあります。




確実に取り付ける

## お願ひ

- パイプの飛び出し量は外壁より5mm以下にしてください。シャッターが開かない場合があります。
- パイプは若干室外側へ傾斜させて取り付けてください。
- 化学薬品などを使う場所には取り付けないでください。
- 取り付けのときは、厚手の手袋を着用してください。

## 製品寸法

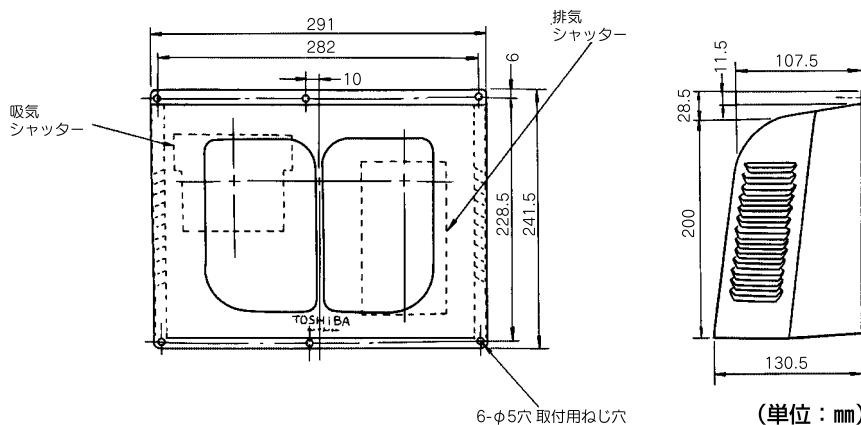

## 付属品

- 木ねじ(ウェザーカバー固定用)  
6本(Φ4.1×20ℓ)

## 取付方法・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

- 輸送時の保護のため、シャッターをテープで固定してありますので、テープを必ず取りはずしてください。
- パイプが外壁より5mm以上出でていないことを確認してください。出ている場合には5mm以下に切断してください。
- 付属の木ねじ6本で上部3ヶ所、下部3ヶ所を固定します。
- 土壁の場合は補強材などを使用して、木ねじで固定します。
- コンクリート壁の場合は、PYプラグなどを使用して固定します。
- 壁との隙間はアクリル系コーキング材などで埋めます。

