

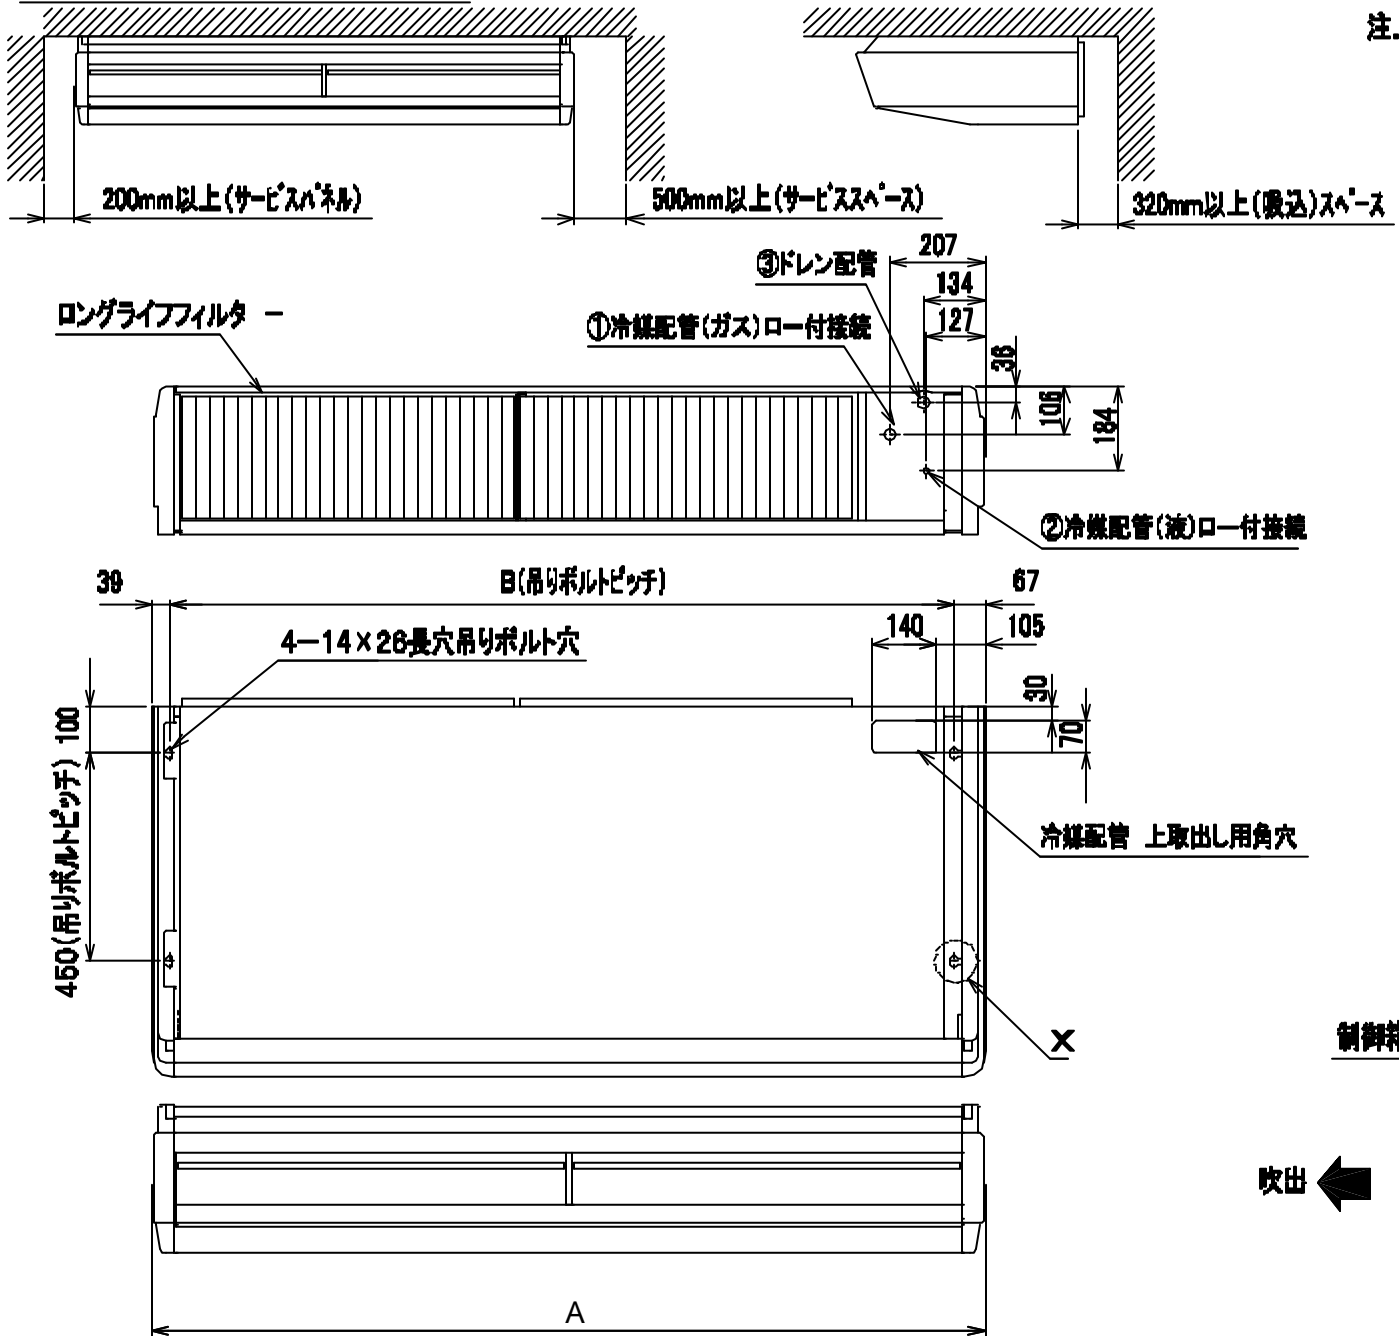



サービススペース・吸込スペース詳細図

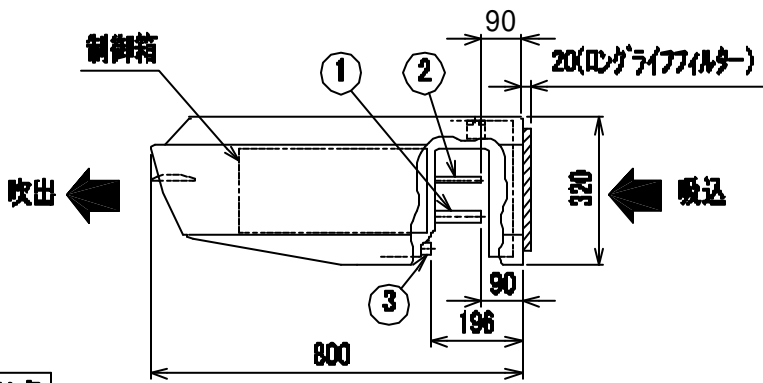

注. 吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。
a) 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
b) 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)

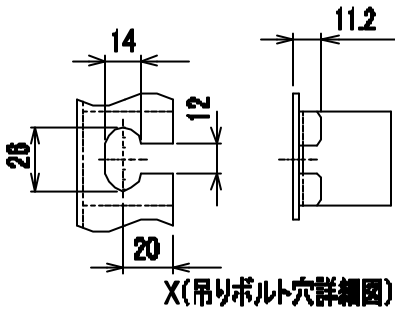

機種	A	B	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ	③ ドレン配管	ロングライフフィルター形名
A/C-AP2241H	1800	1694	φ 25.4	φ 9.52	ドレン配管接続口	TCB-LF2241C
A/C-AP2801H	2100	1994		φ 12.7	(ジョイントサットVP-20<付属>)	TCB-LF2801C

適 用 機 種		図 面 番 号		T24H1003-01				
TCB-LF2241C		品 名	東芝パッケージエアコン 別売部品外形図 (適応機種は左記)		尺 度		図 法	三 角 法
TCB-LF2801C								
		東芝キヤリア株式会社						