

仕 様 表
室内ユニット

東芝パッケ-ジエアコン

(天井カセット形2方向吹出しタイプ)

マルチ空調システム用









形 名		MMU-AP1124WH	MMU-AP1404WH	MMU-AP1604WH
定格冷房能力 (注1)	kW	11.2	14.0	16.0
暖房標準能力 (注1)	kW	12.5 (-)	16.0 (-)	18.0 (-)
暖房低温能力 (注1)	kW	10.0 (-)	12.5 (-)	14.0 (-)
定格冷房時の顕熱比		0.69	0.64	0.62
電 源		単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)		
電 流	A	0.58 / 0.58 (-)	0.65 / 0.65 (-)	0.89 / 0.89 (-)
電 力	kW	0.081 / 0.081 (-)	0.091 / 0.091 (-)	0.131 / 0.131 (-)
電 率	%	70 / 70 (-)	70 / 70 (-)	74 / 74 (-)
始 動 電 流	A	0.87 / 0.87	0.98 / 0.98	1.34 / 1.34
外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		
外形寸法	高さ	mm 345	345	345
	幅	mm 1600	1600	1600
	奥行	mm 570	570	570
総質量	kg	36	36	36
空調器		フィンドチューブ		
防音・断熱材		難燃性ポリエチレンフォーム・発泡ポリスチレン		
送風装置	送風機	シロッコファン		
	標準風量(-強-弱)	m ³ /min 29.0 (-23.9-19.7)	30.0 (-24.7-20.5)	34.0 (-26.3-22.0)
	電動機出力	kW 0.07	0.07	0.07
エアフィルター		ロングライフフィルター, 天井パネルに付属		
運転調整装置 (注3)		リモコンスイッチ(別売部品)		
補助電気ヒータ	電 源	-		
	電 容	kW	-	-
	手元開閉器	容 量	A	-
		ヒューズ	A	-
	電源配線	25m以下	mm ²	-
配管口径	ガス側	mm 15.9	15.9	15.9
	液側	mm 9.5	9.5	9.5
ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)		
騒音値	急-強-弱	dB 42-39-36	43-40-37	46-42-39
天井パネル	形 名	RBC-UW1403PG(W)		
	外 装	(W): ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)		
(注2)	外形寸法	高さ 20 × 幅 1835 × 奥行 680		
	総質量	kg 14.0		
リモコンコード		VCTF 0.3~2.0mm ² 2芯 など		
室内外渡り配線	(1000mまで)	MVVS(シールド線) 1.25mm ² 2芯		
+ 集中管理系配線	(2000mまで)	MVVS(シールド線) 2.0mm ² 2芯		
別 売 部 品	高性能フィルタ(比色法65%)	TCB-UFM1403UW	TCB-UFM1403UW	TCB-UFM1403UW
	高性能フィルタ(比色法90%)	TCB-UFH1403UW	TCB-UFH1403UW	TCB-UFH1403UW
	気化式加湿器	TCB-HS1403UW	TCB-HS1403UW	TCB-HS1403UW
	天井材組込みキット	TCB-KK1403UW	TCB-KK1403UW	TCB-KK1403UW

(注1) 冷房・暖房能力はJIS B 8615-1条件により、基準配管で単独運転時の値です。
()内は補助電気ヒータ作動時を示します。

(注2) 天井パネルは別売部品です。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

T2110004 - 02

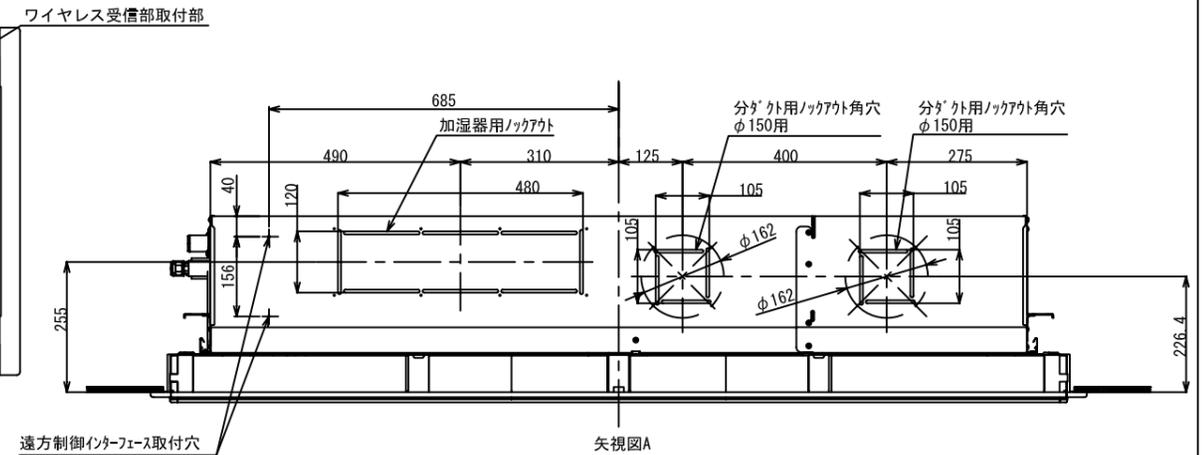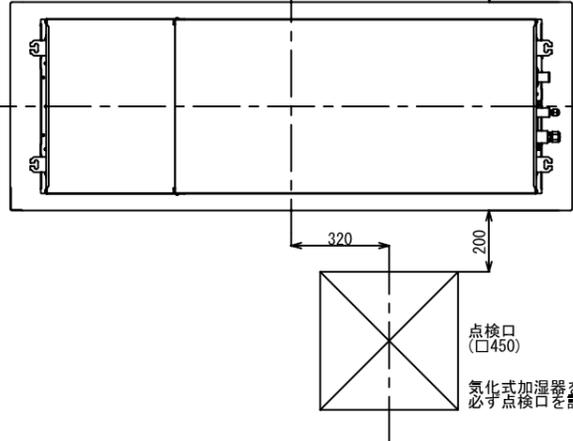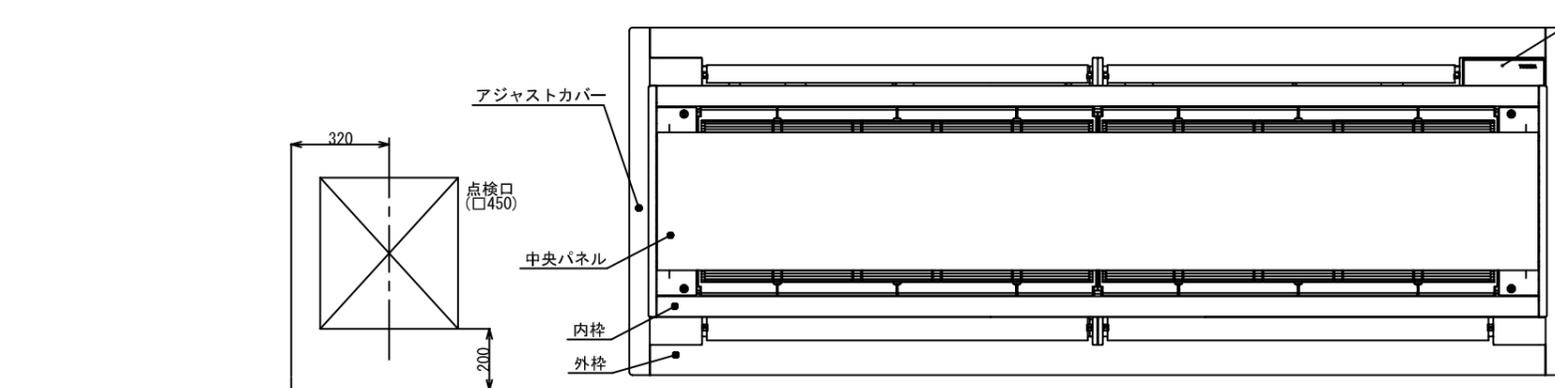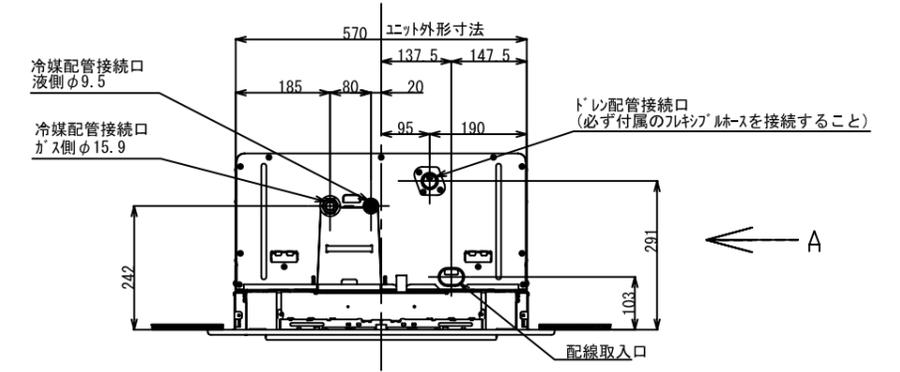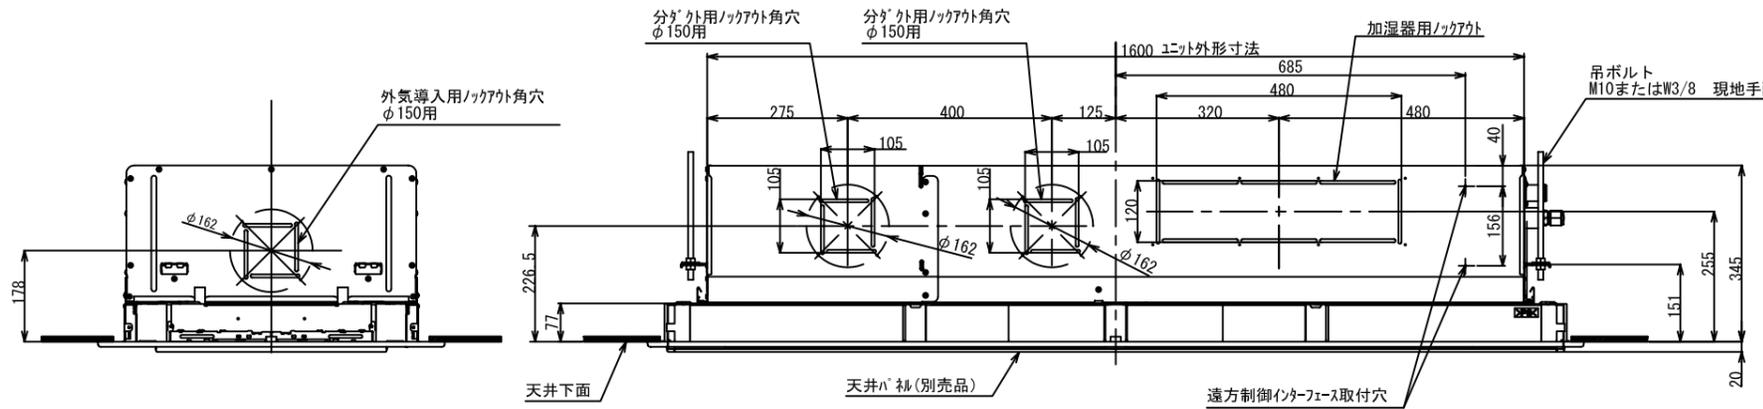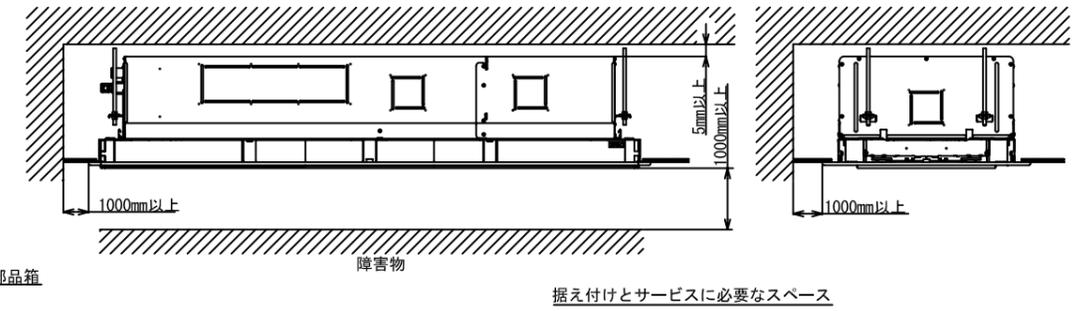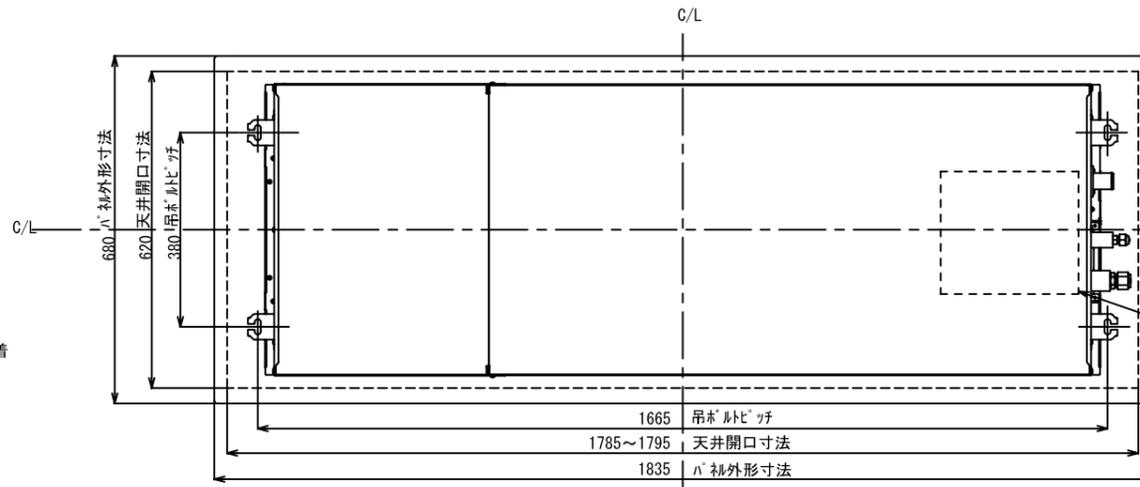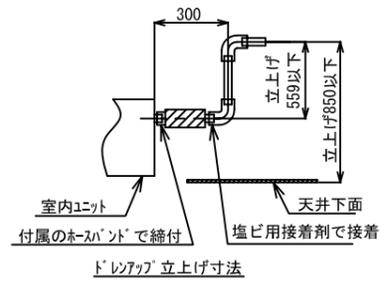


標準パネル質量	1.4 (kg)
標準パネル材質	中央パネル: 鉄 (塗装) 内枠: アルミニウム (塗装) 外枠・アジャストカバー: 樹脂 (PS)
標準パネル外装色	ムーンホワイト (マンセル記号 2.5GY9.0/0.5)

(単位: mm)

適用機種	図面番号	T21A1008-01		
MMU-AP1124WH MMU-AP1404WH MMU-AP1604WH	品名	東芝マルチシステムエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	三角法
東芝キャリア株式会社				

記号	品名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F301, 302	ヒューズ
FM	送風用電動機
FS	フロートスイッチ
LM1, LM2	ルーバーマータ
PMV	電子制御弁
RY302	ドレンポンプ制御リレー
TA	室温センサ
TB01, 02	ターミナルブロック
TC1, TC2, TCJ	熱交センサ

記号	品名
23Hu	湿度調節器
43Hu	加湿器制御リレー
HA	JEMA標準HA端子-A
Hu	加湿器

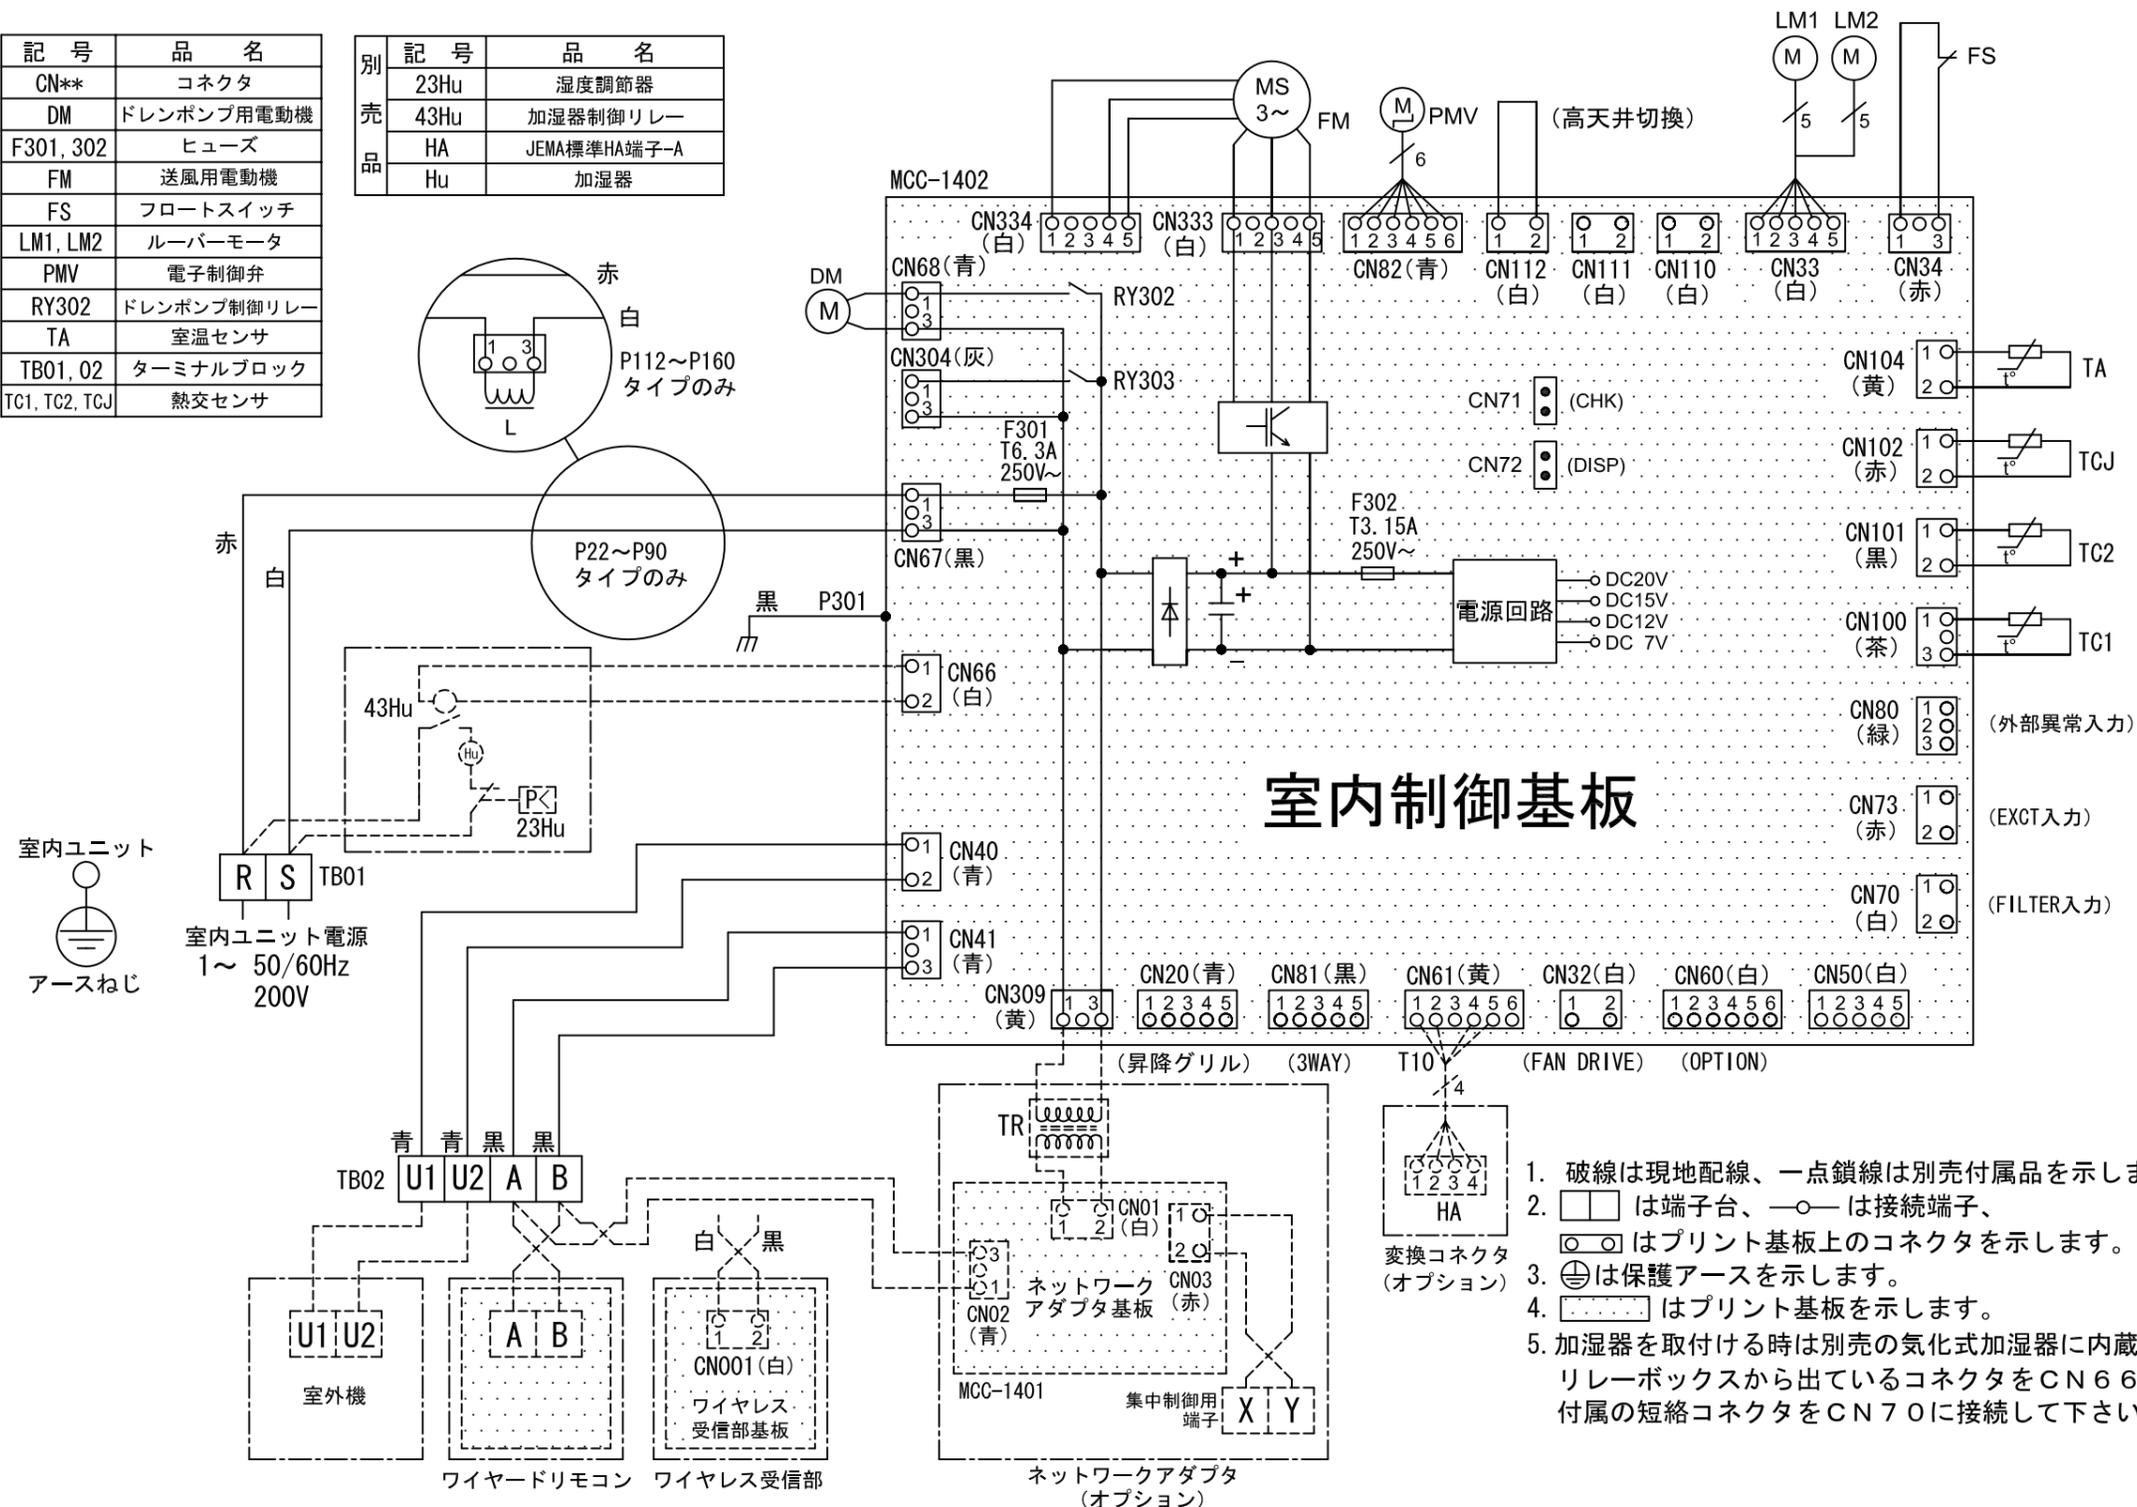

室内制御基板

- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、○— は接続端子、 はプリント基板上的コネクタを示します。
- ⊕ は保護アースを示します。
- はプリント基板を示します。
- 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵のリレーボックスから出ているコネクタをCN66に、付属の短絡コネクタをCN70に接続して下さい。

適用機種			図面番号	T21B1003-02	
MMU-AP224WH	MMU-AP714WH	MMU-AP1604WH	品名	東芝マルチシステムエアコン	
MMU-AP284WH	MMU-AP804WH			配線図	
MMU-AP364WH	MMU-AP904WH			(適用機種は左記)	
MMU-AP454WH	MMU-AP1124WH			尺度	図法
MMU-AP564WH	MMU-AP1404WH				

東芝キャリア株式会社