



通常運転	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		46	47

冷房専用機種は冷房のみ適用

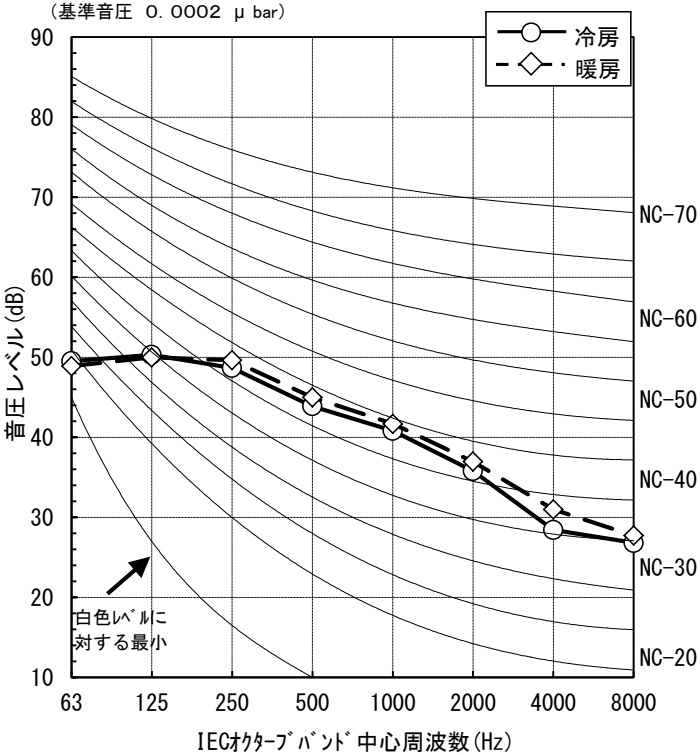

夜間低騒音 モード	マイク位置	製品前方1m 床上1.5m	
	オーバーオール レベル(dB(A))	冷房	暖房
		45	45

冷房専用機種は冷房のみ適用

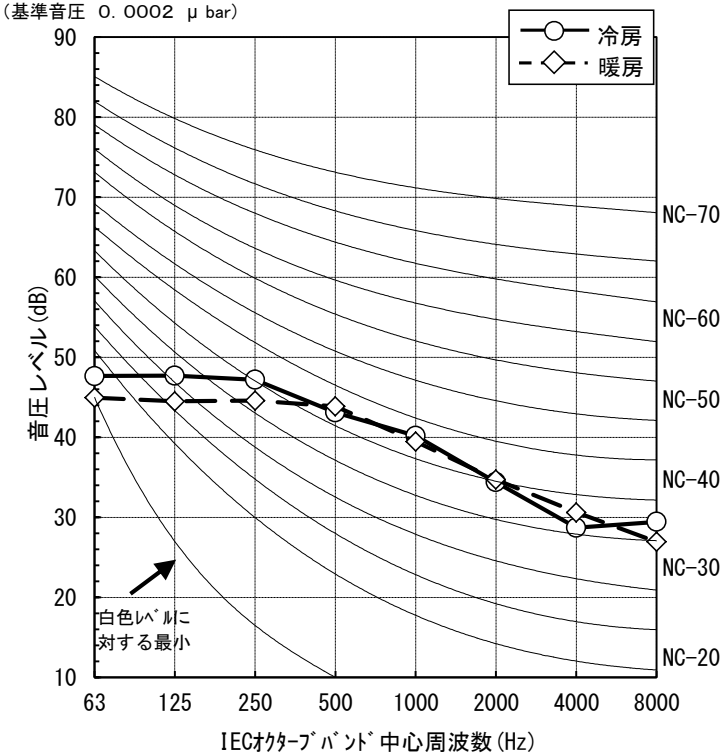

適 用 機 種		図面番号	TDT26C1101-1
R0A-AP405H(Z) (ZG)・1	R0A-AP405(Z) (ZG)・-1	品 名	東芝パッケージエアコン 騒音データ・NC曲線
R0A-AP405HJ(Z) (ZG)・1	R0A-AP405J(Z) (ZG)・-1		
R0A-AP455H(Z) (ZG)・1	R0A-AP455(Z) (ZG)・-1		
R0A-AP455HJ(Z) (ZG)・1	R0A-AP455J(Z) (ZG)・-1		
R0A-AP505H(Z) (ZG)・1	R0A-AP505(Z) (ZG)・-1		
R0A-AP505HJ(Z) (ZG)・1	R0A-AP505J(Z) (ZG)・-1		
		東芝キヤリア株式会社	