


配管長さと冷・暖房能力変化率


※最短配管長は5m ※冷房専用機種は [冷房] のみ

◆ROA-AP405HS (J) 1, AP455HS (J) 1 [暖房]

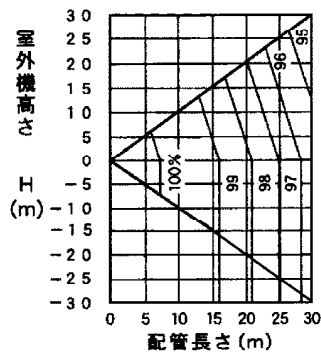


↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合

[冷房]

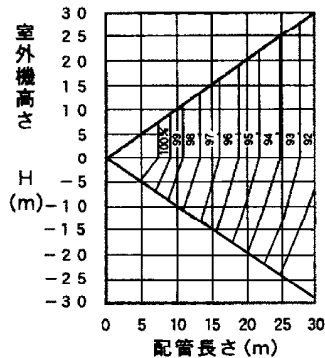


↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合




◆ROA-AP405H (J), AP455H (J), AP505H (J), AP565H (J), AP635H (J), AP805H (J) AP405 (J), AP455 (J), AP505 (J), AP565 (J) ROP-CAP21HD, CAP31HD

[暖房]

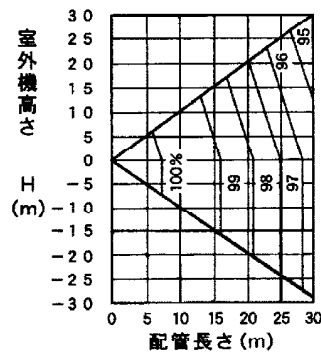


↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合


[冷房]

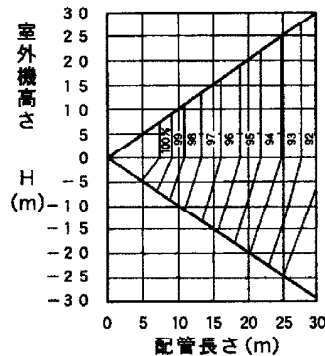

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合




◆ROA-AP505HS (J) 1, AP565HS (J) 1, AP635HS (J) 1, AP805HS (J) 1, ROA-AP634S (J), AP804S (J) [暖房]

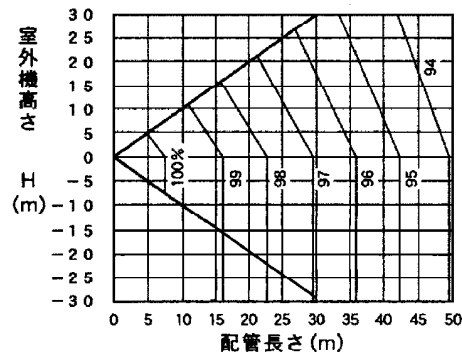

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合


[冷房]

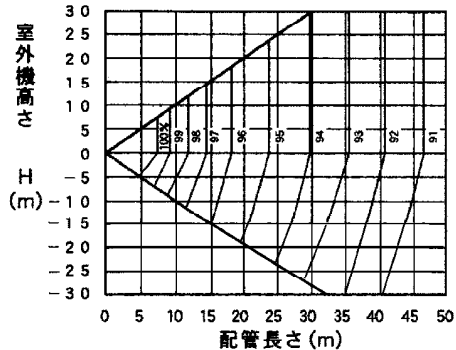

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合


◆ROA-AP1125H, AP1405H, AP1605H ROP-CAP41HD, CAP51HD

[暖房]

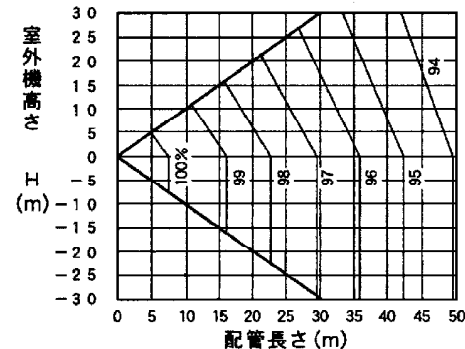

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合

[冷房]

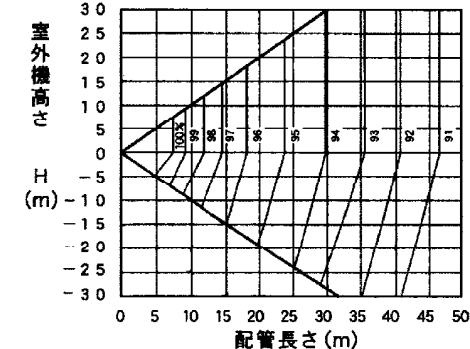

↑ 室外機が上の場合
↓ 室外機が下の場合

TDT26E1101-0