


電源配線キット(別売品)

構成部品および各部品の外形寸法を次シートに示します。

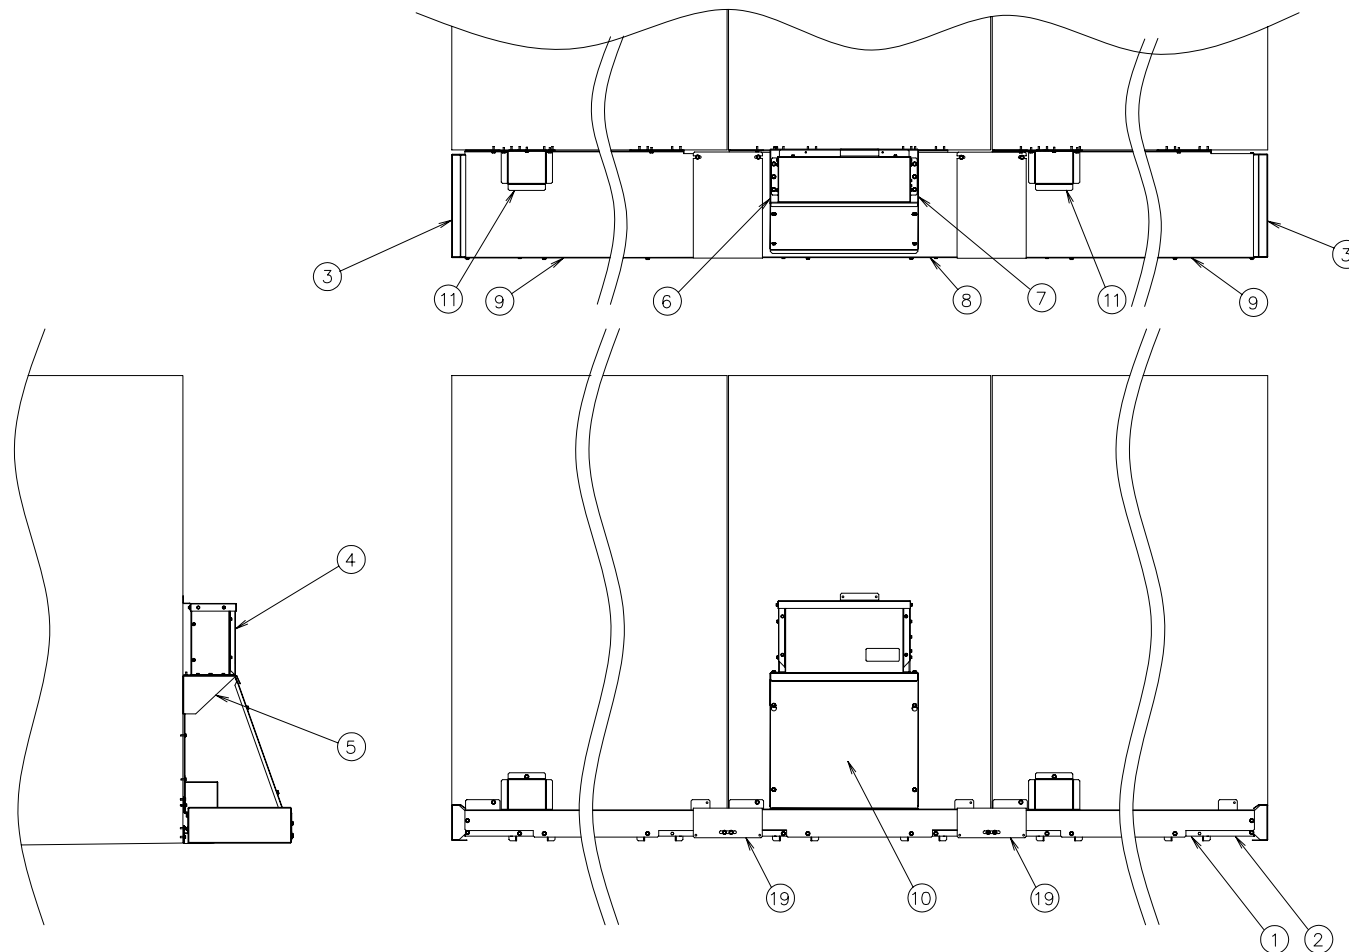

取付時外形図

別売部品番号	適用ユニット
RBP-KB702TB(V)	RUA-TBP060*形
RBP-KB703TB(V)	RUA-TBP090*形
RBP-KB704TB(V)	RUA-TBP120*形
RBP-KB705TB(V)	RUA-TBP150*形
RBP-KB706TB(V)	RUA-TBP180*形
RBP-KB707TB(V)	RUA-TBP210*形
RBP-KB708TB(V)	RUA-TBP240*形
RBP-KB709TB(V)	RUA-TBP270*形
RBP-KB710TB(V)	RUA-TBP300*形
RBP-KB711TB(V)	RUA-TBP330*形
RBP-KB712TB(V)	RUA-TBP360*形

(注) 別売部品番号末尾V無しのものは200V仕様ユニットに、
V付きのものは400V/440V仕様ユニットに適用します。

適用機種	RBP-	作成	照査	承認	JOB番号	品名	別売部品(電源配線キット)	尺	1	
KB702TB(V)	KB703TB(V), KB704TB(V)				納入先	左記		度	**	
KB705TB(V), KB706TB(V)	KB707TB(V), KB708TB(V)				客先					
KB709TB(V), KB710TB(V)	KB711TB(V), KB712TB(V)									
日付					東芝キヤリア空調システムズ株式会社		図面番号	T30MCA402-3	頁	1 / 4
									改版	C

セット内容一覧

目 見

			400V仕様												200V仕様											
			RBP-KB702TBV	RBP-KB703TBV	RBP-KB704TBV	RBP-KB705TBV	RBP-KB706TBV	RBP-KB707TBV	RBP-KB708TBV	RBP-KB709TBV	RBP-KB710TBV	RBP-KB711TBV	RBP-KB712TBV	RBP-KB702TB	RBP-KB703TB	RBP-KB704TB	RBP-KB705TB	RBP-KB706TB	RBP-KB707TB	RBP-KB708TB	RBP-KB709TB	RBP-KB710TB	RBP-KB711TB	RBP-KB712TB		
部品番号	部品名		形名																							
1	配線ダクトサポート			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
2	配線ダクトベース			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	配線ダクトサイドカバー			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	ターミナルボックス			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
5	ターミナルボックスサポート			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
6	サイドカバー(L)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
7	サイドカバー(R)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
8	配線ダクトカバーA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
9	配線ダクトカバーB			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	
10	フロントカバー			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
11	分岐線接続口カバー			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	9	
12	分岐ケーブル（注1）	2台用		1											1		2	1		2	4	3	2	4	6	
		3台用			1				1								1		1	2	1					
		4台用				1			1	2	1	1														
		5台用					1				1		1													
		6台用						1					1	1	2											
13	ターミナル（ターミナルボックス側）			3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	9	12	12	12	15	18	
14	ターミナル（電源ボックス側）			6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
15	スリーブ（ターミナルボックス側）（注2）			3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	9	12	12	12	15	18	
16	スリーブ（電源ボックス側）（注2）			6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
17	M6ネジ			84	104	124	144	164	184	204	224	244	264	302	84	104	124	144	182	202	222	242	262	300	320	
18	アース線			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	連結カバー			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	


注.1 分岐ケーブルの表中の値は、R,S,T各相1本ずつを1セットとした時の値です。

注.2 スリーブの表中の値は、赤、白、青(R,S,T)を区別しない場合の値です。


注.3 M6ネジの数量は、予備20本を含んだものです。

適用機種	RBP-	作成	照査	承認	JOB番号	品名	別売部品(電源配線キット)	尺	1
KB702TB(V)	KB703TB(V), KB704TB(V)				納入先			度	**
KB705TB(V), KB706TB(V)	KB707TB(V), KB708TB(V)				客先		左記		
KB709TB(V), KB710TB(V)	KB711TB(V), KB712TB(V)	日付	東芝キャリア空調システムズ株式会社			図面番号	T30MCA402-3	頁	改版
								2 / 4	C


各部品外形寸法図

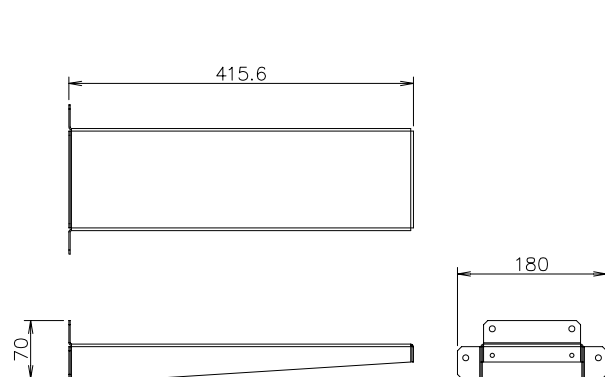


1.配線ダクトサポート

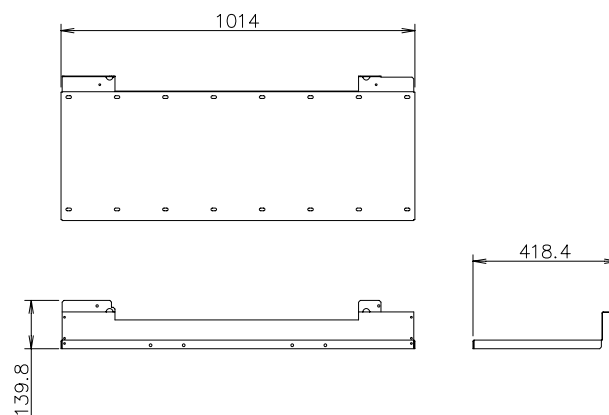


2.配線ダクトベース

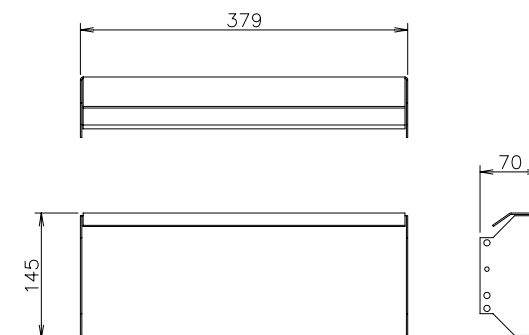


3.配線ダクトサイドカバー

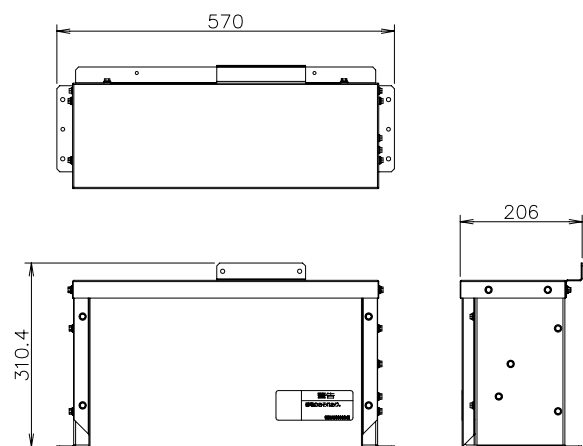

4.ターミナルボックス

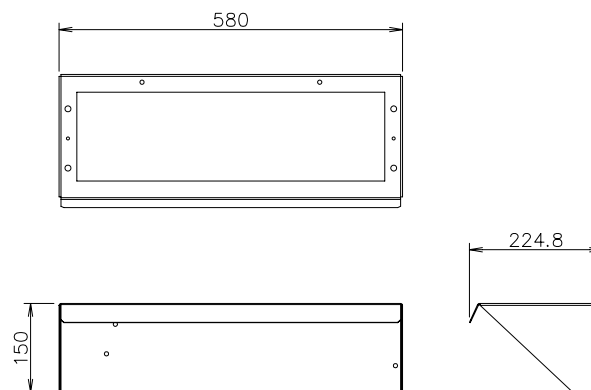


5.ターミナルボックスサポート

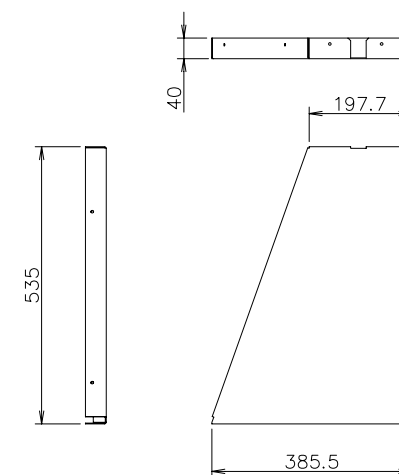


6.サイドカバー(L)

適用機種	RBP-	作成	照査	承認	JOB番号	品名	別売部品(電源配線キット)	尺度	1
KB702TB(V)	KB703TB(V), KB704TB(V)				納入先	左記			**
KB705TB(V), KB706TB(V)	KB707TB(V), KB708TB(V)				客先				
KB709TB(V), KB710TB(V)	KB711TB(V), KB712TB(V)	日付			東芝キャリア空調システムズ株式会社		図面番号	頁	改版
							T30MCA402-3	3 / 4	C


各部品外形寸法図

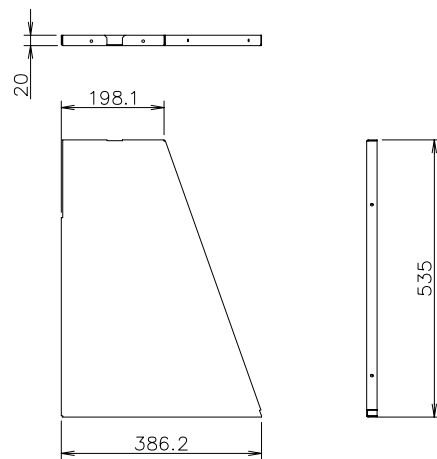


7. サイドカバー(R)

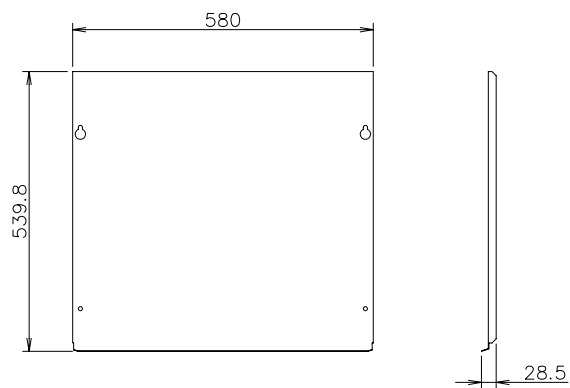



10. フロントカバー

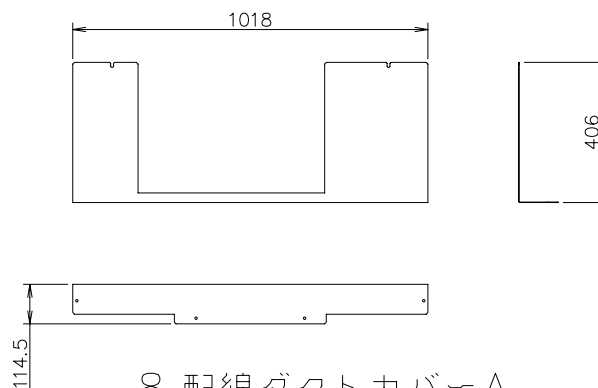


8. 配線ダクトカバーA

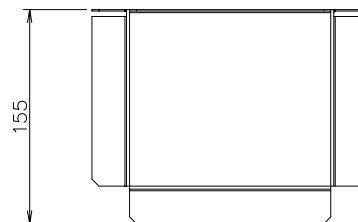

11. 分岐線接続口カバー

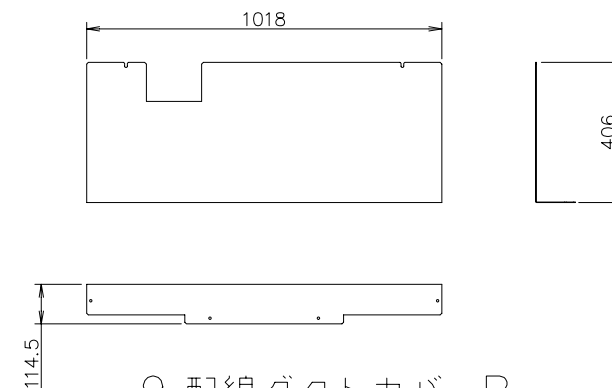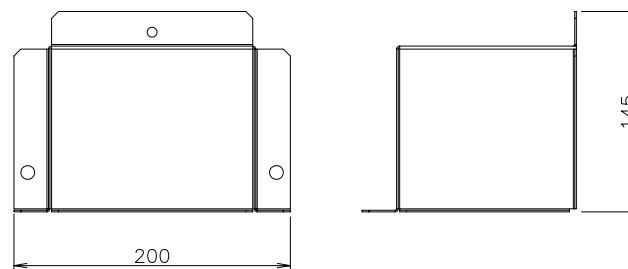

9. 配線ダクトカバーB

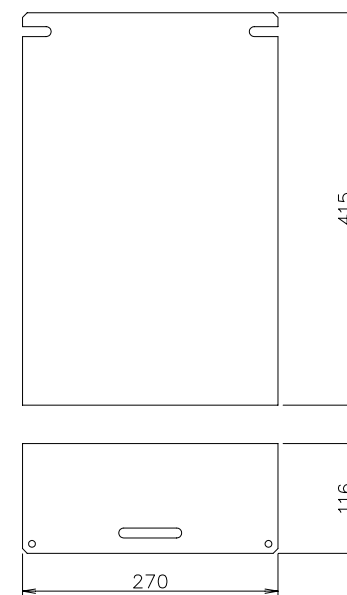

12. 連結カバー

適用機種 RBP-		作成	照査	承認	JOB番号	品名	別売部品（電源配線キット）	尺度	1
KB702TB(V)					納入先				**
KB705TB(V), KB706TB(V)					客先				
KB707TB(V), KB708TB(V)		日付			東芝キャリア空調システムズ株式会社		左記	図面番号	改版
KB709TB(V), KB710TB(V)								T30MCA402-3	4 / 4
KB711TB(V), KB712TB(V)									C