

仕 様 書

RAS-2814D (W), (C)

(JIS C 9612:2013対応)




東芝ルームエアコン

項目			形名		室内 室外			RAS-2814D (W), (C) RAS-2814AD			
名称					東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)						
機能による種類					冷房・暖房兼用						
冷房能力		定格能力 (kW)	2.8								
			(0.7～3.4)								
暖房能力		定格能力 (kW)	3.6								
			(0.7～4.7)								
		低温能力 (kW)	3.4								
C O P		冷房時	3.68								
		暖房時	4.00								
		冷暖房平均時	3.84								
電気特性	電源	相	単相								
		(V)	100								
		(Hz)	50/60								
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時					
		運転電流 (A)	8.26	9.47 (最大15.0)		-					
		消費電力 (W)	760 (155～990)	900 (170～1225)		1085					
		力率 (%)	92	95		-					
	始動電流 (A)	9.47									
期間消費電力量 (kW)			冷房時	暖房時		期間合計					
			282	647		929					
通年エネルギー消費効率 APF					5.7						
運転音 (音響パワーレベル)					冷房時		暖房時		暖房低温時		
					室内	室外	室内	室外	室内	室外	
					59	59	60	60	-	-	
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内			室外					
			250			550					
			790			780					
			213			290					
質量 (kg)			9			33					
冷媒形名			-			R410A					
冷媒封入量 (kg)			-			0.84					
圧縮機出力 (W)			-			750					
送風機出力			30			43					
風量切替段数			4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)					
コンセント・電源プラグ					平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A			
据付仕様	配管方式		フレッド								
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35								
		ガス側	φ9.52								
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 フレッド 1本)								
	チャージレス長 (m)		15								
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)								
	落差 (m)		10								
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下								
室内カラ	記号		(W), (C)								
	カタログ記載名		ムーンホワイト, マースベージュ								



- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2014年3月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示



期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計	
		252		715		967	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	47	47	47	48	-	-
	しずか (dB)	27	-	29	-	-	-

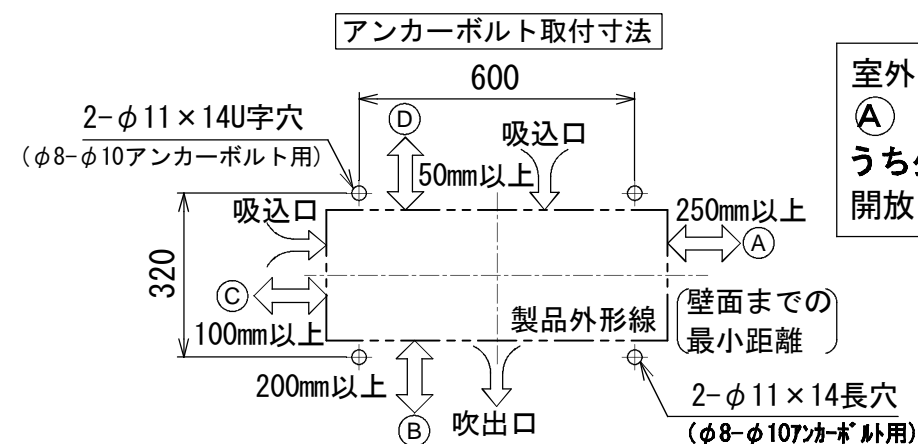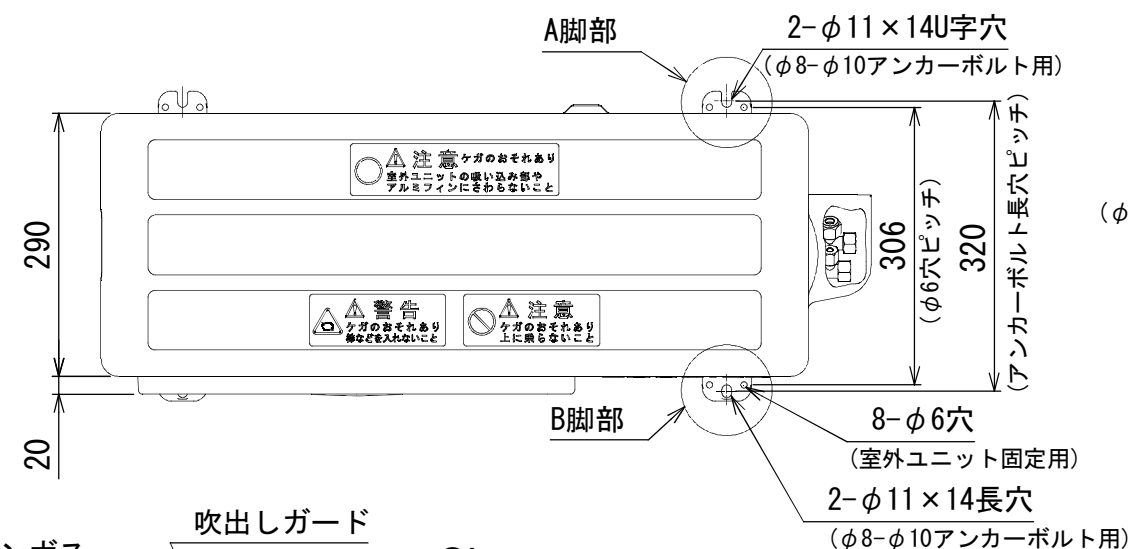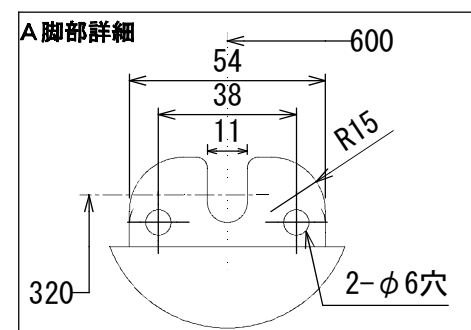

室外ユニットの据付けは
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 方向の
 うち少なくとも2方向は
 開放にしてください。

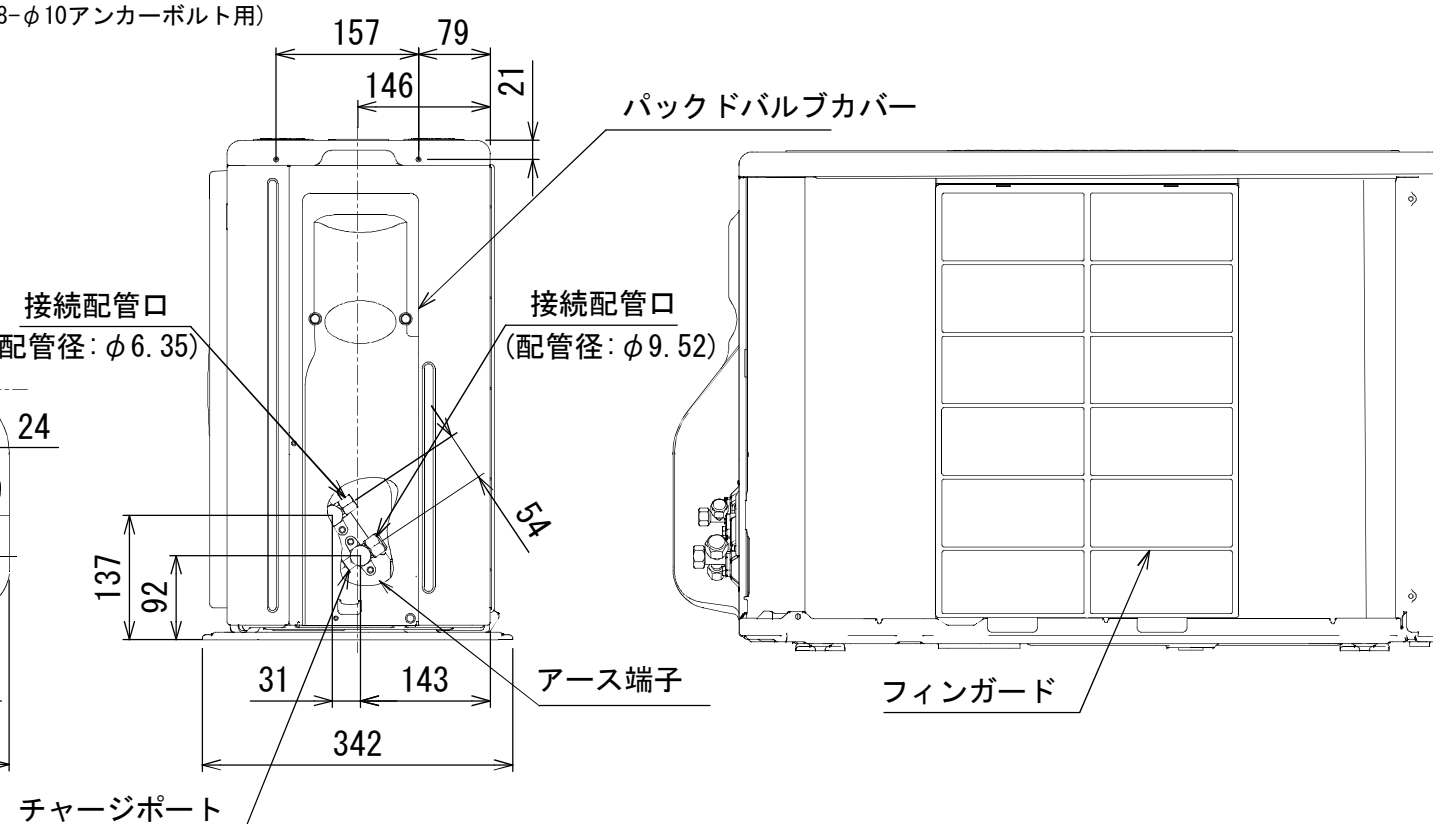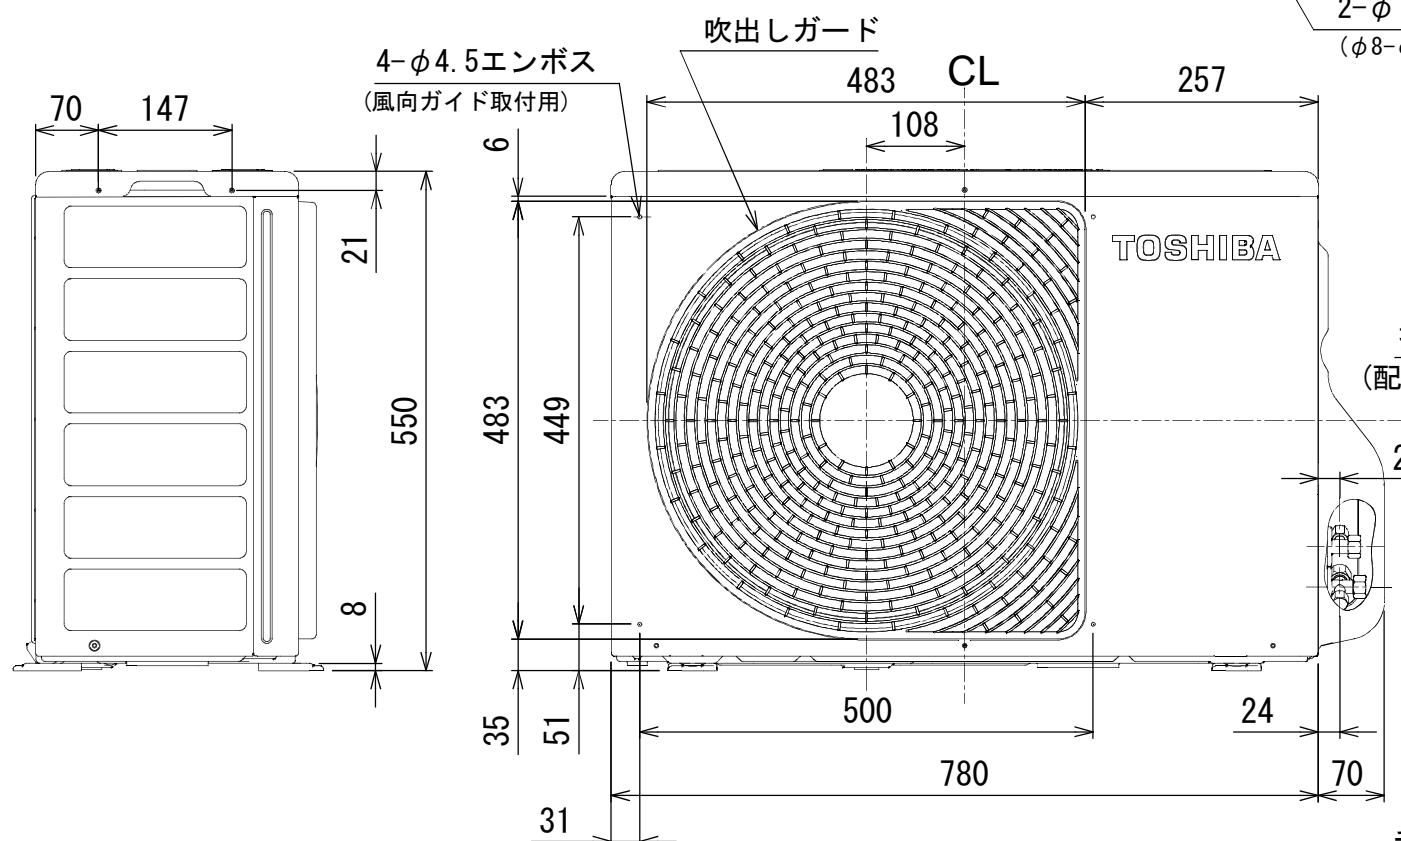

外観色 シルキーシェード
 (マンセル記号: 1Y8.5/0.5)

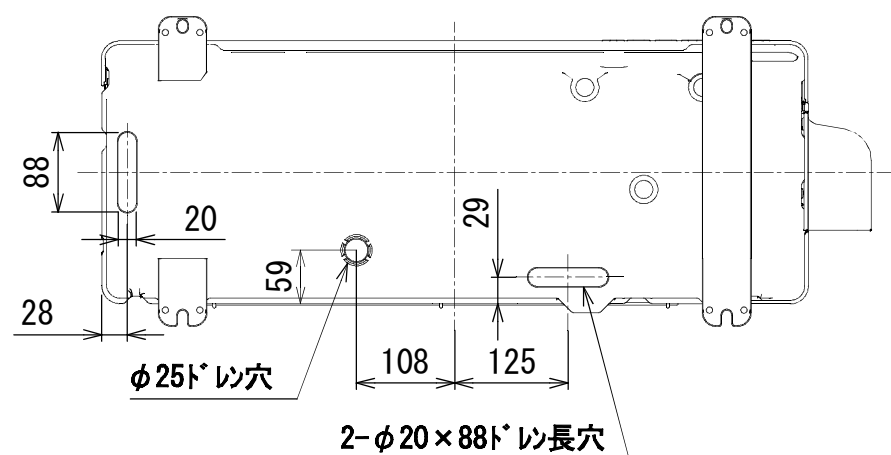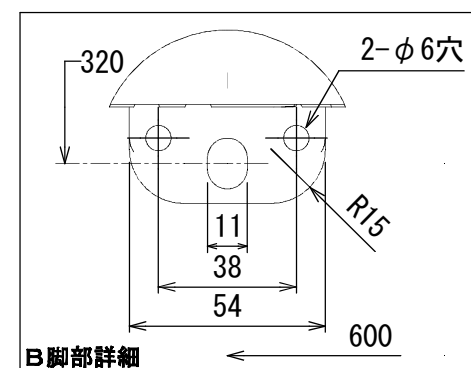

		(単位：mm)					
適 用 機 種		図 面 番 号		S C 1 C 1 3 2 6 0			
RAS-2514AD	RAS-2514AD-Z	品 名	東芝ルームエアコン		尺 度	図 法	三 角 法
RAS-2814AD	RAS-2814AD-Z						
RAS-3614AD	RAS-3614AD-Z		外形図				
RAS-4014AD	RAS-4014AD-Z						
RAS-2824AD	RAS-2824AD-Z						
RAS-4024AD	RAS-4024AD-Z						
		東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION FUJ1					

(単位: mm)