

サニタリー用

浴室用

銅板ボディ



本体	羽根	本体カバー
金属	羽根	プラスチック

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	175mm角

在庫限品

浴室

BL規格浴室用Ⅰ型低騒音形

BL認定番号 BLVU011520

DVF-G10L3B1

本体希望 小売価格 18,600円(税抜)

- 2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)



銅板ボディ



本体	羽根	本体カバー
金属	羽根	プラスチック

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	225mm角

在庫限品

浴室

BL規格浴室用Ⅱ型一般形

BL認定番号 BLVU011520

DVF-G14LD3B1

本体希望 小売価格 24,500円(税抜)

- 強弱付
- 3極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)




■共通特長

- ワンタッチルーバー
- カートリッジ式排気口
- シロッコファン
- 吊下金具付属
- 軽量鉄骨に対応
- 帯電防止ルーバー
- テーピング作業が楽な段付き排気口
- 高気密風圧シャッター付
- 本体仮止め用蝶ねじ付属
- ダクト接続が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
- ダクト接続口が本体と同一巾で位置決めと本体の着脱が容易


※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。

DVF-G10L3B1

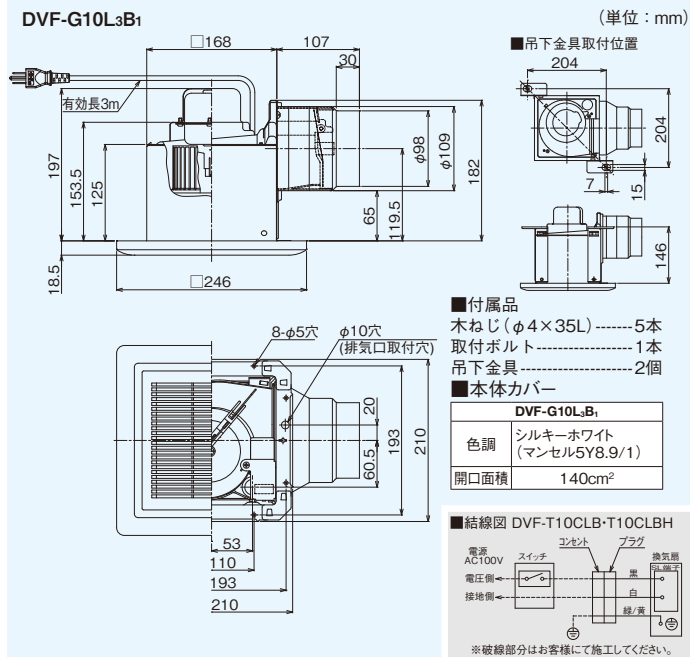

●DVF-G10L3B1

静圧-風量特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合



適用スイッチ(別売)

低ワット用オンオフピカスイッチ


SVF-52S(WW)

希望 小売価格 5,000円(税抜)

- スイッチプレート付




DVF-G14LD3B1

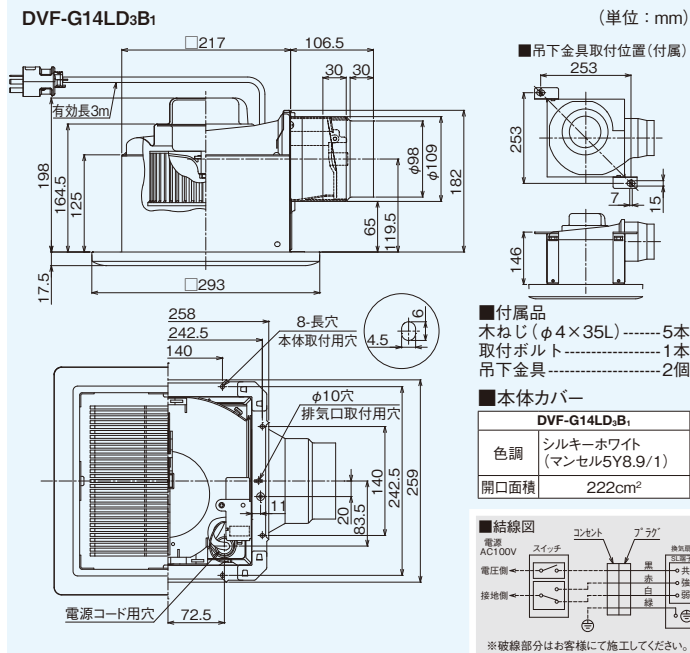

●DVF-G14LD3B1

静圧-風量特性
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合



適用スイッチ(別売)

低ワット用オンオフピカスイッチ

[入・切][強/弱]

SVF-521S(WW)


希望 小売価格 6,800円(税抜)

- スイッチプレート・スイッチカバー付




●DVF-G10L3B1

2極接地形差込みプラグ



●DVF-G14LD3B1

3極接地形差込みプラグ



●特性表

[単相100V]

●特性表 [单相100V]		消費電力 (W)		風量(m³/h)						騒音(dB)		質量 (kg)
				0Pa		20m		30m				
形 名		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-G10L3B1		8.5	9.8	85	87	72	74	67	70	28.5	29	2
DVF-G14LD3B1	強	16	17.5	170	170	114	119	100	106	36	36	3
	弱	10.5	10.5	85	81	60	57	54	51	21.5	20.5	

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編の建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例(詳しくはP.218~P.282参照)

〈下記の希望小売価格は、税抜価格〉

ベントキャップ		丸形パイプフード		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	樹脂製フレキシブル継手	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具
アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	ステンレス製				
DV-141VVB 2,700円	DV-141RVB 4,400円	DV-141RDVB 7,300円	DV-141LYB 6,600円	DV-142LYB 8,300円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDYB 11,400円	DV-14DF 12,500円		DV-14FPS 6,500円	DV-14JA 3,200円	同梱