



プラスチックボディ



本体	羽根	別売ルーバー
プラスチック		

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	175mm角

トイレ 洗面所 浴室

居間 事務所 店舗

DVF-XT10CDA

希望小売価格 **21,900円(税抜)**


◎24時間換気システムプラン例掲載
(P.17~P.36)

- 強弱付(弱特性大風量)
- 誤結線防止用電流ヒューズ付
- 羽根着脱が可能
- SL端子付
- ルーバー(本体カバー)別売タイプ
- カートリッジ式排気口
- 両吸込シロッコファン
- ターピング作業が楽な段付排気口
- 高気密風圧シャッター付
- 本体取付ねじの保持機構付
- ダクト接続が全方向7°調整可能
(塩ビ管接続時)
- ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の脱着が容易

※浴室内で使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。

DVF-XT10CDA

(単位:mm)

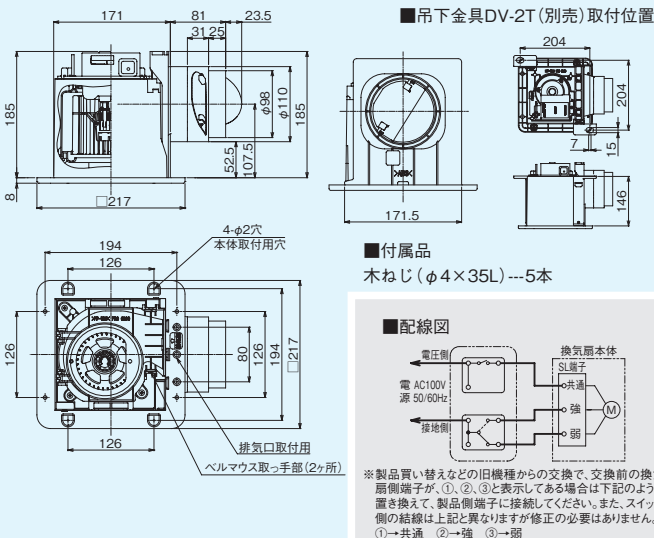

適用スイッチ(別売)

低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用)

SVF-521S(WW)

希望小売価格 **9,200円(税抜)**

●スイッチプレート付



電気式シャッター(別売)

(排気口用)

DV-10CES

希望小売価格 **11,400円(税抜)**



別売タイプ
ダクト用
換気扇

ツインエアロファン

●特性表 DVF-XT10CDA との組み合わせ

電源電圧 単相100V

ルーバー形名		消費電力 (W)		電流 (A)		風量 (m³/h)						騒音 (dB)		質量 (kg)
						0Pa		ダクト20m相当長		ダクト30m相当長				
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DV-X10L	強	10.1	11.6	0.102	0.116	91	91	77	77	73	73	26	26	1.6
	弱	5.3	5.8	0.072	0.08	60	60	48	48	45	45	18	18	
DV-X10B	強	10.1	11.6	0.102	0.116	89	89	76	76	72	72	26.5	26.5	1.6
	弱	5.3	5.8	0.072	0.08	59	59	47	47	44	44	18	18	
DV-X10RV・RV(T)・RV(K)	強	10.1	11.6	0.102	0.116	91	91	77	77	73	73	26	26	1.6
	弱	5.3	5.8	0.072	0.08	60	60	48	48	45	45	18	18	

※詳しくはP.171「ルーバー別売タイプ組み合わせ一覧」をご覧ください。 ※別売ルーバーの外形図はP.209をご覧ください。


●別売ルーバー

〈下表の希望小売価格は、税抜価格〉


スタンダード格子	フラットパネル	インテリア格子		
DV-X10L	DV-X10B	DV-X10RV	DV-X10RV(T)	DV-X10RV(K)
ムーンホワイト	ムーンホワイト	ムーンホワイト	ブラウン	コスミックブラック
2,800円	3,500円	3,100円	3,100円	6,400円

●DVF-XT10CDA ルーバー別静圧・風量・騒音特性 抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合


DV-X10L

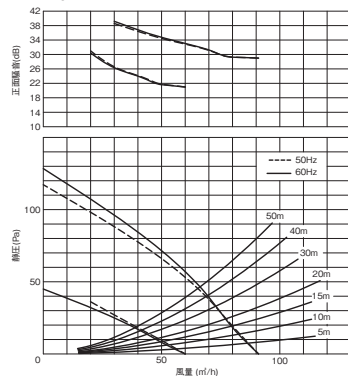

DV-X10B

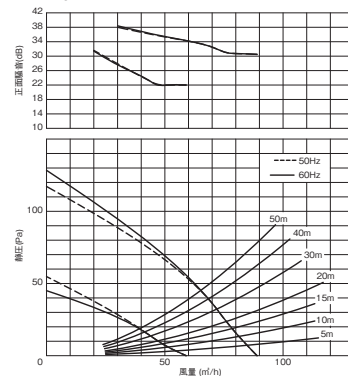

DV-X10RV・X10RV(T)・X10RV(K)

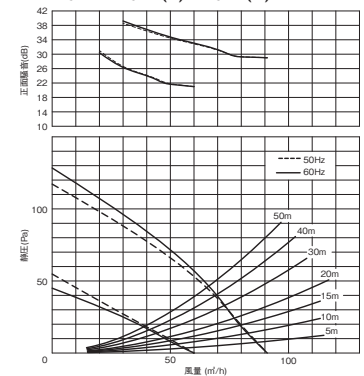

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例(詳しくはP.133・P.372~P.428参照)

ベントキャップ		丸形パイプフード		防火ダンパー付	長形パイプフード				防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具	電気式シャッター(排気用)
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製		アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製				
DV-141VV	DV-142VV	DV-141RV	DV-142RV	DV-141RDV	DV-141LY	DV-142LY	DV-141LDY	DV-142LDY	DV-14DF	DV-14JA	DV-2T	DV-10CES

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。