

東芝ルームエアコン用別売付属品 換気用延長排気ホース取付説明書



T4904550621080

形名 **RB-C510**

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地

換気用延長排気ホースをお買い上げいただきありがとうございました。
据付状態により横引き長さ等が長く、全長 2m を越えるときに本換気用延長排気ホースを使用します。
性能低下を防ぐためなるべく短くなるようにし、全長 5m までとしてください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、取り付け工事の前によくお読みのうえ必ず守ってください。
※安全上のご注意は、エアコン本体の据付説明書にも記載されていますので必ず守ってください。



- 取り付け工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する
ご自分で取り付け工事を行い、不備があると水漏れや感電・火災の
原因になります。
- 取り付け工事は、この換気用延長排気ホース取付説明書・排気ホー
ス取付説明書・エアコン本体の据付説明書にしたがい、確実に行う
据え付け工事に不備があるとユニットの落下や感電・火災・けがの
原因になります。

部品表 (次の部品が入っています)

No	部品名	形 状	個数	備 考
①	換気用延長排気ホース [内径φ28x3000mm]		1	必要な長さにカットして使用します。
②	ジョイント [内径φ27x40mm]		4	1回に2個使用します。(2回分)


くわしくはエアコン本体に同梱している「据付説明書」をごらんください。

取付方法 エアコンに同梱されているホースでは長さが不足する場合、本換気用延長ホースを必要長さにカットして補います。
排気ホース全長 2.0 ~ 5.0m までのとき、必要長さにカットし下図のように接続してください。

■ NDR, NDRX, Y-NDR シリーズ EDR, GDR, G-RXE シリーズ

●使用排気ホース

No	部品名	備 考
①	換気用延長排気ホース [内径φ28x3000mm]	同梱部品 (必要長さにカット)
A	排気ホース[内径φ27x690mm] (アイボリー太)	エアコン同梱部品
B	排気ホース[内径φ23x630mm] (アイボリー細)	エアコン同梱部品
C	排気ホース[内径φ28x700mm] (グレー)	エアコン同梱部品

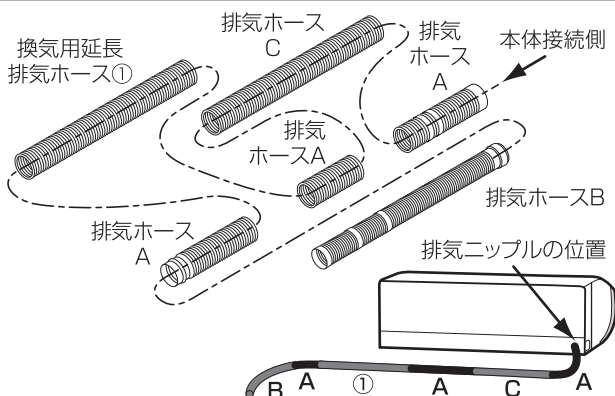

※「ホース長の目安」=「排気ニップルから配管穴センターまでの距離」
+「外壁の厚さ」+150mm+接続代約40mm考慮


※排気ホース(A)は排気ホース(C)と換気用延長排気ホース(①)を
接続用としても使いますので、3つに切断してください。

※延長排気ホース(C)と必要長さにカットした換気用延長排気ホー
ス(①)の各々の接続は約10mm(2回転)ねじ込んでテープ止め
してください。

■ SDR, S-E4RX, SDX シリーズ BDR, B-E5RX, BDX, BRS シリーズ PDR, PDRN, P-E6RX, PDX, PRS シリーズ UDR シリーズ

●使用排気ホース

No	部品名	備 考
①	換気用延長排気ホース [内径φ28x3000mm]	同梱部品 (必要長さにカット)
②	ジョイント[内径φ27x40mm]	同梱部品 (2個使用)
A	排気ホース[内径φ23x2000mm]	エアコン同梱部品

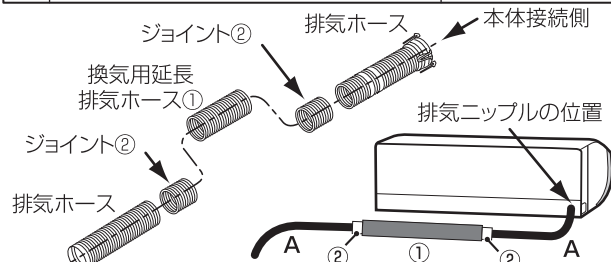

- ①エアコン同梱の排気ホースを螺旋形状部の任意の位置で1カ所
切断します。
- ②切断した排気ホースの切断口をジョイントの内側に約20mmねじ
込みます。(両側共)
- ③必要長さに切断した換気用延長排気ホースを②のジョイントの外
側に約20mmねじ込みます。
- ④万全を期すために、接続部をテープで固定してください。
※壁貫通部にはエアコン同梱の排気ホースを使用してください。

注意事項

1. ホース接続部は、確実に接続しビニールテープでシールし
てください。空気漏れの原因になります。
2. 性能低下を防ぐため、なるべく短くなるようにしてください。
3. エアコン同梱部品の取り付け方法はエアコン本体に同梱し
ている「据付説明書」にしたがってください。

CG99720001-②