



東芝換気扇 インテリアパネル形(強弱切換式)

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体カバー	PP樹脂		マンセル 9.5BG8. 2/0.2
2	枠	ABS樹脂		マンセル 5Y8. 9/1
3	羽根	PP樹脂		マンセル 9.5BG8. 2/0.2
4	電源コード	7A 125V		
5	引紐	ナイロン		
6	引玉	PP樹脂		
7	本体	着色亜鉛鉄板		マンセル N-7
8	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセル N-7
9	パネル	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	マンセル 5Y8. 4/0.5 (8分ツヤ)

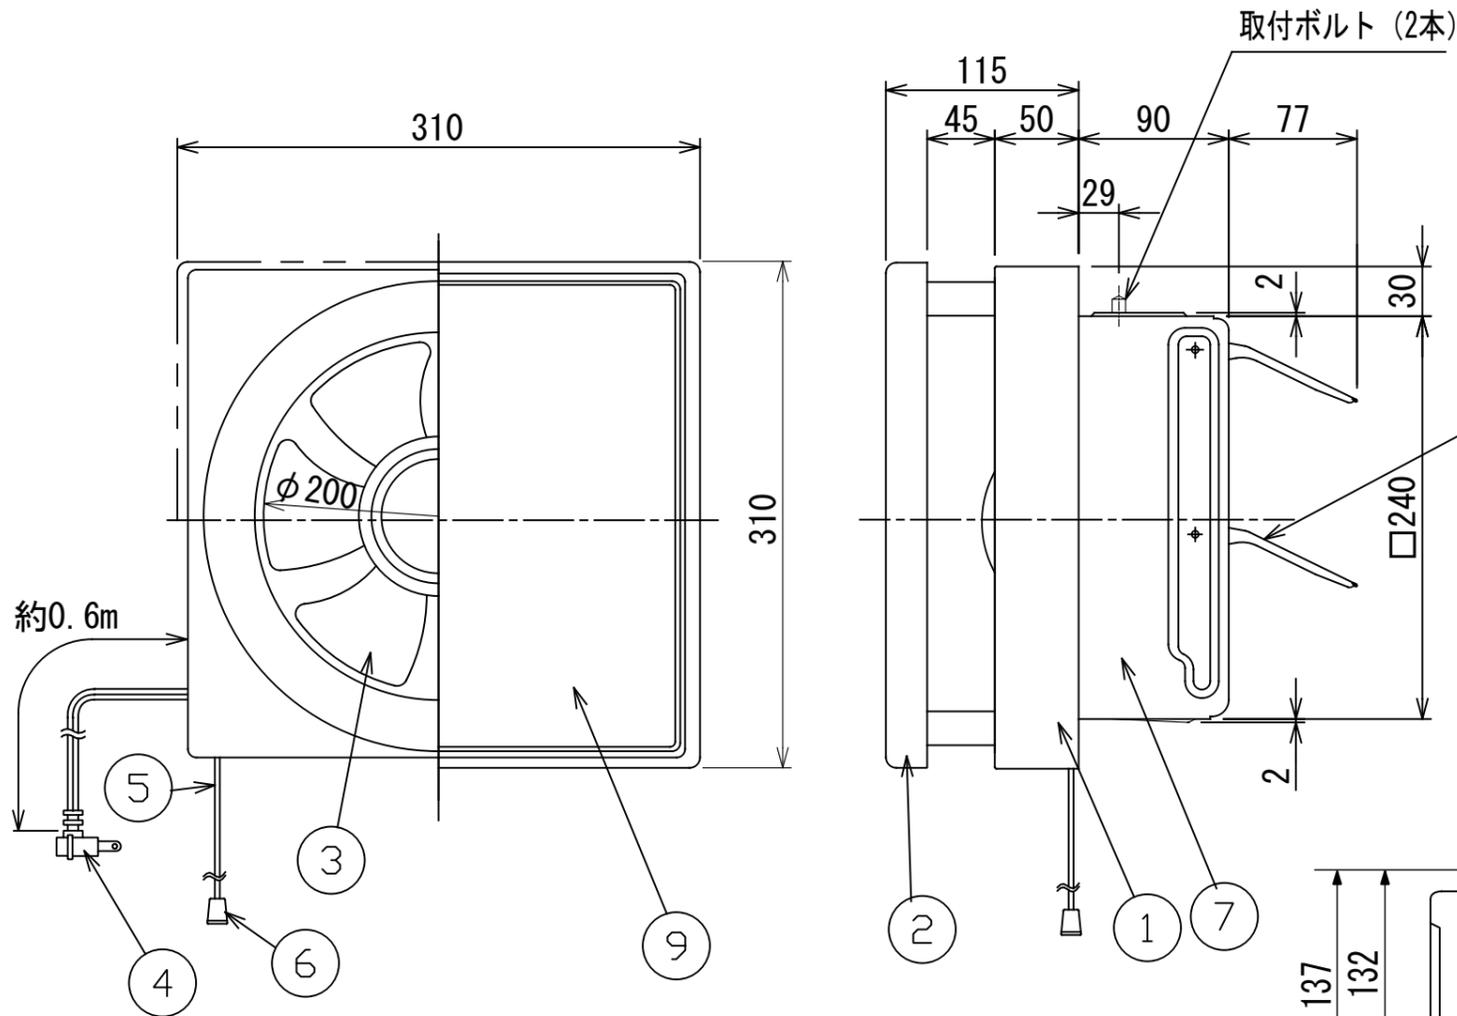

●VFH-20SPD 静圧-風量特性

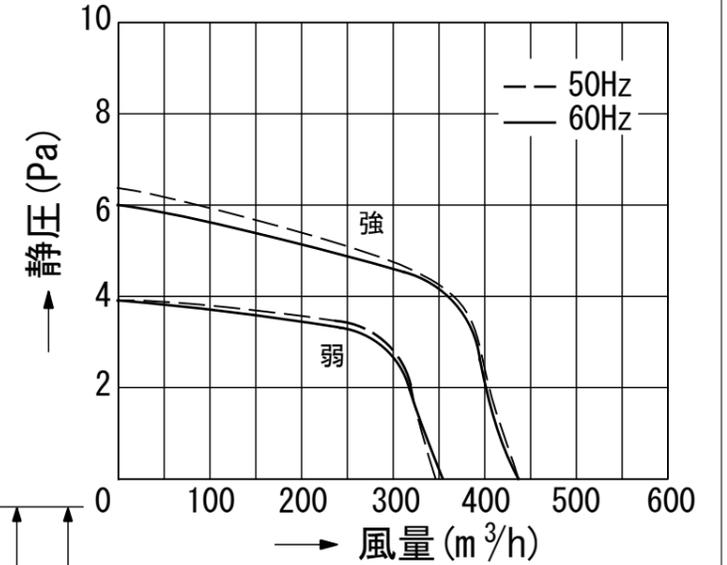

※ 2020年6月生産分より
粉体塗装、艶あり(8分ツヤ)に変更


■特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)	
VFH-20SPD	連動式 (強弱)	100	強	50	20	0.22	438	36.5	2.7
			60	22	0.23	438	36.5		
			弱	50	18	0.18	348	29.5	
			60	19	0.19	354	30		

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	25cm角
						絶縁区分	E種

※風量はJIS-C9603チャンバー法による。

●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

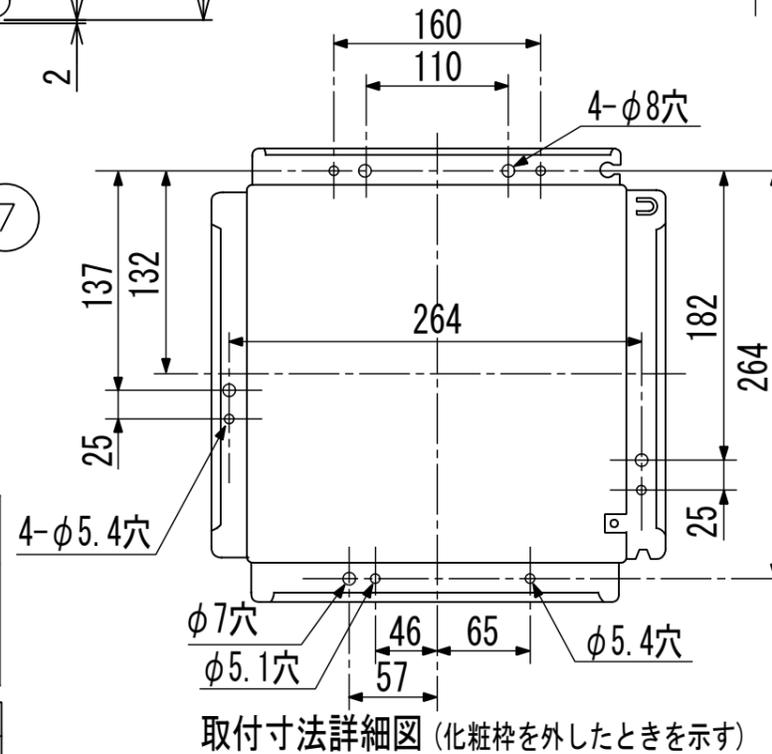

図番	333611-VFH-20SPD	06	図法
		212	三角法
品名	東芝換気扇 インテリアパネル形(強弱切換式)	尺度	単位
			mm
形名	VFH-20SPD	東芝キャリア株式会社	