

店舗用ショーケース



最大電気代約**60%OFF!**



環境へのやさしさがいっぱい。



インバーター搭載
レジ前オープンショーケース
SH-311DBS



ハッピー・葉っぱ

東芝キャリア
**INVERTER
GREEN
PROJECT**

ホクたち「ハッピー・葉っぱ」は
チーム・マイナス6%のメッセンジャー



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

日本国内専用品

use only in Japan



内蔵式インバーター搭載オープンショーケース(3尺タイプ)

●Cold : 5 ~ 22℃, Hot : 50 ~ 60℃




H&orC機
省エネ
-40%
DOWN



Hot&orCold対応機 SH-321DJS

【消費電力】単相100V(50/60Hz):
H4段652W,H3段792W,H2段559W,
H1段434W,H0段(C4段)467W
【外形寸法】幅880×奥行570×高さ1,410mm
【内形寸法】幅831×奥行280×高さ973mm
【製品質量】155kg
【プラグ形状】15A/100V ㊦
本体希望小売価格(税別)1,186,000円

有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml 角	300ml 角
233L	300本	192本	192本	208本
	350ml 角	350ml 角	500ml 角	500ml 角
	192本	208本	132本	208本

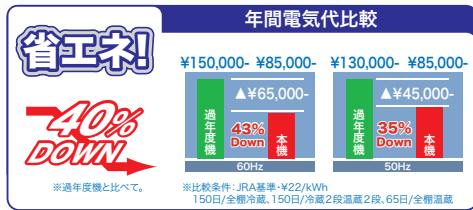

●Cold : 5 ~ 22℃




Cold専用機
省エネ
-60%
DOWN



SF-321DJS

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 467W
【外形寸法】幅880×奥行570×高さ1,410mm
【内形寸法】幅831×奥行280×高さ973mm
【製品質量】150kg
【プラグ形状】15A/100V ㊦
本体希望小売価格(税別)944,000円

有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml 角	300ml 角
233L	300本	192本	192本	208本
	350ml 角	350ml 角	500ml 角	500ml 角
	192本	208本	132本	208本

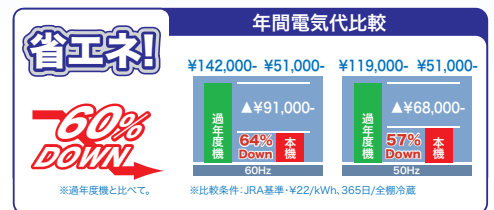

インバーター搭載 Inverter Showcase

インバーターってなに?

インバーターとは、周波数を変えることでコンプレッサの回転数(能力)を自由にコントロールさせる装置です。


いままでの冷蔵制御

メカによる「オン・オフ制御」

設定温度を基準に、コンプレッサを「オン・オフ」することによって温度制御しています。



冷蔵の温度制御と庫内空気温度



コンプレッサ 運転率 100%
庫内温度 設定温度
時間軸 0%



これからはコレ!! インバーター制御


能力可変制御です。

温度を一定に保つように回転周波数を自在に変えて制御します。

冷蔵(コンプレッサ): 15~70Hz



冷蔵の温度制御と庫内空気温度



コンプレッサ 周波数
庫内温度 設定温度
時間軸

- 庫内温度を一定に保つことにより、効率の良い運転が可能となり省電力化へつながります。
- 品温も一定に保て、お客様への満足度向上につながります。

●Cold : 5 ~ 22℃, Hot : 50 ~ 60℃



Hot&orCold対応機 SH-311DBS

【消費電力】単相100V(50/60Hz):
H3段630W,H2段663W,
H1段432W,H0段(C3段)451W
【外形寸法】幅880×奥行570×高さ1,220mm
【内形寸法】幅831×奥行280×高さ788mm
【製品質量】135kg
【プラグ形状】15A/100V ㊦
本体希望小売価格(税別)1,137,000円

有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml 角	300ml 角
195L	225本	144本	144本	156本
	350ml 角	350ml 角	500ml 角	500ml 角
	144本	156本	136本	156本

業界初

インバーターが省エネを実現!!

内蔵式インバーター搭載レジ前オープンショーケース



- 超パワフル** 冷却スピード約1.5倍
平均品温7℃到達時間15時間→10時間に短縮
- 静音性** 聞き取り感覚は約50%OFF
52.8db→43.6db (図書館並み、Hot2段・Cold2段時)
- 大収容力** 収容能力1.25倍UP
機械室の低床化
- 品質安定** 商品に与える温度変化を軽減
高品質を維持できます

※当社過年度機と比較して。

内蔵式インバーター搭載オープンショーケース●その他の便利な機能

- 全段「スライド棚」採用。
■棚滑り加工 (商品が常に前へ)。



陳列販売時※




棚引出し時

※Hot機能付き機種のみ。
Cold専用機は、フラット (水平) スライド棚仕様。

- スタイリッシュな、
収納式ナイトカバー採用。



- 庫内温度はデジタル表示。
フィルター清掃・ドレン点検は
ランプの点灯でお知らせします。



- わかりやすい
運転モード切り替えスイッチ



業界初

内蔵式インバーター搭載オープンショーケース(2尺タイプ)

●Cold : 5 ~ 22℃、Hot : 50 ~ 60℃



Hot&orCold対応機 SH-211DGS

【消費電力】単相100V(50/60Hz) :
H4段537W、H3段617W、H2段490W、
H1段378W、H0段(C4段)382W
【外形寸法】幅650×奥行570×高さ1,410mm
【内形寸法】幅601×奥行280×高さ980mm
【製品質量】135kg
【プラグ形状】15A/100V ㊦
本体希望小売価格(税別) 1,137,000円

有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml ㊦	300ml ㊦
169L	220本	160本	160本	160本
	350ml ㊦	350ml ㊦	500ml ㊦	500ml ㊦
	160本	160本	96本	148本

省エネ! 年間電気代比較

40% DOWN

年間電気代	60Hz	50Hz
従来機	¥128,000- ¥75,000-	¥117,000- ¥75,000-
本機	▲¥53,000-	▲¥42,000-
削減率	41% Down	36% Down

※過年度機と比べて。 ※比較条件: JRA基準・¥22/kWh 150日/全棚冷蔵、150日/冷蔵2段・冷蔵2段、65日/全棚冷蔵

●Cold : 5 ~ 22℃



SF-211DGS

【消費電力】単相100V(50/60Hz) : 382W
【外形寸法】幅650×奥行570×高さ1,410mm
【内形寸法】幅601×奥行280×高さ960mm
【製品質量】135kg
【プラグ形状】15A/100V ㊦
本体希望小売価格(税別) 899,000円

有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml ㊦	300ml ㊦
169L	220本	160本	160本	160本
	350ml ㊦	350ml ㊦	500ml ㊦	500ml ㊦
	160本	160本	96本	148本

省エネ! 年間電気代比較

60% DOWN

年間電気代	60Hz	50Hz
従来機	¥121,000- ¥48,000-	¥110,000- ¥48,000-
本機	▲¥73,000-	▲¥62,000-
削減率	60% Down	56% Down

※過年度機と比べて。 ※比較条件: JRA基準・¥22/kWh、365日/全棚冷蔵


業界初

インバーター搭載タテ型四面ショーケース【Rデザインシリーズ】

Rデザインシリーズ!!



●扉の開閉方向
現地交換可能



●庫内照明付き
商品をくっきりと演出

●便利な【前後扉】採用
商品の先入れ先出しが容易!

●強制蒸発式採用
外気温30℃湿度60%以下では、
ドレン水完全蒸発を実現

●低床式機械室
業界トップクラス!
庫内広々!!

●上下に棚可変
商品に合わせて収容可能

●棚の傾斜使用可能
商品が取り出しやすく、
見やすくきれいです。



●Cold : 0~10℃、Hot : 50~60℃


タテ型四面



SH-G5214GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):
H4段730W,H3段590W,H2段450W,
H1段305W,H0段(オールコート)220/225W
【外形寸法】幅540(+19)×奥行570(+34)×高さ1,850mm
【内形寸法】幅506×奥行522×高さ1,328mm
【製品質量】108kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)713,000円


有効内容積	250ml缶	350ml缶	300ml缶
260L	416本	240本	322本
	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	322本	266本	204本

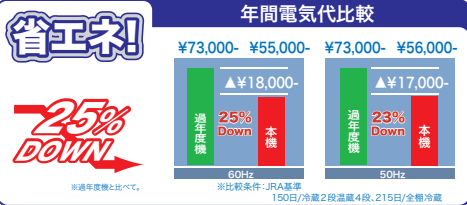

SF-G5210GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):220/225W
【外形寸法】幅540(+19)×奥行570(+34)×高さ1,850mm
【内形寸法】幅506×奥行522×高さ1,328mm
【製品質量】100kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)463,000円

有効内容積	250ml缶	350ml缶	300ml缶
260L	424本	246本	329本
	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	329本	273本	204本

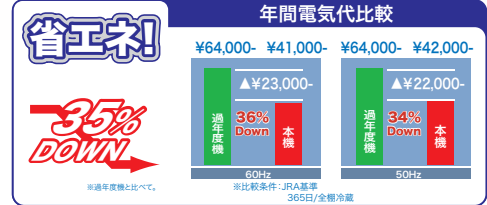

SH-G4113GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):
H3段590W,H2段450W,H1段305W,
H0段(オールコート)220/225W
【外形寸法】幅540(+19)×奥行570(+34)×高さ1,568mm
【内形寸法】幅506×奥行522×高さ1,046mm
【製品質量】90kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)650,000円

有効内容積	250ml缶	350ml缶	300ml缶
206L	352本	204本	273本
	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	273本	217本	162本



SF-G4110GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):220/225W
【外形寸法】幅540(+19)×奥行570(+34)×高さ1,568mm
【内形寸法】幅506×奥行522×高さ1,046mm
【製品質量】85kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)419,000円

有効内容積	250ml缶	350ml缶	300ml缶
206L	352本	204本	273本
	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	273本	217本	162本



逆ヒンジ取付可



機械室低床化タイプ



パススルー



背面引き戸扉付



強制対流式



強制蒸発式
(ドレン水の処理が軽減されます。)



インバーター搭載タテ型四面ショーケース

●Cold : 0~10℃、Hot : 50~60℃

COLD



SF-G301G

【消費電力】単相100V(50/60Hz):185/180W(50/60Hz)
【外形寸法】幅479×奥行509×高さ1,602mm
【内形寸法】幅428×奥行447×高さ970mm
【製品質量】62kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)292,000円

有効内容積
150L

250mm前	350mm前	300mm前	350mm前	500mm前	500mm前
289本	155本	150本	150本	90本	70本

COLD



SF-G351G

【消費電力】単相100V(50/60Hz):185/180W
【外形寸法】幅479×奥行509×高さ1,742mm
【内形寸法】幅428×奥行447×高さ1,110mm
【製品質量】67kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)368,000円

有効内容積
175L

250mm前	350mm前	300mm前	350mm前	500mm前	500mm前
289本	155本	150本	150本	90本	70本



SH-G661G1

【消費電力】単相100V(50/60Hz)
H&C時:635/630W, Cold時:425/420W
【外形寸法】幅906×奥行492×高さ1,602mm
【内形寸法】幅820×奥行440×高さ1,053mm
【製品質量】115kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)743,000円

有効内容積
325L

250mm前	350mm前	300mm前	350mm前	500mm前	500mm前
378本	250本	270本	270本	180本	140本

COLD



SF-G671GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):390/350W
【外形寸法】幅906×奥行505×高さ1,752mm
【内形寸法】幅850×奥行418×高さ1,110mm
【製品質量】120kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)602,000円

有効内容積
335L

250mm前	350mm前	300mm前	350mm前	500mm前	500mm前
300本	210本	240本	240本	240本	190本

COLD



SF-G181G

【消費電力】単相100V(50/60Hz):175/175W
【外形寸法】幅506×奥行381×高さ1,386mm
【内形寸法】幅448×奥行330×高さ785mm
【製品質量】49kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)216,000円

有効内容積
90L

250mm前	350mm前	300mm前	350mm前	500mm前	500mm前
135本	80本	80本	80本	60本	60本

COLD



SF-G241GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):145/145W
【外形寸法】幅479×奥行535×高さ1,417mm
【内形寸法】幅428×奥行447×高さ785mm
【製品質量】62kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)327,000円

有効内容積
120L


250mm前	350mm前	300mm前	350mm前	500mm前	500mm前
210本	130本	150本	120本	90本	74本

卓上タイプ

●Cold : 0~10℃

※インバーター搭載機ではありません。

COLD



SF-G101ND-S

【消費電力】単相100V(50/60Hz):190/210W
【外形寸法】幅455×奥行469×高さ855mm
【内形寸法】幅420×奥行370×高さ485mm
【製品質量】46kg
【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別)120,000円

有効内容積
54L

250mm前	350mm前	300mm前	350mm前	500mm前	500mm前
126本	87本	90本	60本	60本	40本



タテ型四面

業界初

インバーター搭載 壁面オープンショーケース

壁面タイプ 奥行600mmシリーズ!!




省エネ
-50%
DOWN

●庫内温度はデジタル表示。
フィルター清掃・ドレン点検は
ランプの点灯でお知らせします。




●ナイトカバー標準装備
スッカリ庫内収納式。
●排水蒸発装置搭載
日頃のお手入れも簡単。

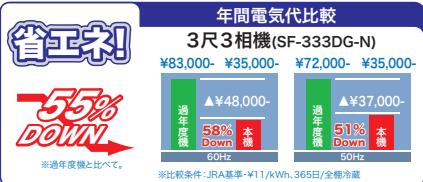

引き上げ式
ナイトカバーの取手

ドレン皿



●弁当用

16~22℃

幅3尺・単相100V



SF-331LG-N 固定棚仕様 (6段陳列)

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 575/569W
【外形寸法】幅848×奥行600×高さ1,900mm
【内形寸法】幅804×奥行300×高さ1,371mm
【製品質量】173kg
【プラグ形状】15A/125V ①
本体希望小売価格(税別) **781,000円**

有効内容積

339L

奥行600mmタイプ

●日配用~弁当用 5~22℃

業界初 **単相電源のみ!**
SF-331DG-N(S)
飲料・日配対応可能
三相電源が要らないのは
東芝オリジナル!!



幅3尺・単相100V

SF-331DG1-N SF-331DG1-NS



SF-331DG1-N 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】173kg
本体希望小売価格(税別) **985,000円**

SF-331DG1-NS スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 885/879W

【外形寸法】幅848×奥行600×高さ1,900mm

【内形寸法】幅804×奥行300×高さ1,371mm

【製品質量】179kg

【プラグ形状】15A/100V ①
本体希望小売価格(税別) **1,095,000円**

SF-331DG1-N

有効内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml [△] 缶
339L	533本	533本	331本	331本
	350ml [△] 缶	500ml [△] 缶	1500ml [△] 缶	2000ml [△] 缶
	403本	248本	100本	91本

SF-331DG1-NS

有効内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml [△] 缶
339L	447本	447本	278本	278本
	350ml [△] 缶	500ml [△] 缶	1500ml [△] 缶	2000ml [△] 缶
	338本	248本	100本	91本

幅3尺・三相200V(+単相100V)



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

SF-333DG1-N 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】173kg
本体希望小売価格(税別) **985,000円**

SF-333DG1-NS スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V: 40/34W(50/60Hz)

三相200V: 836W(50/60Hz)

【外形寸法】幅848×奥行600×高さ1,900mm

【内形寸法】幅804×奥行300×高さ1,371mm

【製品質量】179kg

【プラグ形状】15A/100V ① 16A/250V ②
本体希望小売価格(税別) **1,095,000円**

有効内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml [△] 缶	350ml [△] 缶
339L	533本	533本	331本	331本	403本
	447本	447本	278本	278本	338本
	※収容本数	500ml [△] 缶	1500ml [△] 缶	2000ml [△] 缶	
	上段: Nタイプ	248本	100本	91本	
	下段: NSタイプ				

幅4尺・三相200V(+単相100V)



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

SF-453DG-N 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】224kg
本体希望小売価格(税別) **1,098,000円**

SF-453DG-NS スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V: 47/39W(50/60Hz)

三相200V: 1,140W(50/60Hz)

【外形寸法】幅1,164×奥行600×高さ1,900mm

【内形寸法】幅1,120×奥行300×高さ1,371mm

【製品質量】230kg

【プラグ形状】15A/100V ① 16A/250V ②
本体希望小売価格(税別) **1,217,000円**

有効内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml [△] 缶	350ml [△] 缶
47L	750本	750本	481本	481本	558本
	629本	629本	404本	404本	468本
	※収容本数	500ml [△] 缶	1500ml [△] 缶	2000ml [△] 缶	
	上段: Nタイプ	338本	138本	130本	
	下段: NSタイプ				

幅5尺・三相200V(+単相100V)



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

SF-563DG-N 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】279kg
本体希望小売価格(税別) **1,293,000円**

SF-563DG-NS スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V: 48/38W(50/60Hz)

三相200V: 1,670W(50/60Hz)

【外形寸法】幅1,544×奥行600×高さ1,900mm

【内形寸法】幅1,500×奥行300×高さ1,371mm

【製品質量】291kg

【プラグ形状】15A/100V ① 16A/250V ②
本体希望小売価格(税別) **1,495,000円**

有効内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml [△] 缶	350ml [△] 缶
63L	993本	993本	620本	620本	744本
	833本	833本	522本	522本	624本
	※収容本数	500ml [△] 缶	1500ml [△] 缶	2000ml [△] 缶	
	上段: Nタイプ	458本	178本	160本	
	下段: NSタイプ				

幅6尺・三相200V(+単相100V)



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

SF-673DG-N 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】320kg
本体希望小売価格(税別) **1,375,000円**

SF-673DG-NS スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V: 72/58W(50/60Hz)

三相200V: 2,040W(50/60Hz)

【外形寸法】幅1,754×奥行600×高さ1,900mm

【内形寸法】幅1,710×奥行300×高さ1,371mm

【製品質量】332kg

【プラグ形状】15A/100V ① 16A/250V ②
本体希望小売価格(税別) **1,595,000円**

有効内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml [△] 缶	350ml [△] 缶
72L	1132本	1132本	716本	716本	868本
	950本	950本	602本	602本	728本
	※収容本数	500ml [△] 缶	1500ml [△] 缶	2000ml [△] 缶	
	上段: Nタイプ	527本	204本	186本	
	下段: NSタイプ				

充実の機種構成、豊富なラインナップ

奥行600mmタイプ

●日配用 5 ± 2℃ ~ 弁当用 18 ± 2℃

幅3尺

SF-343DU-NJ[スチール棚]
本体希望小売価格(税別)914,000円

SF-343DU-CNJ[ガラス棚]

【消費電力】
単相100V: 133/148W(50/60Hz)
三相200V: 1,000/1,160W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅900×奥行600×高さ1,900mm
【内形寸法】
幅855×奥行380×高さ1,290mm
【製品質量】180kg
【プラグ形状】
15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)910,000円



有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
400L	480本	300本	300本	350本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	300本	350本	252本	294本

幅4尺

SF-453DU-NJ[スチール棚]
本体希望小売価格(税別)1,027,000円

SF-453DU-CNJ[ガラス棚]

【消費電力】
単相100V: 145/160W(50/60Hz)
三相200V: 1,420/1,500W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅1,165×奥行600×高さ1,900mm
【内形寸法】
幅1,120×奥行380×高さ1,290mm
【製品質量】225kg
【プラグ形状】
15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)1,030,000円



有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
525L	645本	400本	400本	450本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	400本	450本	336本	378本

幅5尺

SF-573DU-NJ[スチール棚]
本体希望小売価格(税別)1,219,000円

SF-573DU-CNJ[ガラス棚]

【消費電力】
単相100V: 189/197W(50/60Hz)
三相200V: 1,891/2,310W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅1,545×奥行600×高さ1,900mm
【内形寸法】
幅1,500×奥行380×高さ1,290mm
【製品質量】310kg
【プラグ形状】
15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)1,209,000円



有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
707L	800本	500本	500本	575本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	500本	575本	420本	483本

奥行600mmタイプ(弁当専用)

●弁当用 18 ± 2℃

幅6尺

SF-683DU-NJ[スチール棚]

【消費電力】
単相100V: 243/255W(50/60Hz)
三相200V: 1,891/2,310W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅1,755×奥行600×高さ1,900mm
【内形寸法】
幅1,710×奥行380×高さ1,290mm
【製品質量】330kg
【プラグ形状】
15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)1,213,000円



有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
800L	960本	600本	600本	700本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	600本	700本	504本	588本

幅3尺

SF-341LU-N[スチール棚]

【消費電力】
単相100V: 666/734W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅900×奥行600×高さ1,900mm
【内形寸法】
幅855×奥行380×高さ1,290mm
【製品質量】330kg
【プラグ形状】
15A/100V ㊟
本体希望小売価格(税別)658,000円



有効内容積	400L
-------	------

幅4尺

SF-451LU-N[スチール棚]

【消費電力】
単相100V: 719/785W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅1,165×奥行600×高さ1,900mm
【内形寸法】
幅1,120×奥行380×高さ1,290mm
【製品質量】210kg
【プラグ形状】
15A/100V ㊟
本体希望小売価格(税別)751,000円



有効内容積	505L
-------	------

奥行750mmタイプ

●日配用 5 ± 2℃ ~ 弁当用 18 ± 2℃ (棚照明無し) ●日配用 7 ± 2℃ ~ 弁当用 18 ± 2℃ (棚照明有り)

幅4尺

SF-463DU-NJ[スチール棚5枚]

【消費電力】
単相100V: 145/160W(50/60Hz)
三相200V: 1,420/1,500W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,165×奥行750×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,120×奥行495×高さ1,290mm
【製品質量】265kg
【プラグ形状】15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)1,024,000円



写真はSF-463DU-NJです。

有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
686L	920本	500本	500本	675本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	420本	675本	420本	567本

SF-463DU-NJTTL[棚照明付スチール棚4枚]

【消費電力】
単相100V: 325/340W(50/60Hz)
三相200V: 1,420/1,500W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,165×奥行750×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,120×奥行495×高さ1,290mm
【製品質量】265kg
【プラグ形状】15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)1,129,000円

幅6尺

SF-603DU-NJ[スチール棚5枚]

【消費電力】
単相100V: 243/255W(50/60Hz)
三相200V: 1,891/2,310W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,755×奥行750×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,710×奥行495×高さ1,290mm
【製品質量】340kg
【プラグ形状】15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)1,246,000円



写真はSF-603DU-NJです。

有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
1,040L	1,400本	750本	750本	1,050本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	750本	1,050本	630本	882本

SF-603DU-NJTTL[棚照明付スチール棚4枚]

【消費電力】
単相100V: 555/567W(50/60Hz)
三相200V: 1,891/2,310W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,755×奥行750×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,710×奥行495×高さ1,290mm
【製品質量】340kg
【プラグ形状】15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)1,433,000円

セミ多段タイプ

●日配用 5 ± 2℃ ~ 弁当用 18 ± 2℃

幅3尺

SF-323DUS-NJTTL[棚照明付スチール棚3枚]

【消費電力】
単相100V: 250/265W(50/60Hz)
三相200V: 1,000/1,160W(50/60Hz)
【外形寸法】幅900×奥行600×高さ1,500mm
【内形寸法】幅855×奥行380×高さ890mm
【製品質量】155kg
【プラグ形状】15A/100V ㊟ 20A/250V ㊞
本体希望小売価格(税別)オープン価格



有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
275L	320本	204本	204本	238本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	204本	238本	204本	238本

幅3尺

SF-321DU1-CNJ[ガラス棚3枚]

【消費電力】
単相100V: 938/955W(50/60Hz)
【外形寸法】幅800×奥行470×高さ1,300mm
【内形寸法】幅855×奥行260×高さ760mm
【製品質量】140kg
【プラグ形状】15A/100V ㊟
本体希望小売価格(税別)オープン価格



有効内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
170L	195本	144本	144本	182本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	144本	182本	108本	140本

ベーシックなリーチインシリーズ!!

- スリムな統一モジュールで省スペースを実現
- 商品をはっきり、くっきり見せるワイドガラス

内蔵式 冷蔵リーチイン

【引き戸タイプ】●庫内温度：0～10℃（ワイヤーコンデンサー採用）6尺タイプは除く。

幅3尺

ホワイト/木目(M)



超薄型

有効内容積
337L

RF-31LCU2(-M) (L)

【消費電力】単相100V:275/290W(50/60Hz)
【外形寸法】幅900×奥行450×高さ1,900mm
【内形寸法】幅800×奥行325×高さ1,518mm
【製品質量】135kg
【プラグ形状】100V/15A (L) アース端子付き
本体希望小売価格(税別)601,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
152本	168本	648本	483本	255本

薄型 有効内容積
573L

RF-31LTU2(-M) (L)

【消費電力】単相100V:330/345W(50/60Hz)
【外形寸法】幅900×奥行650×高さ1,900mm
【内形寸法】幅800×奥行525×高さ1,518mm
【製品質量】150kg
【プラグ形状】100V/15A (L) アース端子付き
本体希望小売価格(税別)739,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
268本	389本	1176本	828本	420本

幅4尺

ホワイト/木目(M)



超薄型

有効内容積
466L

RF-41LCU2(-M)

【消費電力】単相100V:430/470W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,200×奥行450×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,100×奥行325×高さ1,518mm
【製品質量】165kg
【プラグ形状】100V/15A (L)
本体希望小売価格(税別)762,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
216本	280本	936本	655本	355本

薄型 有効内容積
790L

RF-41LTU2(-M)

【消費電力】単相100V:450/470W(50/60Hz)
【プラグ形状】100V/15A (L)

RF-43LTU2(-M) (両電源仕様) (受注生産)

【消費電力】単相100V:90/100W(50/60Hz)
三相200V:320/370W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,100×奥行525×高さ1,518mm
【製品質量】185kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)907,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
372本	541本	1704本	1116本	580本

幅6尺

ホワイト/木目(M)



超薄型

有効内容積
723L

RF-61LCU2(-M) (単相電源仕様)

【消費電力】単相100V:560/600W(50/60Hz)
【プラグ形状】100V/15A (L)

RF-63LCU2(-M) (両電源仕様) (受注生産)

【消費電力】単相100V:165/175W(50/60Hz)
三相200V:380/430W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,800×奥行450×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,700×奥行325×高さ1,518mm
【製品質量】220kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)959,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
328本	360本	1448本	1034本	570本

薄型 有効内容積
1220L

RF-61LTU2(-M)

【消費電力】単相100V:570/620W(50/60Hz)
【プラグ形状】100V/15A (L)

RF-63LTU2(-M) (両電源仕様) (受注生産)

【消費電力】単相100V:165/175W(50/60Hz)
三相200V:415/480W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,800×奥行650×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,700×奥行525×高さ1,518mm
【製品質量】255kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)1,132,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
572本	825本	2664本	1764本	935本

内蔵式 ワイン専用タイプ

- 庫内温度：5～20℃
- 庫内湿度：平均70%

幅2尺

木目

RF-21WTU (受注生産)



薄型

有効内容積
319L

ワイン瓶
36本

【消費電力】単相100V:410/410W(50/60Hz)
三相200V:370/420W(50/60Hz)
【外形寸法】幅600×奥行650×高さ1,900mm
【内形寸法】幅500×奥行535×高さ1,518mm
【製品質量】115kg
【プラグ形状】100V/15A (L)
本体希望小売価格(税別)841,000円

幅4尺

木目

RF-43WTU (受注生産)



薄型

有効内容積
703L

ワイン瓶
72本

【消費電力】単相100V:280/280W(50/60Hz)
三相200V:370/420W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,100×奥行535×高さ1,518mm
【製品質量】190kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)1,236,000円

【スイング扉タイプ】●庫内温度：-1～10℃(Pタイプ)、0～10℃(Xタイプ)

幅2尺

木目



薄型

有効内容積
319L

ビール大瓶
174本

【外形寸法】幅600×奥行650×高さ1,900mm
【内形寸法】幅500×奥行535×高さ1,518mm

【ガラス扉ヒーター付】

RF-21PTU

【消費電力】単相100V:460/460W(50/60Hz)
【製品質量】115kg
【プラグ形状】100V/15A (L)
本体希望小売価格(税別)633,000円

幅4尺

木目/ホワイト(W)



薄型

有効内容積
703L

【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,100×奥行535×高さ1,518mm

【ガラス扉ヒーター付】

RF-41PTU(-W) (受注生産)

【消費電力】単相100V:720/830W(50/60Hz)

RF-43PTU(-W) (受注生産)

【消費電力】単相100V:370/370W(50/60Hz)
三相200V:370/420W(50/60Hz)
【製品質量】190kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)1,147,000円

幅6尺

木目/ホワイト(W)



薄型

有効内容積
1086L

【外形寸法】幅1,800×奥行650×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,700×奥行535×高さ1,518mm

【ガラス扉ヒーター付】

RF-63PTU(-W) (受注生産)

【消費電力】単相100V:460/460W(50/60Hz)
三相200V:600/680W(50/60Hz)
【製品質量】280kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)1,460,000円

【スイング扉タイプ】●庫内温度：0～10℃

幅2尺

ホワイト



薄型

有効内容積
270L

ビール大瓶
114本

RF-21FTU

【消費電力】単相100V:305/310W(50/60Hz)
【外形寸法】幅600×奥行545(+85)×高さ1,810mm
【内形寸法】幅520×奥行395×高さ1,355mm
【製品質量】100kg
【その他】庫内照明無し
本体希望小売価格(税別)372,000円

幅4尺

ホワイト



厚型

有効内容積
943L


【消費電力】単相100V:540/490W(50/60Hz)

RF-43XTU(-W) (受注生産)

【消費電力】単相100V:210/210W(50/60Hz)
三相200V:300/350W(50/60Hz)
【製品質量】175kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)989,000円

幅6尺

ホワイト



厚型

有効内容積
1457L

【消費電力】単相100V:690/730W(50/60Hz)

RF-63XTU(-W) (受注生産)

【消費電力】単相100V:300/300W(50/60Hz)
三相200V:400/450W(50/60Hz)
【製品質量】255kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)1,236,000円

RF-63PU

【消費電力】単相100V:460/460W(50/60Hz)
三相200V:600/680W(50/60Hz)
【外形寸法】幅1,800×奥行800×高さ1,900mm
【内形寸法】幅1,700×奥行685×高さ1,518mm
【製品質量】295kg
【プラグ形状】100V/15A (L) 250V/20A (L)
本体希望小売価格(税別)1,649,000円



内蔵式 冷凍リーチイン

●庫内温度 (冷凍) : -22~-18℃ ●ガラス扉ヒーター付

幅2尺 木目/ホワイト(W)	幅4尺 木目/ホワイト(W)	幅4尺 木目	幅6尺 木目	幅6尺 木目/ホワイト(W)
薄型 有効内容積 292L	薄型 有効内容積 643L	厚型 有効内容積 860L	厚型 有効内容積 1329L	薄型 有効内容積 993L
RC-23TU(-W) 【消費電力】 単相100V:220/220W(50/60Hz) 三相200V:520/560W(50/60Hz) 【外形寸法】 幅600×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】 幅500×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】150kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊧ 本体希望小売価格(税別) 858,000円	RC-43TU(-W) 【消費電力】 単相100V:430/440W(50/60Hz) 三相200V:950/1,000W(50/60Hz) 【外形寸法】 幅1,200×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】 幅1,100×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】250kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊧ 本体希望小売価格(税別) 1,583,000円	RC-43U 【消費電力】 単相100V:430/440W(50/60Hz) 三相200V:950/1,000W(50/60Hz) 【外形寸法】 幅1,200×奥行800×高さ1,900mm 【内形寸法】 幅1,100×奥行675×高さ1,373mm 【製品質量】255kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊧ 本体希望小売価格(税別) 1,651,000円	RC-63U 【消費電力】 単相100V:670/670W(50/60Hz) 三相200V:1,310/1,370W(50/60Hz) 【外形寸法】 幅1,800×奥行800×高さ1,900mm 【内形寸法】 幅1,700×奥行675×高さ1,373mm 【製品質量】370kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊧ 本体希望小売価格(税別) 2,174,000円	RC-63TU(-W) 【消費電力】 単相100V:670/670W(50/60Hz) 三相200V:1,310/1,370W(50/60Hz) 【外形寸法】 幅1,800×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】 幅1,100×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】350kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊧ 本体希望小売価格(税別) 2,091,000円

別置き式 冷凍・冷蔵リーチイン

※室外機(コンデンシングユニット)は別売となります。

●庫内温度 (冷凍) : -22~-18℃、(冷蔵) : -1~10℃ ●ガラス扉ヒーター付

幅2尺 木目	幅4尺 木目	幅4尺 木目	幅6尺 木目
冷凍 薄型 有効内容積 292L	冷凍 薄型 有効内容積 643L	冷蔵 薄型 有効内容積 703L	冷蔵 薄型 有効内容積 1086L
RC-R23TU 【受注生産】 【消費電力】 単相100V:210/210W(50/60Hz) 三相200V:別売冷凍機の消費電力による 【外形寸法】幅600×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅500×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】150kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A(現地工事) 本体希望小売価格(税別) 692,000円	RC-R43TU 【受注生産】 【消費電力】 単相100V:460/460W(50/60Hz) 三相200V:別売冷凍機の消費電力による 【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,100×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】210kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A(現地工事) 本体希望小売価格(税別) 1,203,000円	RF-R43PTU 【受注生産】 【消費電力】 単相100V:310/310W(50/60Hz) 三相200V:別売冷凍機の消費電力による 【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,100×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】170kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A(現地工事) 本体希望小売価格(税別) 957,000円	RF-R63PTU 【受注生産】 【消費電力】 単相100V:450/450W(50/60Hz) 三相200V:別売冷凍機の消費電力による 【外形寸法】幅1,800×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,700×奥行535×高さ1,373mm 【製品質量】225kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A(現地工事) 本体希望小売価格(税別) 1,247,000円

内蔵式 飲料用リーチイン(冷蔵)

●庫内温度 (冷蔵) : 0~10℃ ●ステンレス仕様

幅4尺	幅6尺
薄型 有効内容積 788L	薄型 有効内容積 1234L
RGB-44G1N-T1 【消費電力】単相100V:360/400W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,200×奥行645×高さ1,950mm 【内形寸法】幅1,100×奥行500×高さ1,470mm 【製品質量】165kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 本体希望小売価格(税別) 937,000円	RGB-64G1N-T1 【受注生産】 【消費電力】単相100V:475/500W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,790×奥行645×高さ1,950mm 【内形寸法】幅1,690×奥行500×高さ1,470mm 【製品質量】215kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 本体希望小売価格(税別) 1,221,000円
厚型 有効内容積 1031L	厚型 有効内容積 1606L
RGB-44G1N1 【消費電力】単相100V:360/400W(50/60Hz) 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 本体希望小売価格(税別) 976,000円	RGB-64G1N1 【受注生産】 【消費電力】単相100V:475/500W(50/60Hz) 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 本体希望小売価格(税別) 1,229,000円
厚型 有効内容積 1031L	厚型 有効内容積 1606L
RGB-44G3N1 【両電源仕様】 【消費電力】単相100V:95/95W(50/60Hz) 三相200V:270/310W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,200×奥行795×高さ1,950mm 【内形寸法】幅1,100×奥行650×高さ1,470mm 【製品質量】170kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊧ 本体希望小売価格(税別) 996,000円	RGB-64G3N1 【両電源仕様】 【消費電力】単相100V:210/210W(50/60Hz) 三相200V:405/460W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,800×奥行795×高さ1,950mm 【内形寸法】幅1,690×奥行650×高さ1,470mm 【製品質量】220kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊧ 本体希望小売価格(税別) 1,267,000円

ワイン保冷庫

●庫内温度 (冷蔵) : 5~20℃

	RGC-W301TGU(G)(K)(R) 【消費電力】単相100V:200/220W(50/60Hz) 【外形寸法】幅820×奥行640×高さ1,722mm 【内形寸法】幅760×奥行434×高さ1,318mm 【製品質量】125kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 本体希望小売価格(税別) 427,000円 G:グリーン K:黒 R:ワインレッド
有効内容積 390L	有効内容積 72本

スライドガラス扉コールドテーブル冷蔵庫

●庫内温度 (冷蔵) : 2~10℃

	RGT-G41CFN-V1 【消費電力】単相100V:215/220W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,200×奥行450×高さ800mm 【内形寸法】幅360×奥行318×高さ620mm 【製品質量】70kg 【プラグ形状】100V/15A ㊦ 本体希望小売価格(税別) 276,000円
有効内容積 202L	有効内容積 103本
有効内容積 72本	有効内容積 112本

キュービックスショーケース

●庫内温度：0～10℃

ずっと定番!シンプルで使いやすい!!

冷却スピードを大幅に向上。

- スピーディーで安定した冷却性能(当社の自然対流式と比較して、有負荷時25%アップ)を發揮。
- 全機種二重ガラス採用。結露、透明感の損ない、冷気のロスを最小限にとどめ、保冷効果を高めています。

衝撃に強く安定した高性能

- 本体は一体発泡成型による密閉構造で、設置後の本体歪みを防止。
- ワイヤコンデンサ方式の採用。ホコリや汚れからくる目詰まり等による冷却不良を解消、安定した冷却性能をキープします。

ビール瓶に合わせた庫内スペース

- ビールを取納する際に無駄な空きスペースが出ない様設計された庫内スペース。大瓶でも中瓶でも、機種それぞれに表示された収容本数が、ピッタリ取ります。出し入れもスムーズで、本数を数える手間も省けます。



1ドア3段

SF-R75B

【消費電力】単相100V:210/215W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅450×奥行480(+15)×高さ1,450mm
 【内形寸法】幅390×奥行400×高さ950mm
 【製品質量】149kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)210,000円
 ※扉の開閉方向交換時
 要オプション部品(有償)



有効内容積
148L

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
69本	75本	144本	90本	80本

435mlジョッキ:48個

アンダーカウンター



SF-B57B3

【消費電力】単相100V:200/205W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅829×奥行545(+20)×高さ802mm
 【内形寸法】幅745×奥行410×高さ325mm
 【製品質量】148kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)163,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
54本	57本	104本	70本	60本

435mlジョッキ:36個(棚追加可能)

超薄型 超薄型

- ゆがみ防止強度アップ
- 天板耐荷重アップ(約54kg)



SF-B60NE-UC1

【消費電力】単相100V:245/245W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅630×奥行385×高さ1,391mm
 【内形寸法】幅546×奥行292×高さ920mm
 【製品質量】55kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)190,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
69本	76本	114本	69本	63本

435mlジョッキ:48個(標準棚使用時)



SF-B100LS-AC

【消費電力】単相100V:250/250W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅885×奥行450×高さ1,116mm
 【内形寸法】幅801×奥行357×高さ640mm
 【製品質量】60kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)219,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
96本	104本	182本	110本	105本

435mlジョッキ:42個(標準棚使用時)
63個(棚一枚追加時)

標準型2段



SF-B84B3

【消費電力】単相100V:210/215W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅629×奥行545(+20)×高さ1,102mm
 【内形寸法】幅545×奥行410×高さ625mm
 【製品質量】55kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)202,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
78本	84本	144本	98本	84本

435mlジョッキ:60個(標準棚使用時)
90個(棚一枚追加時)

標準型3段



SF-B144B3

【消費電力】単相100V:235/240W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅729×奥行545(+20)×高さ1,402mm
 【内形寸法】幅645×奥行410×高さ925mm
 【製品質量】72kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)263,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
135本	144本	264本	180本	144本

435mlジョッキ:114個(標準棚使用時)
152個(棚一枚追加時)



SF-B207B2

【消費電力】単相100V:280/290W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅964×奥行545(+20)×高さ1,402mm
 【内形寸法】幅880×奥行410×高さ925mm
 【製品質量】85kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)342,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
189本	207本	384本	252本	216本

435mlジョッキ:150個(標準棚使用時)
200個(棚一枚追加時)



SF-B101PC

【消費電力】単相100V:250/265W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅824×奥行539×高さ1,209mm
 【内形寸法】幅720×奥行412×高さ690mm
 【製品質量】65kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)207,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
87本	101本	243本	162本	90本

435mlジョッキ:139個(標準棚使用時)



SF-B161PC1

【消費電力】単相100V:310/315W(50/60Hz)
 【外形寸法】幅1,204×奥行539×高さ1,209mm
 【内形寸法】幅1,100×奥行412×高さ690mm
 【製品質量】85kg
 【プラグ形状】100V/15A ㊦
 本体希望小売価格(税別)268,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
138本	161本	396本	270本	154本

435mlジョッキ:212個(標準棚使用時)
左右2分割棚

追加棚ご注文コード

(棚網1段あたり)

機種名	棚網		棚受け板	
	部品コード	数量	部品コード	数量
SF-B57B3	442 80 282	1	442 81 192	1
SF-B60NE-UC1	442 80 432	1	442 81 228	1
SF-B100LS-AC	442 80 452	1	-	不要
SF-B84B3	442 80 358	1	442 81 186	1
SF-B144B3	442 80 359	1	442 81 187	1
SF-B207B2(左)	442 80 356	1	442 81 189	1
(右)	442 80 357	1	442 81 189	1
SF-B101PC(左右)	442 80 410	2	442 81 224	1
SF-B161PC1(左右)	442 80 411	2	442 81 225	1
SF-R75B	442 80 284	1	442 81 193	1

・棚は増設可能です。お求めは、買上げの販売店又は東芝家電修理ご相談センター0120-1048-41にご相談ください。

過年度機種

型名：外形寸法(幅×奥行×高さmm)：有効内容積(L)：棚(陳列)段数

SF-B42B1	692×545(+15)×802	95	0	SF-B126B1	692×545(+15)×1,402	200	2
SF-B60UG	886×575×802	160	1	SF-B130PS	829×440(+15)×1,402	202	2
SF-321BE	886×605×800	160	1	SF-B160PS	964×440(+15)×1,402	241	2
SF-171S(E)	638×490×959	92	1	SF-B140G	696×575×1,398	253	2
SF-B40NE-B	635×360(+10)×1,072	96	1	SF-521SE	936×600×1,102	260	2
SF-B40NE-UC	630×385×1,071	96	1	SF-B171B1	829×545(+20)×1,402	275	2
SF-B66LS2	630×435(+15)×1,100	117	1	SF-B180G	851×575×1,398	316	2
SF-B96B1	729×545(+20)×1,102	160	1	SF-651J(E)	1,145×605×1,100	324	2
SF-B114L1	829×545(+15)×1,102	160	1	SF-491J(E)	886×600×1,102	244	2
SF-B80G	626×575×1,102	166	1	SF-691SE	1,251×600×1,102	344	2
SF-B100LS	885×435(+15)×1,100	171	1	SF-B210G	1,006×575×1,398	378	2
SF-B135PS	1,150×440(+15)×1,102	182	1	SF-130Y(E)	690×600×1,398	253	3
SF-B120G	886×575×1,102	244	1	SF-170Y(E)	845×600×1,398	316	3
SF-B162Y	1,150×545(+15)×1,102	252	1	SF-200Y(E)	1,000×600×1,398	378	3
SF-B160G	1,152×575×1,102	324	1	SF-R75L	450×480(+15)×1,450	148	2
SF-B60NE-B	635×360(+10)×1,392	144	2	SF-R96	509×600×1,365	172	3
SF-331J(E)	620×605×1,100	166	2	SF-R124PC	575×700×1,548	255	3
SF-351S(E)	696×600×1,102	170	2	SF-R146PC	710×660×1,718	357	3

ジョッキクーラー

●冷却性能:-15~-10℃
●(-L)は左ヒンジ仕様(受注生産)



RGC-J200U(-L)

【消費電力】単相100V:305/310W(50/60Hz)
【外形寸法】幅500×奥行650×高さ1,890mm
本体希望小売価格(税別)578,000円

有効内容積	大ジョッキ	中ジョッキ
321L	68本	204本



ガラス
扉

RGC-J200GU(-L)

【消費電力】単相100V:330/320W(50/60Hz)
【外形寸法】幅500×奥行650×高さ1,890mm
本体希望小売価格(税別)696,000円

有効内容積	大ジョッキ	中ジョッキ
321L	68本	204本



超薄型

RGC-J120U(-L)

【消費電力】単相100V:305/315W(50/60Hz)
【外形寸法】幅500×奥行450×高さ1,890mm
本体希望小売価格(税別)431,000円

有効内容積	大ジョッキ	中ジョッキ
191L	44本	120本



ガラス
扉

超薄型

RGC-J120GU(-L)

【消費電力】単相100V:310/330W(50/60Hz)
【外形寸法】幅500×奥行450×高さ1,890mm
本体希望小売価格(税別)550,000円

有効内容積	大ジョッキ	中ジョッキ
191L	44本	120本

冷水ショーケース ●冷却水温:2~10℃



SW-20LE1

【消費電力】
単相100V:145/150W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅518×奥行478×高さ684mm
【内形寸法】
幅448×奥行311×高さ328mm
【製品質量】24kg
【プラグ形状】100V/15A ㊦
本体希望小売価格(税別)121,000円

有効内容積	ビール大瓶	ビール中瓶
33L	20本	22本



SW-151NE2

【消費電力】
単相100V:210/235W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅907×奥行499×高さ682mm
【内形寸法】
幅820×奥行380×高さ328mm
【製品質量】35kg
【プラグ形状】100V/15A ㊦
本体希望小売価格(税別)219,000円

有効内容積	ビール大瓶	ビール中瓶
77L	50本	53本



SW-301NE2

【消費電力】
単相100V:414/425W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅1,178×奥行703×高さ790mm
【内形寸法】
幅1,090×奥行580×高さ348mm
【製品質量】162kg
【プラグ形状】100V/15A ㊦
本体希望小売価格(税別)350,000円

有効内容積	ビール大瓶	ビール中瓶
163L	105本	105本

卓上デザートケース

- 天板部分がガラス
なので見易さアップ
- 上段・下段に蛍光灯
がついて商品をア
ピール
- スイング扉で商品
の出し入れ容易
- 庫内温度:10±2℃



SF-D211U

【消費電力】
単相100V:232/266W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅660×奥行490×高さ600mm
【内形寸法】
幅630×奥行360×高さ275mm
【製品質量】55kg
【庫内灯】15W×2
本体希望小売価格(税別)オープン価格

有効内容積
72L

冷蔵ロッカー

●庫内温度:2~12℃

キー式



有効内容積
36L×8室

病院で入院患者の個人用冷蔵庫に最適。
従業員の福利厚生にも使えます。

- キーは利用者が管理、使い方は自由。
病院側の手間が省けます。
- キーは最大40種類で、全てスペア
キー付きです。

CLK-31S

【消費電力】
単相100V:225/240W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅1,000×奥行544(569)
×高さ1,790mm
本体希望小売価格(税別)704,000円

コイン式



有効内容積
36L×8室

スーパー、デパート、パチンコ店での
冷蔵食品の一時保管サービスに最適。

- 使い方は通常のコインロッカーと同じ。
お店の手間が省けます。
- 扉はペアガラス、保管物をスッキリ見
通せるので管理も安心。


CLK-31CGS-R

【消費電力】
単相100V:225/240W(50/60Hz)
【外形寸法】
幅1,000×奥行544(569)
×高さ1,790mm
本体希望小売価格(税別)1,298,000円

冷蔵カウンター

●冷却性能:5~10℃

Vシリーズ【黒タイプ】



RRC-121VP-R/L 有効内容積
【電源】単相100V(50/60Hz) 36L
【外形寸法】
幅1,200×奥行303×高さ276mm
本体希望小売価格(税別)250,000円

RRC-151VP-R/L 有効内容積
【電源】単相100V(50/60Hz) 47L
【外形寸法】
幅1,500×奥行303×高さ276mm
本体希望小売価格(税別)270,000円

RRC-181VP-R/L 有効内容積
【電源】単相100V(50/60Hz) 59L
【外形寸法】
幅1,800×奥行303×高さ276mm
本体希望小売価格(税別)292,000円

Fシリーズ【木目タイプ】



RRC-101FP-R/L 有効内容積
【電源】単相100V(50/60Hz) 25L
【外形寸法】
幅1,050×奥行290×高さ273mm
本体希望小売価格(税別)280,000円

RRC-121FP-R/L 有効内容積
【電源】単相100V(50/60Hz) 31L
【外形寸法】
幅1,200×奥行290×高さ273mm
本体希望小売価格(税別)310,000円

RRC-151FP-R/L 有効内容積
【電源】単相100V(50/60Hz) 43L
【外形寸法】
幅1,500×奥行290×高さ273mm
本体希望小売価格(税別)345,000円


RRC-181FP-R/L 有効内容積
【電源】単相100V(50/60Hz) 55L
【外形寸法】
幅1,800×奥行290×高さ273mm
本体希望小売価格(税別)368,000円

RRC-211FP-R/L 有効内容積
【電源】単相100V(50/60Hz) 67L
【外形寸法】
幅2,100×奥行290×高さ273mm
本体希望小売価格(税別)402,000円

R/L:Rは正面方向から右に機械室、
Lは正面方向から左に機械室。
設置場所に合わせてお選びください。

電源プラグの形状について

■単相100V電源2極15A 125V



12.7mm

●冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには以下の差し込み式プラグが取り付けられています。

■三相200V電源接地形3極20A 250V



20.6mm

■単相100V電源接地形2(アース極付きコンセントを
ご用意ください。)



※RF-31LCU2(-M)
RF-31LTU2(-M)の2機種のみ



「インバーター&グリーン」プロジェクト推進

省エネ性や快適性、そして地球環境への配慮といったこれからのショーケースに求められる性能をいち早く実現するべく新たな商品開発に取り組んでいきます。

～大切な地球をもっと「優しく」「力強く」サポートする、それが私たちのテーマです～

ご不明な点や修理に関するご相談は

販売店に修理のご相談ができない場合

「東芝家電修理ご相談センター」

受付時間:365日 24時間

フリーダイヤル

0120-1048-41

携帯電話からは **0570-06-4114**(通話料:有料)

PHSなどからは **0173-38-3168**(通話料:有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝の家電製品のお買い物・お取り扱いのご相談は

「東芝家電ご相談センター」

受付時間:365日 9:00～20:00

フリーダイヤル トウシバハロー

0120-1048-86

携帯電話・PHS等からは **03-3426-1048**(通話料:有料)

FAXでのご利用は **03-3425-2101**(通話料:有料)

保証書(別添)

- この東芝業務用冷蔵庫/冷凍庫には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
 - この東芝業務用冷蔵庫/冷凍庫の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間です。ただし、冷凍サイクル部品は2年間です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 業務用冷蔵庫/冷凍庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後3年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは (出張修理になります)

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補修・営業補償等製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	業務用冷蔵庫/冷凍庫	
形名		
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
ご住所		
お名前	電話番号	訪問希望日
便利メモ	お買い上げ店名	
	電話番号	
お買い上げ店名を記入されておくと便利です		

保証期間が過ぎているときは

修理すればご使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理代は技術料・部品代・出張料から構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

お願い

- このカタログに掲載している商品は、周囲条件の悪い所や風の強い場所に設置しますと、商品本来の性能を発揮できないばかりか、故障の原因になるので、次の範囲以外では使用しないでください。
[条件]※周囲温度:冷蔵時10℃～27℃、冷蔵時27℃～40℃、冷凍時-10℃～-27℃
※外気湿度:60%以下、なお、多湿(60%超)の場合には、外周部に露付した水が滴下することがあります。(床を濡らす原因になりますので、据え付け場所にご注意ください。)
※周囲風速:0.2m/s以下
※その他:直射日光があたらない屋内にて使用のこと。また周囲条件が悪いと、梅雨時(多湿時)などに露がつきやすくなりますので、据え付け場所には気をつけてください。
- 次のようなメンテナンス(保守・点検)を行ってください。
・定期的な凝縮器(フィルター)の清掃を行ってください。(期間については商品によりことなるため、取扱説明書をご覧ください。)
・冷気が悪くなり、故障の原因となります。
・ドレンタンク及びドレン皿に溜まる水は、梅雨時(多湿時)には排水量が増えますので、捨ててください。(自動蒸発機能を備えているため、特に湿度の多い日以外、ドレン水を捨てる必要はありません。)
●品質向上のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。●このカタログに掲載されている商品は、飲料類の保存・販売を目的とするものです。揮発性、引火性のある薬品およびその類似品(例えばベンジン、エーテル、接着剤など)は、絶対に庫内へ入れないでください。血清、血液、ワクチン等の医薬品など微妙な温度管理を必要とするものは、貯蔵しないでください。目的外の用途で使用すると保存品の品質劣化などの原因になることがあります。●電源は正しく配線された専用コンセントをお使いください。故障や事故(火災)の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●屋内でご使用ください。雨水などのかかる所でお使いになると、漏電や感電の原因となります。●地震などによる転倒防止の処理をしてください。振動により転倒し、けがの原因となります。●漏電ブレーカーを内蔵している商品は、1回/月動作確認を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●電源プラグがゆるんでいないか、コードに傷がついていないか、時々確認してください。故障や事故(火災)の原因となります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送費・工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。ご購入の際、別途お支払いください。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

各地の店舗機器商品のご相談・お問い合わせ ☎ 電話窓口

北海道東芝エールシステム(株) 〒003-0023 札幌市白石区南郷通20丁目北3-28	011(868)2077(代)
東芝キャリア株式会社 東北支社 〒984-0015 仙台市若林区卸町2-2-1	022(237)4031(代)
東芝キャリア株式会社 中部支社 〒451-8502 名古屋市中区西2-33-10(東芝名古屋ビル6F)	052(529)1934(代)
東芝キャリア株式会社 北陸支社 〒920-0024 金沢市西念3-32-7	076(231)7100(代)

東芝キャリア株式会社 関西支社 〒541-0053 大阪市中央区本町2-6-8	06(6241)8833(代)
東芝キャリア株式会社 中国支社 〒732-0045 広島市東区曙3-1-14	082(264)1061(代)
東芝キャリア株式会社 四国支社 〒760-0065 高松市朝日町2-2-22	087(821)0141(代)
東芝キャリア株式会社 九州支社 〒810-0072 福岡市中央区長浜2-4-1	092(735)3475(代)
沖縄東芝株式会社 〒901-2134 沖縄県浦添市宇港川1262	098-877-1502(代)

お問い合わせは…

東芝キャリア株式会社

コンポーネンツ営業部

TOSHIBA
Carrier
〒108-8580
東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング
TEL : 03-6409-4160
URL : <http://www.toshiba-carrier.co.jp>

このカタログは2009年4月現在のものです。