

# パイプ用ファン

# 風量形

# 格子タイプ

トイレ・洗面所・浴室・居間用

## サイレントクリーンファン



接続ダクト  
φ100mm

壁面取付  
天面取付

トイレ 洗面所 浴室 居間


### VFP-8MPY

- 希望小売価格 **10,900円(税抜)**
- 大風量形
  - ビニルキャブタイヤケーブル付

### VFP-8MSPY

- 希望小売価格 **11,700円(税抜)**
- 大風量形
  - SL端子付

### VFP-8MPY

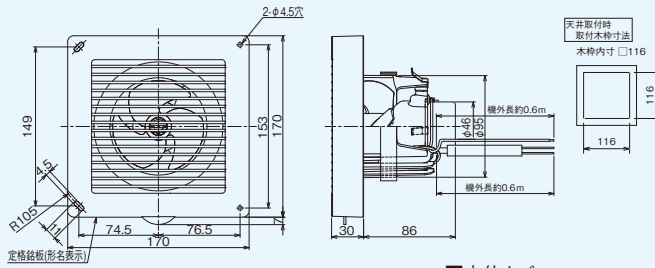


- 付属品
- 木ねじ.....4本
  - クッション.....1本

#### ■本体カバー

VFP-8MPY	
色調	ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)
開口面積	111cm <sup>2</sup>

### VFP-8MSPY

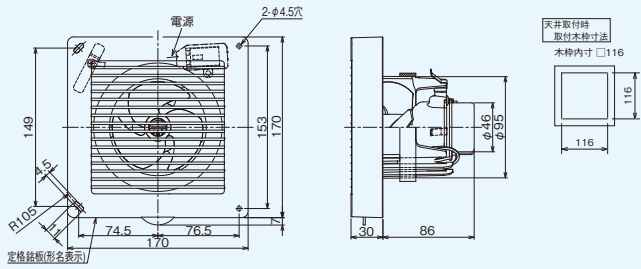


- 付属品
- 木ねじ.....4本
  - クッション.....1本

#### ■本体カバー

VFP-8MSPY	
色調	ムーンホワイト (マンセル2.5GY9.0/0.5)
開口面積	111cm <sup>2</sup>

### ●VFP-8MPY・VFP-8MSPY 静圧-風量特性

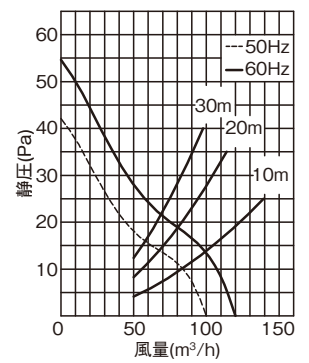

パイプ用ファン

### ■共通特長

- サイレントクリーンファン（プロペラ）採用
- 羽根着脱可能
- ワンタッチ着脱ルーバー
- ※浴室でご使用の際は必ず接地（アース）工事を行ってください。
- ※浴室ではプラグコード(PC-8A)は使用できません。
- ※各部材との組合せ取付可能壁厚寸法についてはP.559をご覧ください。
- ※オンオフピカスイッチをご使用の場合は低ワット用をお使いください。

### ●特性表

電源電圧 単相100V

形名	消費電力 (W)		風量 (m <sup>3</sup> /h)		有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
	50Hz	60Hz	0Pa		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFP-8MPY	4.1	4.8	100	120	86	101	25	29	0.6
VFP-8MSPY	4.1	4.8	100	120	86	101	25	29	0.5

※有効換気量は長形フードDV-142CLUYと組み合わせで使用した場合の数値です。

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例（詳しくはP.360～P.418参照） 〈上段:形名、下段:希望小売価格(税抜)〉

ベントキャップ			防火ダンパー付		丸形パイプフード				長形パイプフード				
樹脂製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	樹脂製 (シャッター付)	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製
DV-142D2 1,900円	DV-141VV 2,900円	DV-142VV 4,100円	限 DV-141DV 6,700円	限 DV-142DV 7,000円	DV-141RV 4,700円	DV-142RV 7,400円	DV-141RDV 8,300円	限 DV-142RDV 10,100円	DV-142PS 2,900円	DV-141CLUY 6,900円	DV-142CLUY 8,900円	DV-141CLDUY 10,600円	DV-142CLDUY 12,500円
DV-142C2 1,900円					限 DV-141RUW 5,000円				DV-142PSC 3,200円				

### 適用スイッチ(別売)

低ワット用オンオフピカスイッチ

### SVF-52S(WW)

希望小売価格 **6,100円(税抜)**

- スイッチプレート付



限:在庫限品。  
限:在庫限品。後継は回転部品。P.96参照。  
※の商品は薄壁対応部材です。