



東芝換気扇応用部材
塩ビ製フレキシブルダクト

品番	部 品 名	材 質	色 調
1	フレキシブルダクト	軟質塩化ビニル及び 硬質塩化ビニル	グレー

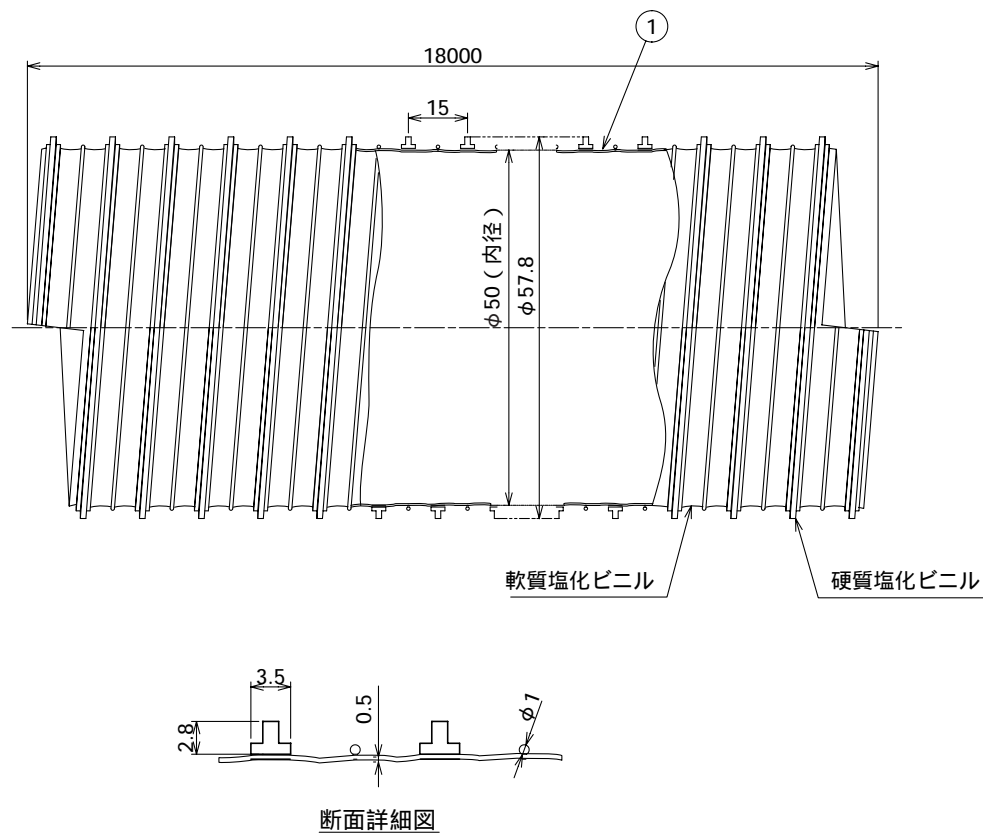

圧力損失曲線

摩擦係数
直管 1m当り = 0.039
圧力損失係数
90° 曲げ1回当り = 0.378

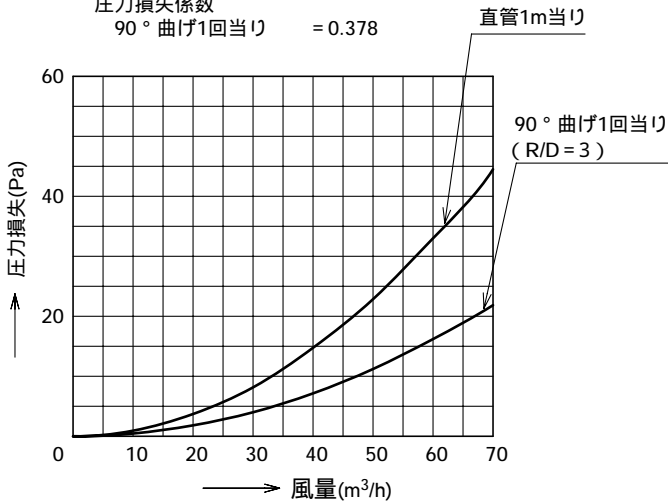

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	DV-05FPBA1
作成年月日	H.17.12.1	図 面 番 号	TV001660