
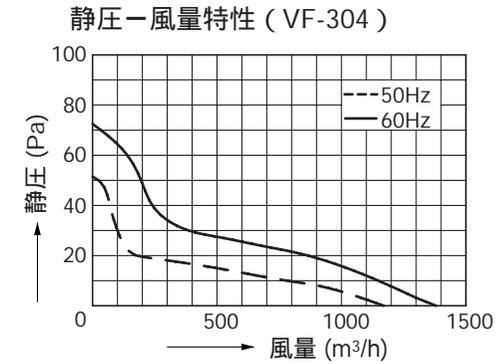


# 東芝業務用換気扇（風圧式シャッター付）

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	軟鋼版	アクリル塗装	マンセル1Y8.5/0.5
2	モーター支え	軟鋼版	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5
3	モーター	4極三相誘導電動機	絶縁種別 E種	
4	羽根	軟鋼版	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
5	電源コード	3芯ビニルキャブタイヤケーブル		
6	シャッター	アルミ板	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5

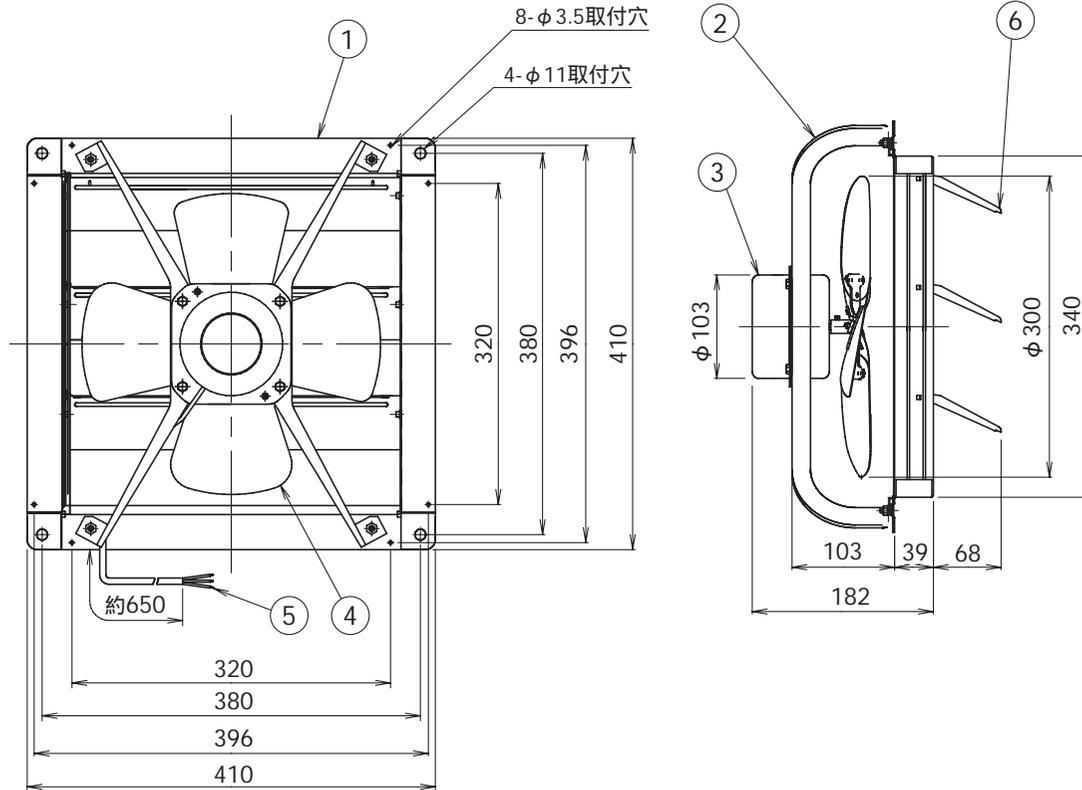

## 特性表

形名	方式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	最大負荷電流 (A)	起動電流 (A)	質量 (kg)
VF-304	風圧式	30	4	3φ200	50	41	0.30	1170	43	0.38	0.65	4.6
					60	44	0.25	1380	46.5	0.31	0.60	

電動機形式	4極三相誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1500V 1分間	埋込寸法	35cm角
						絶縁区分	E種

風量値は、JIS C 9603チャンパー法による。  
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社

形名

VF-304

作成年月日

H.20.4.1

図面番号

AV004551