

仕 様 書

RAS-C225P (W)

JIS C 9612:2013対応



東芝ルームエアコン

項目			形名	室内	室外	RAS-C225P (W)	RAS-C225AP		
名称				東芝ルームエアコン [®] ショ [®] (スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				(0.7～ 3.1)					
暖房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				(0.7～ 3.9)					
		低温能力 (kW)		2.8					
C O P		冷房時		4.15					
		暖房時		4.94					
		冷暖房平均時		4.55					
電気特性	電源	相		単相					
		(V)		100V					
		(Hz)		50/60					
	合計			冷房時	暖房時		暖房低温時		
		運転電流 (A)		6.24	5.24 (最大 15.0)		-		
		消費電力 (W)		530 (160～ 800)	445 (150～ 1015)		900		
		力率 (%)		85	85		-		
		始動電流 (A)		6.24					
期間消費電力量 (kWh)				冷房時		暖房時		期間合計	
				229		501		730	
通年エネルギー消費効率 APF				5.7					
運転音 (音響パワーレベル)				冷房時		暖房時		暖房低温時	
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
				59	59	60	57	-	-
外形寸法		高さ (mm)		室内		室外			
				250		530			
		幅 (mm)		790		660			
		奥行 (mm)		255		240			
質量 (kg)				10		22.5			
冷媒形名				-		R32 (GWP 675)			
冷媒封入量 (kg)				-		0.53			
圧縮機出力 (W)				-		750			
送風機出力				30		30			
風量切替段数				4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ				平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A			
据付仕様		配管方式		フレ					
		内外接続配管径 (mm)		液側		φ6.35			
				ガス側		φ9.52			
		内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 フレケーブル 1本)					
		チャージレス長 (m)		10					
		接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
		落差 (m)		10					
		室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ		記号		W					
		カタログ記載名		グランホワイト					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2016年12月22日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示



期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		200		560		760	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	47	46	47	46	－	－
	しずか (dB)	24	－	28	－	－	－

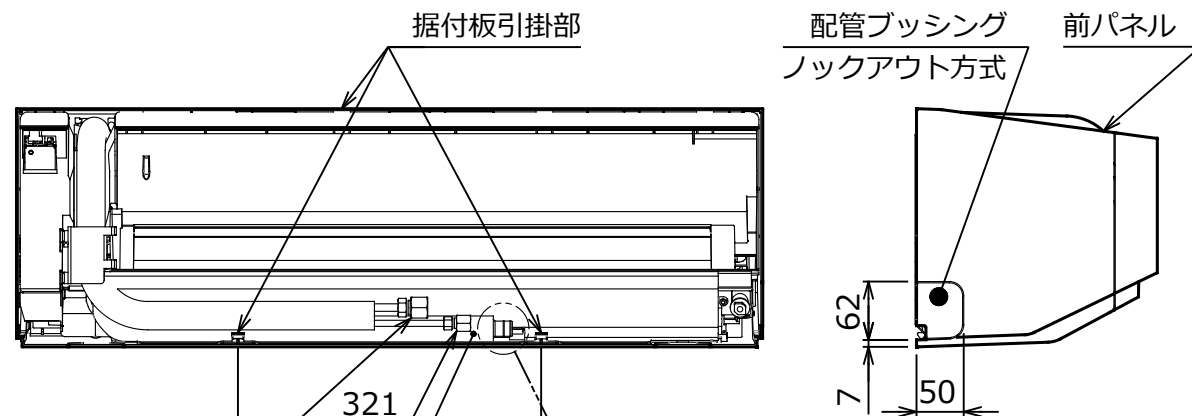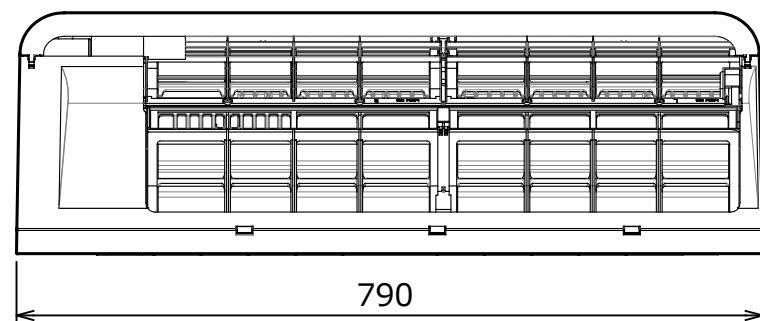


補助配管(機外長0.35m)
フレア Φ9.52

補助配管(機外長0.4m)
フレア Φ6.35

ドレンホース
(機外長0.43m)

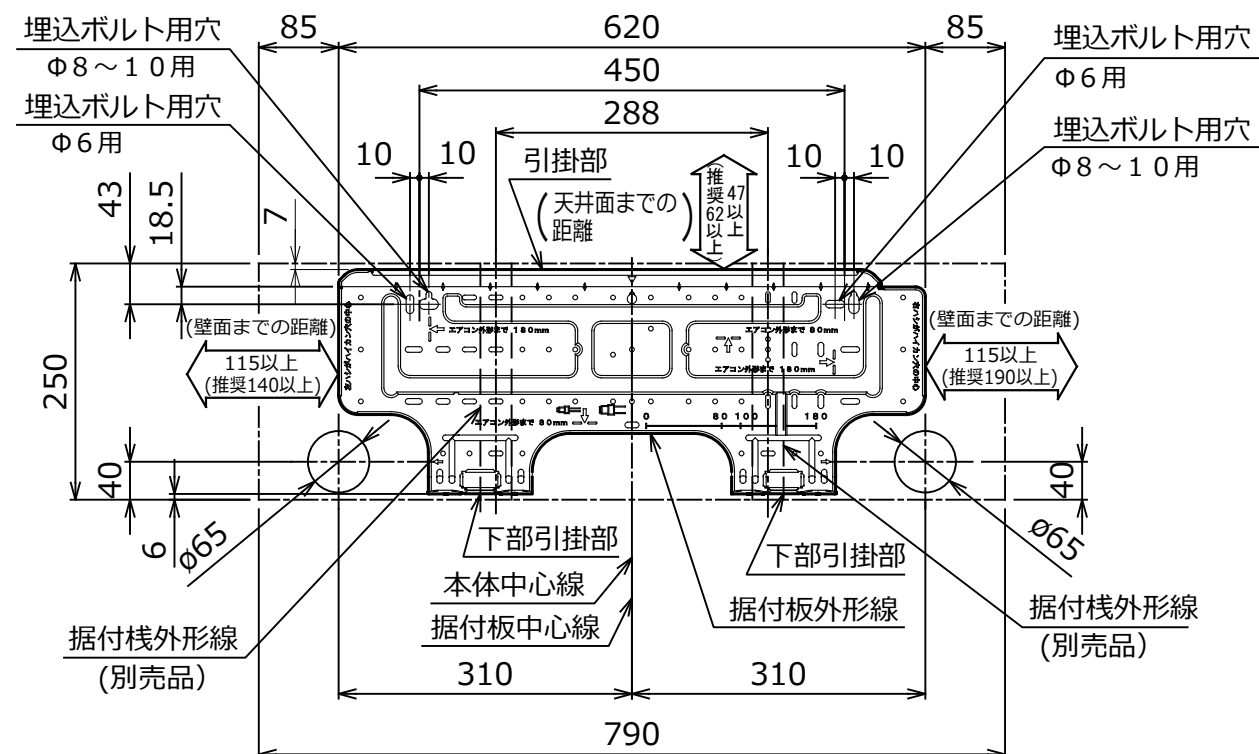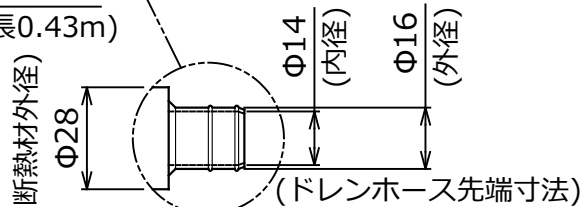



プラズマイオンチャージャー

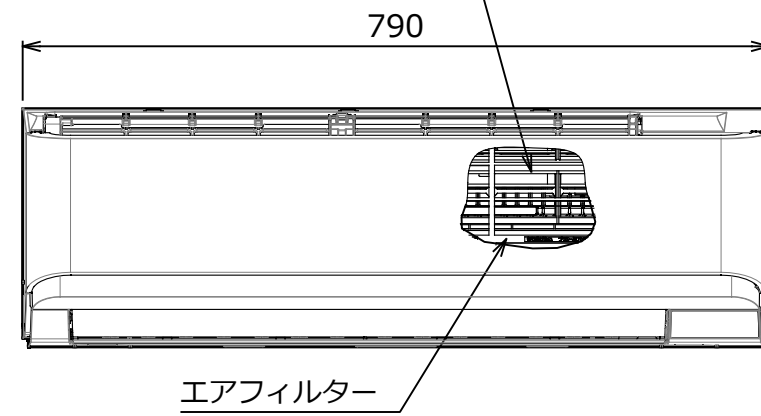


エアフィルター

機種名	プラグ形状	電源コード 機外長(m)	使用電源
C225P,C255P,C285P	Ⓜ	1.3	単相100V
C405P	Ⓛ	1.3	単相100V

電源コード

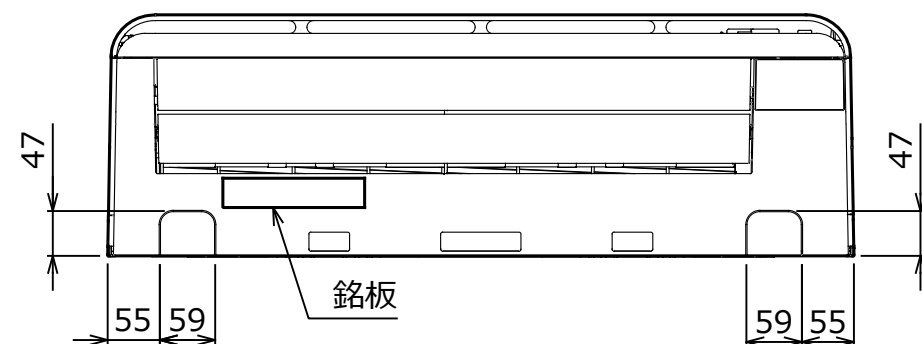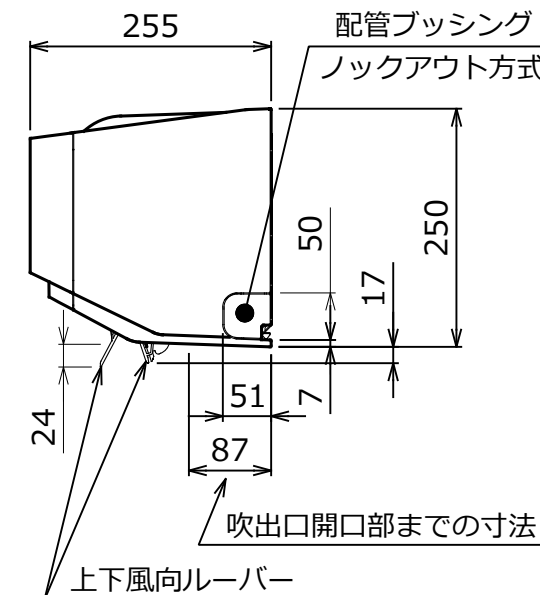

ワイヤレスリモコン型名
WH-TA04EJ

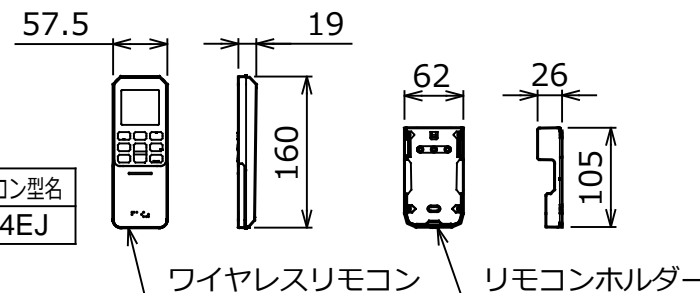










ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー

(単位: mm)

前面パネル色仕様
(W): グランホワイト

適用機種		図面番号	SC1A16150		
RAS-C225P(W)	品名	東芝ルームエアコン 外形図		尺度	三角法
RAS-C255P(W)					
RAS-C285P(W)		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION			
RAS-C405P(W)					

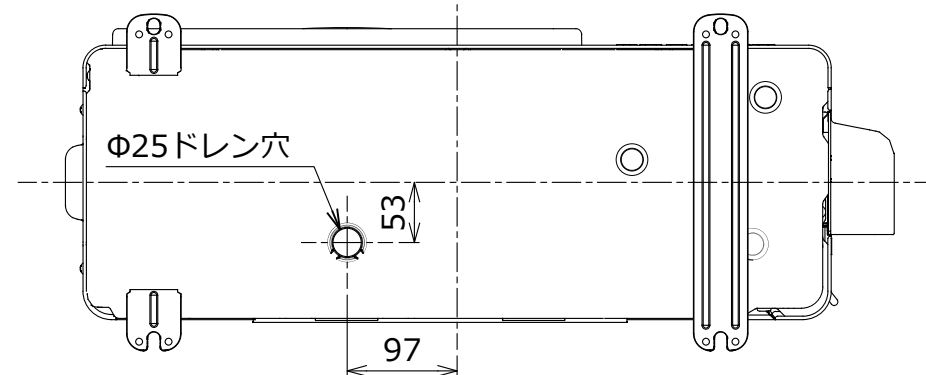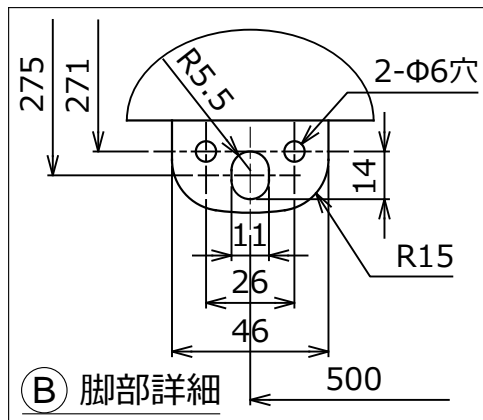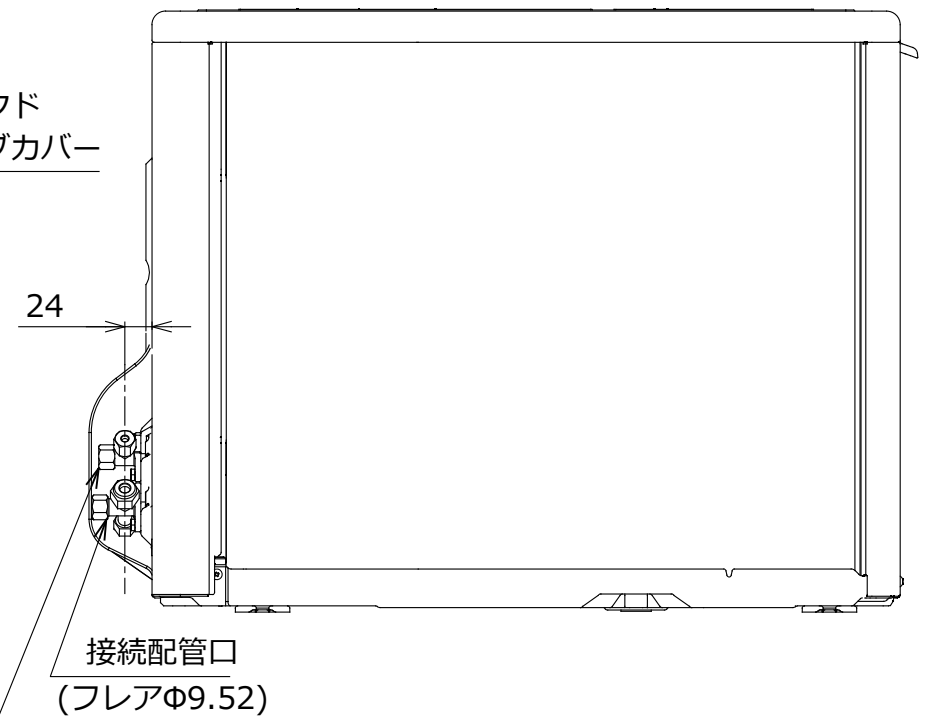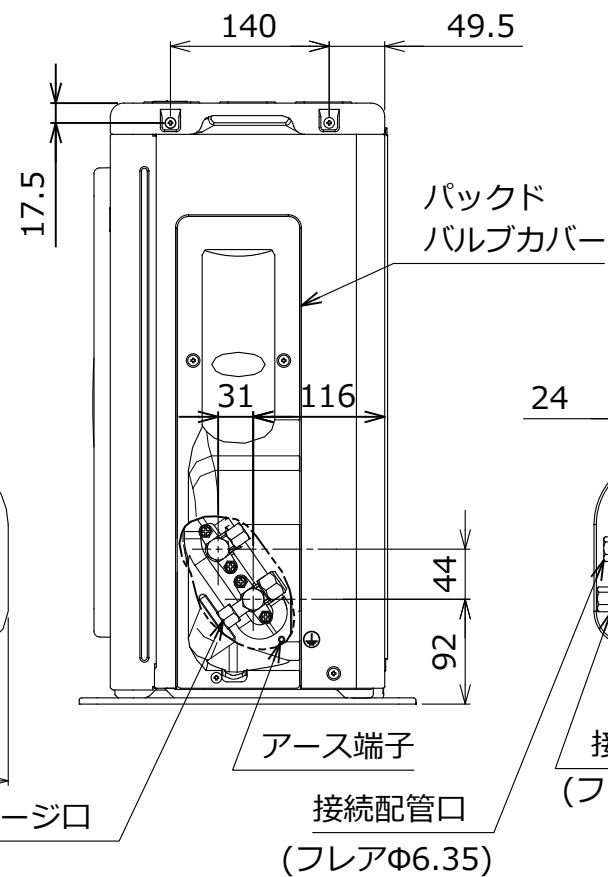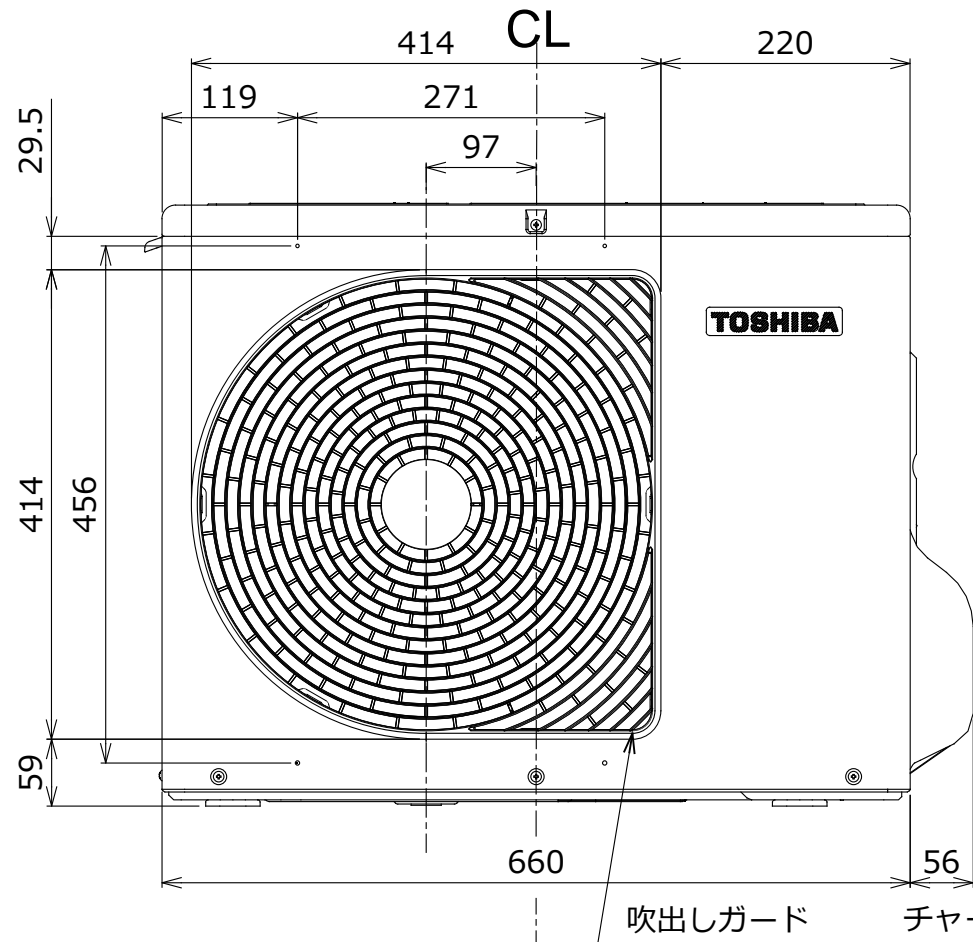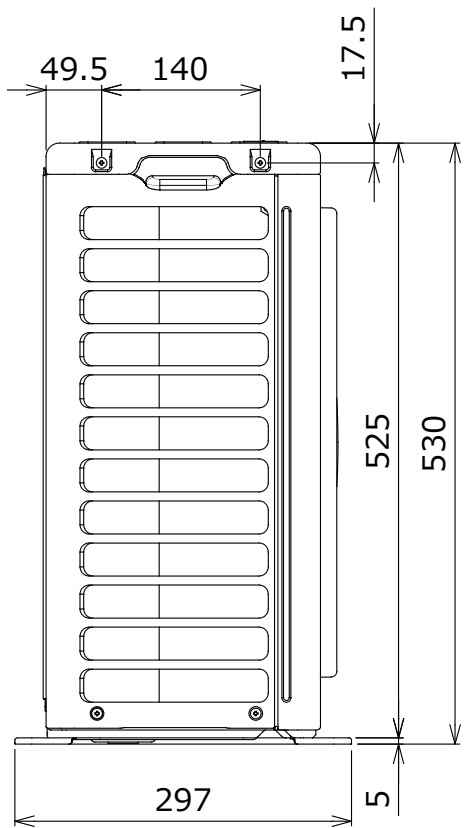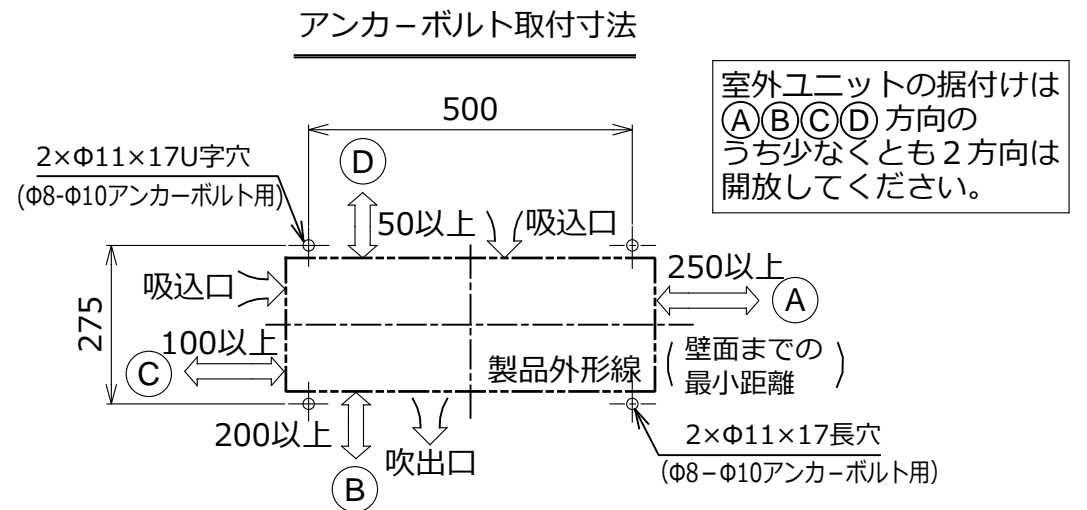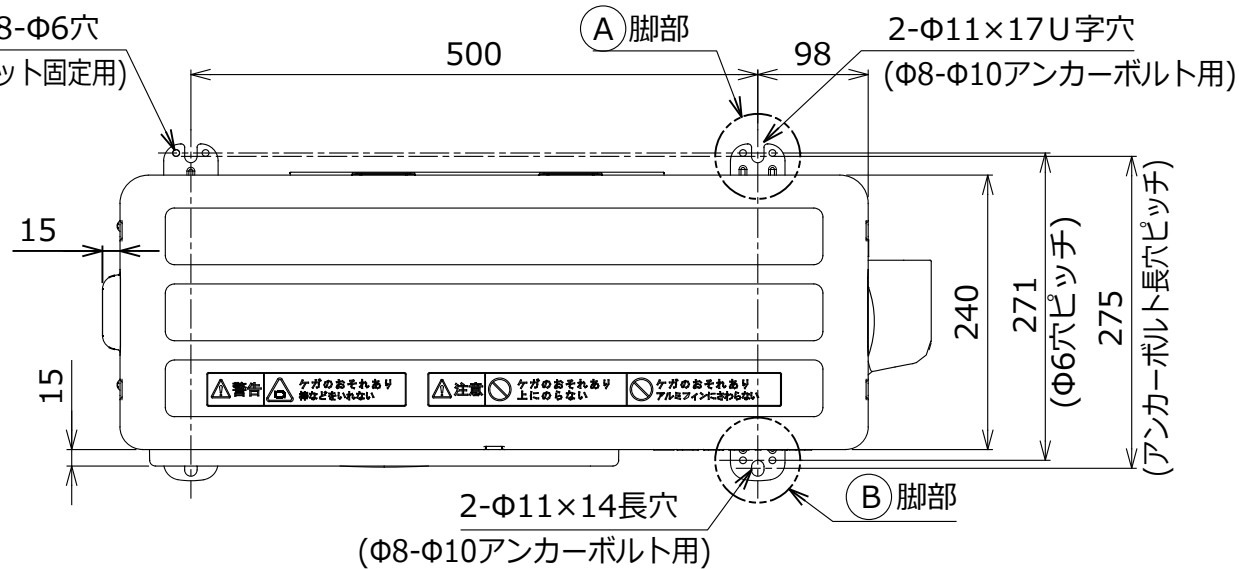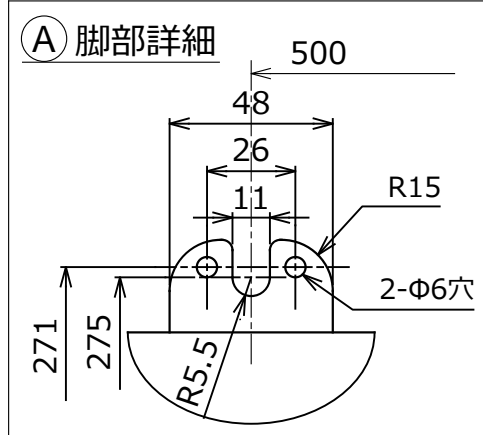

外 観	シルキーシェード (マンセルNo.1Y8.5/0.5)		(単位 : mm)		
適用機種		図面番号	SC1C16260		
RAS-C225AP		品名	東芝ルームエアコン	尺度	三角法
		外形図		図法	
東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION					