


東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-2258V(W)			
			室外	RAS-2258AV-Z			
名称			東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)				
機能による種類			冷房・暖房兼用				
冷房能力	定格能力 (kW)		2.2				
			(0.7～ 3.1)				
暖房能力	定格能力 (kW)		2.2				
			(0.7～ 3.9)				
	低温能力 (kW)		2.8				
C O P	冷房時		4.15				
	暖房時		4.94				
	冷暖房平均時		4.55				
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100V				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房時	暖房低温時		
		運転電流 (A)	6.24	5.24 (最大 15.0)	-		
		消費電力 (W)	530 (160～ 800)	445 (150～ 1015)	900		
		力率 (%)	85	85	-		
		始動電流 (A)	6.24				
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計			
		229	501	730			
年間エネルギー消費効率 APF		5.7					
運転音 (音響パワーレベル) (dB)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
		57	59	59	57	-	-
外形寸法		高さ (mm)	室内		室外		
		250		530			
		幅 (mm)		790			
		213		660			
		奥行 (mm)		240			
		9		22.5			
		冷媒形名		R32 (GWP 675)			
		冷媒封入量 (kg)		0.53			
圧縮機出力 (W)		750					
送風機出力 (W)		30					
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A		平行プラグ [®] 125V 15A			
据付仕様	配管方式		フレ				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		10				
	接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラー	記号		W				
	カタログ記載名		ムーンホワイト				




- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2018年1月22日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計
		200	560	760
年間エネルギー消費効率 APF		5.8		
運転音 (音圧レベル)	冷房時		暖房時	暖房低温時
			室内	室外
			室内	室外
			室内	室外
		強風 (dB)	46	47
		しずか (dB)	24	-

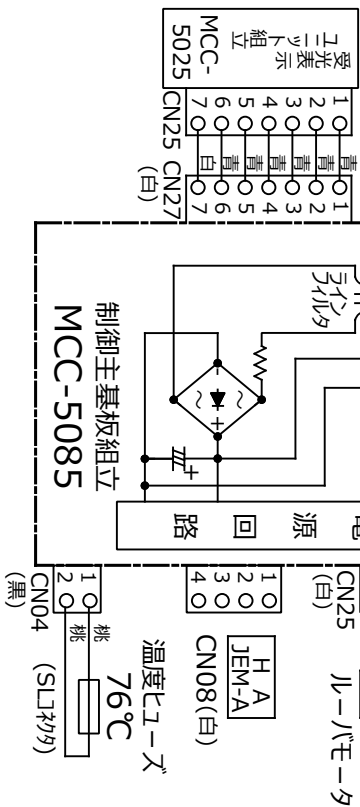


適用機種	図面番号	SC1B17510			
RAS-2258V(W) / RAS-2258AV	品名	東芝ルームエアコン 配線図	尺度	図法	三角法
RAS-2558V(W) / RAS-2558AV					
RAS-2258V(W) / RAS-2258AV-Z					
RAS-2558V(W) / RAS-2558AV-Z					
	東芝ライフスタイル株式会社 TO\$HIBA LIFE\$STYLE PRODUCTS & \$ERVICE\$ CORPORATION				

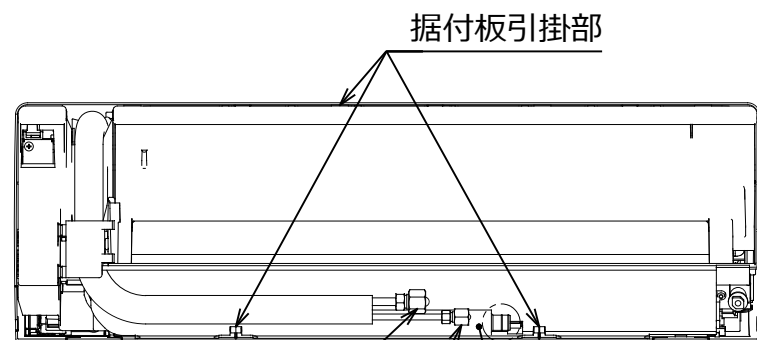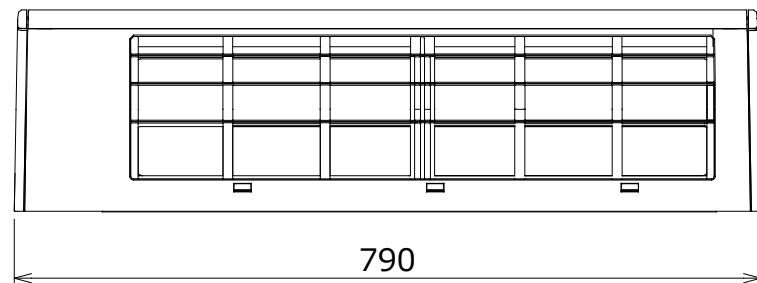

前パネル
ノックアウト方式


エアフィルター 室内熱交換器 吸込グリル

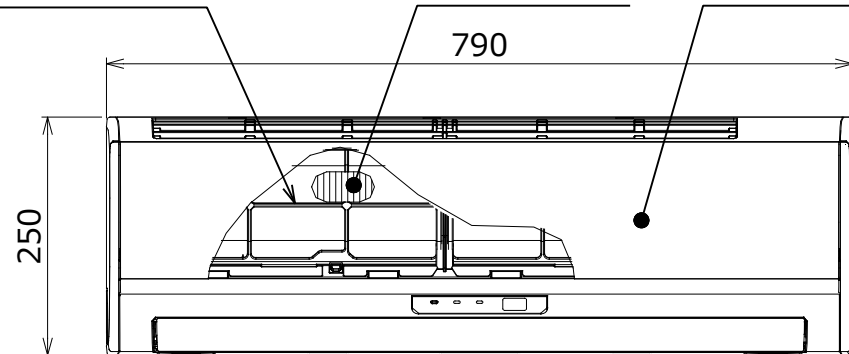

プラグ形状	電源コード 機外長(m)	使用電源
㊦	1.3	単相100V



電源コード

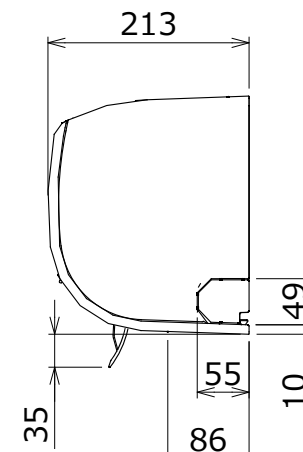

吹出口開口部までの寸法

補助配管(機外長0.35m)

フレア φ9.52

補助配管(機外長0.4m)

フレア φ6.35


ドレンホース
(機外長0.43m)

(断熱材外径)
φ28

φ14
(内径)

φ16
(外径)


(ドレンホース先端寸法)

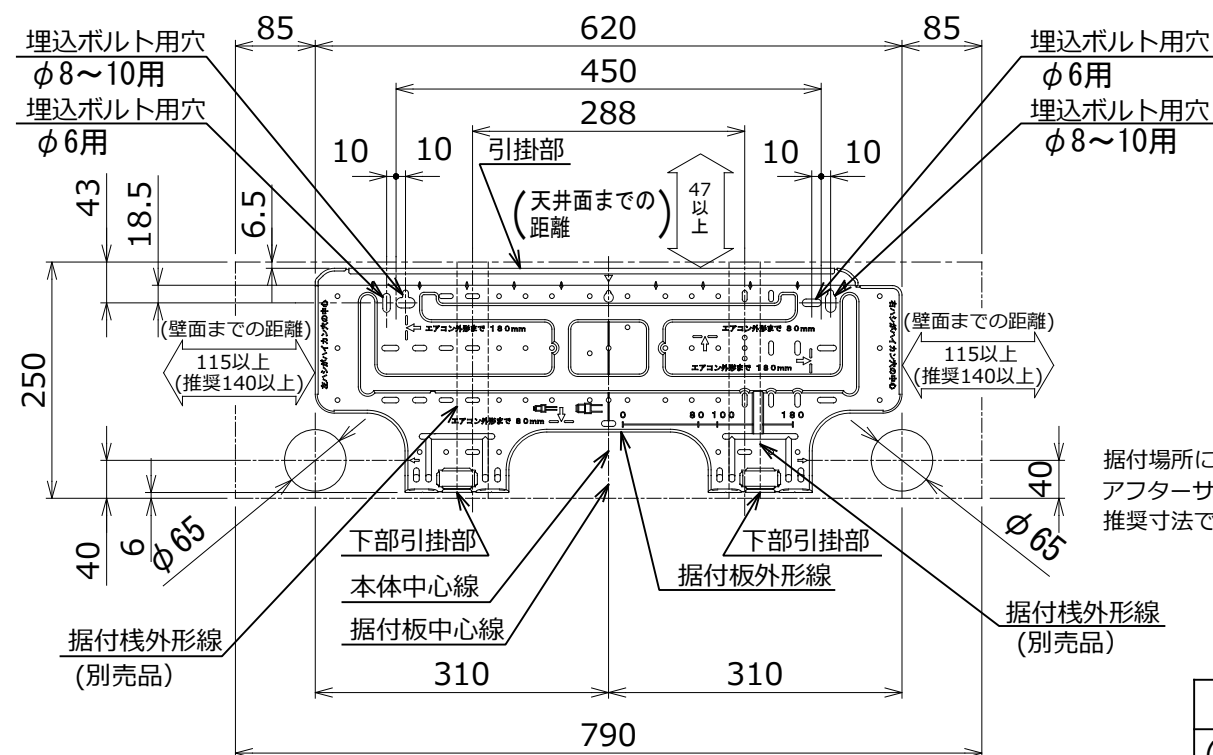

据付場所に余裕のある場合は
アフターサービスのため
推奨寸法で据え付けてください。

前面パネル色仕様

(W) : ムーンホワイ



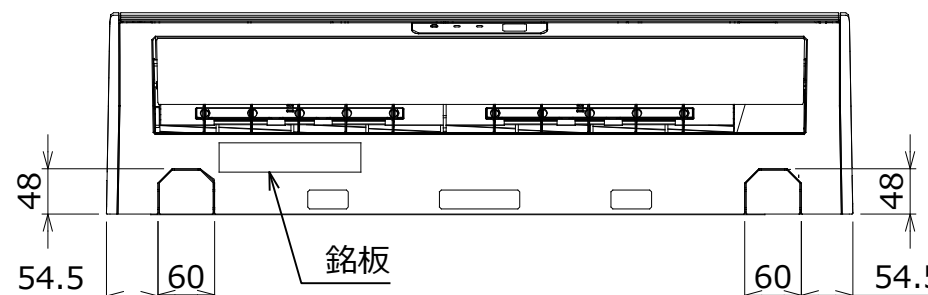


銘板

ワイヤレスリモコン










リモコンホルダー

ワイヤレスリモコン型名
WH-UB03NJ



(単位 : mm)

適用機種		図面番号		SC1A17170			
RAS-2258V(W)		品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	図法	三角法	
RAS-2558V(W)							
RAS-2858V(W)							
		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION					

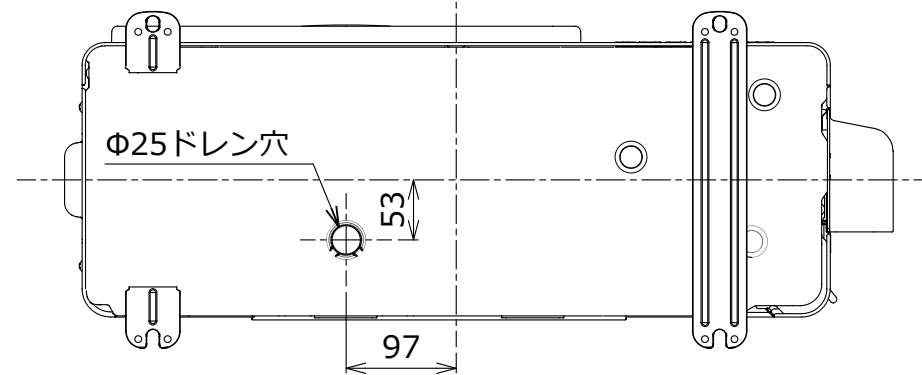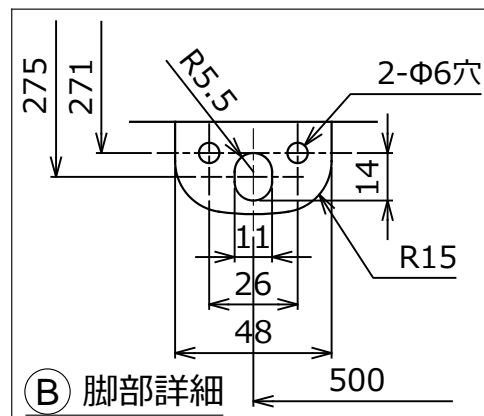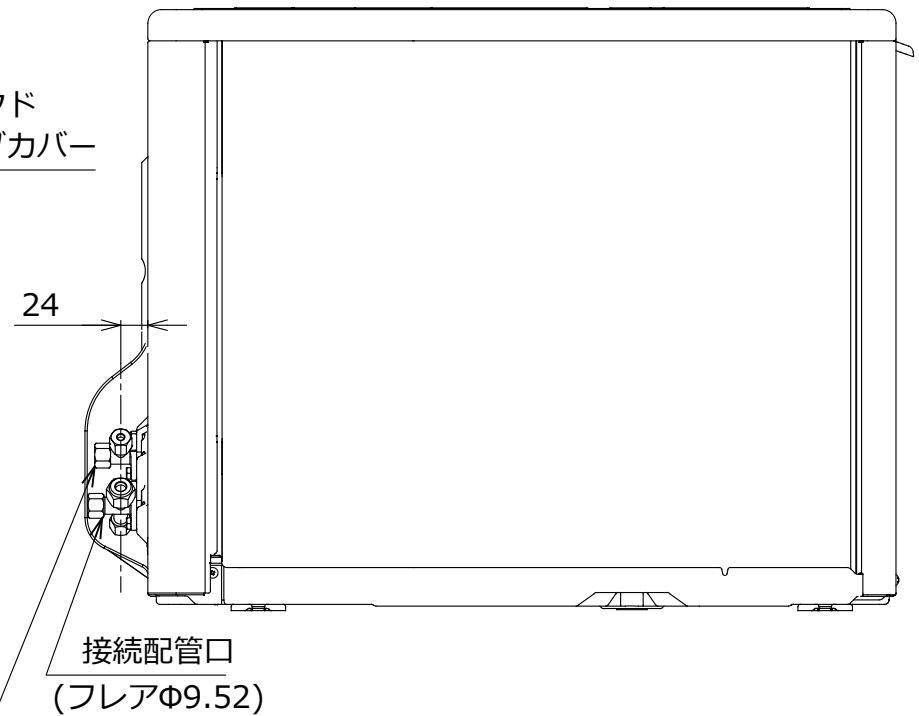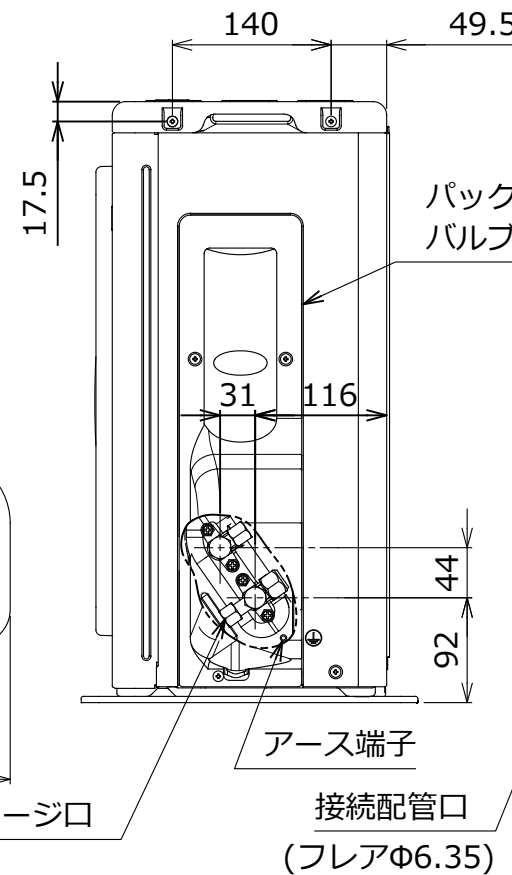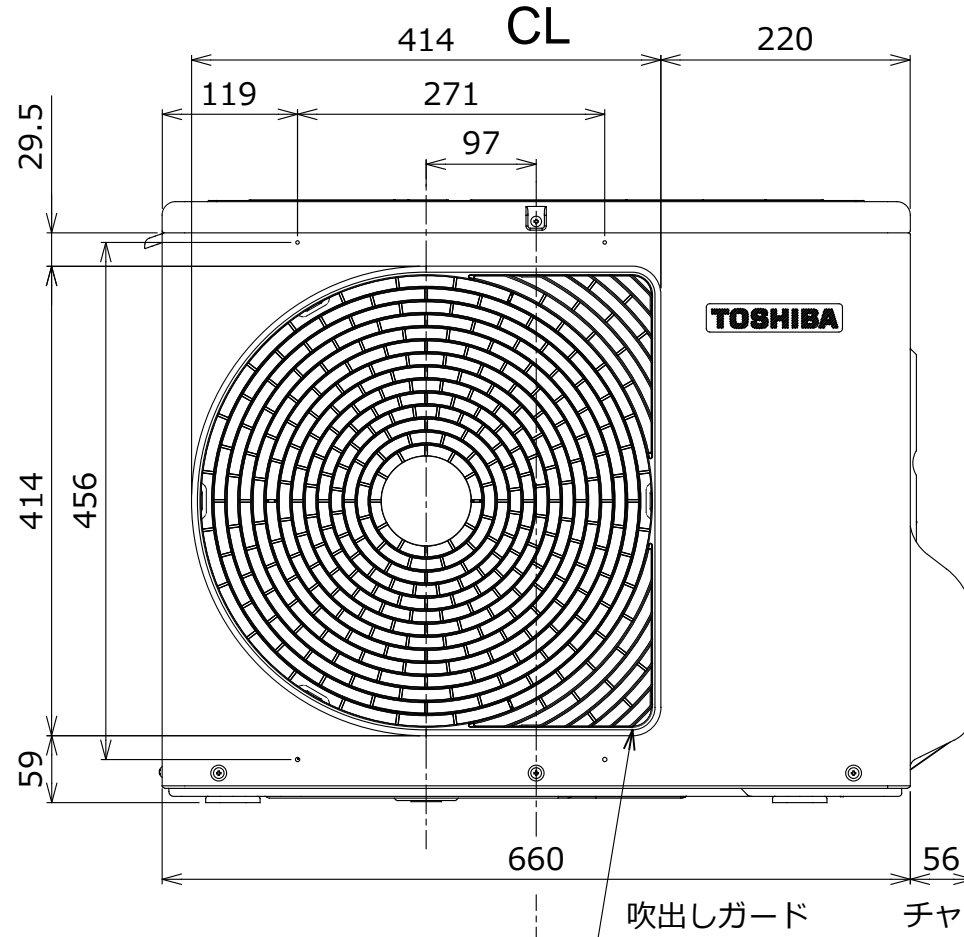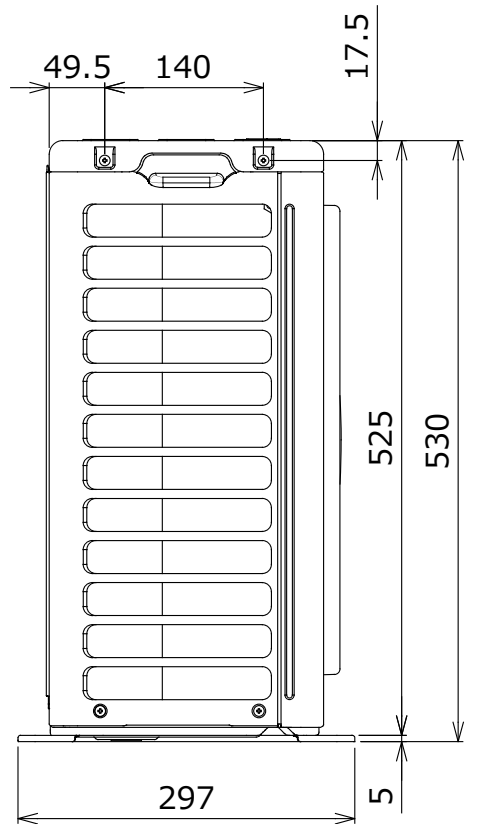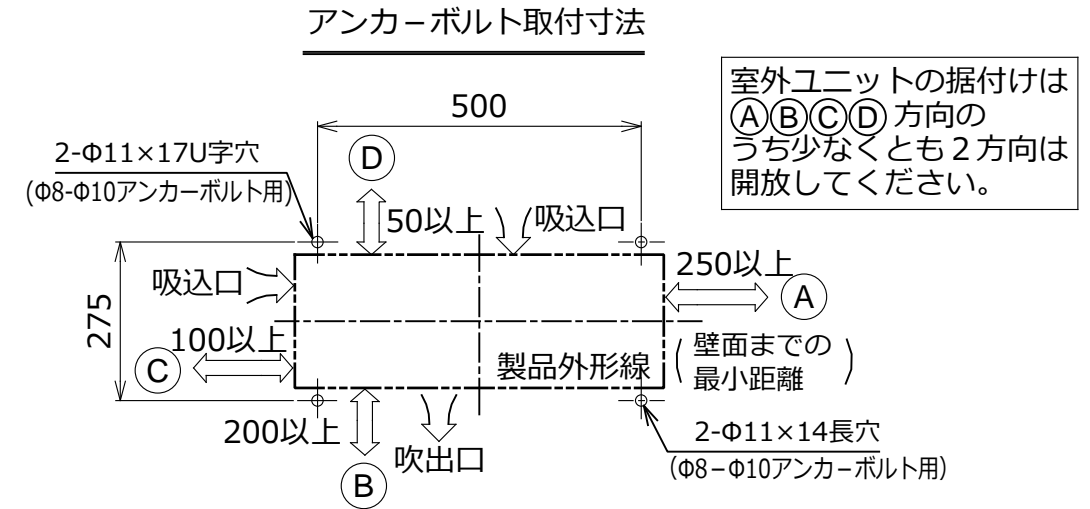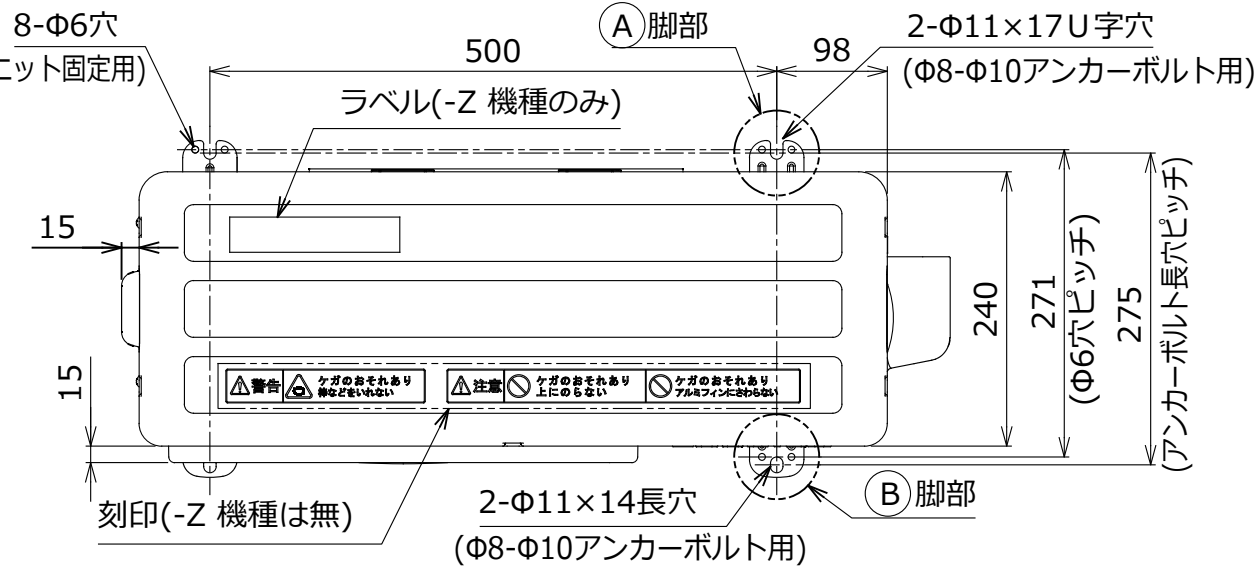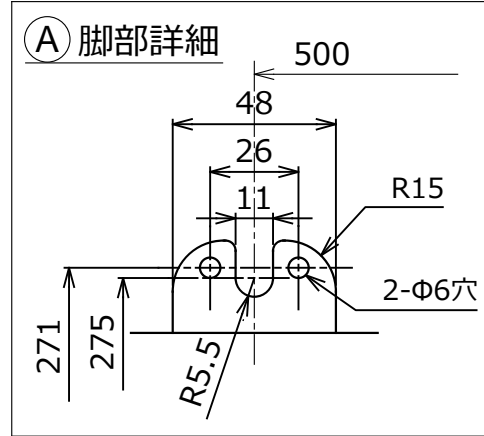

外 観		シルキーシェード（マンセルNo.1Y8.5/0.5）		(単位：mm)		
適 用 機 種		図 面 番 号		SC1C17171		
RAS-2258AV		品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	図 法	三角 法
RAS-2258AV-Z						
		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION				