



# 東芝換気扇(ダクト用・メタルルーバー)

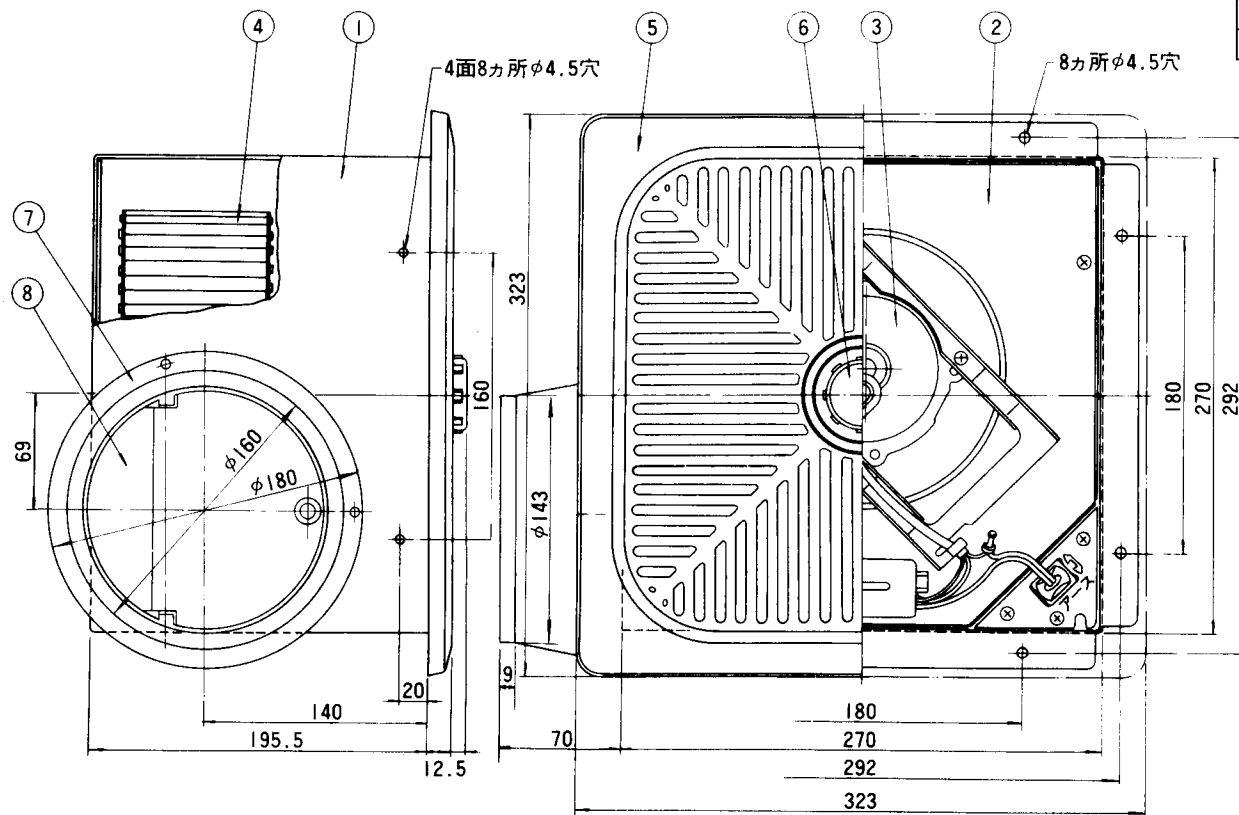

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色
1	外 枠	鋼 板	メラミン塗装	マンセルN-1
2	ベ ル マ ウ ス	鋼 板	メラミン塗装	マンセルN-1
3	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
4	羽 根	亜鉛鉄板		
5	化 粧 枠	亜鉛鉄板	メラミン塗装	マンセル2Y8.5.1
6	ツ マ ミ	P P 樹脂・鋼棒	ネジ部亜鉛メッキ	マンセル2Y8.5.1
7	排 気 口	鋼 板	亜鉛メッキ(黒)	
8	シャッター	アルミ板		

● 静圧—風量特性(DVF-18SM<sub>3</sub>)

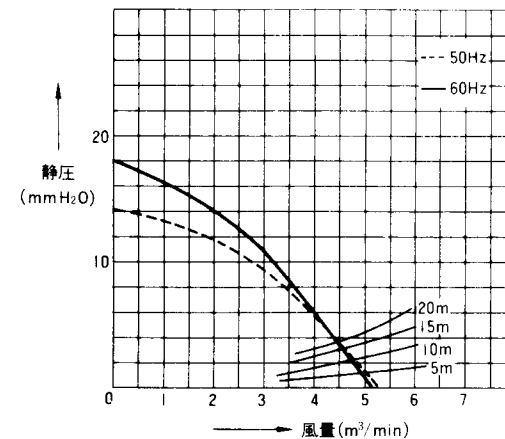

## ■ 特 性 表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/min)	騒 音 (ホン)	製品重量 (kg)
DVF-18SM <sub>3</sub>	天 井 用	100	50	47	0.55	5.3	48	4.5
			60	50	0.57	5.1	47.5	

電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	絶縁区分	E種
-------	-------------------	------	---------------------	-----	------------	------	----

※風量値はJIS C9603チャンバー法による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 東芝

形 名

DVF-18SM<sub>3</sub>

作成年月日

S.62.4.1

承認図番号

332994