
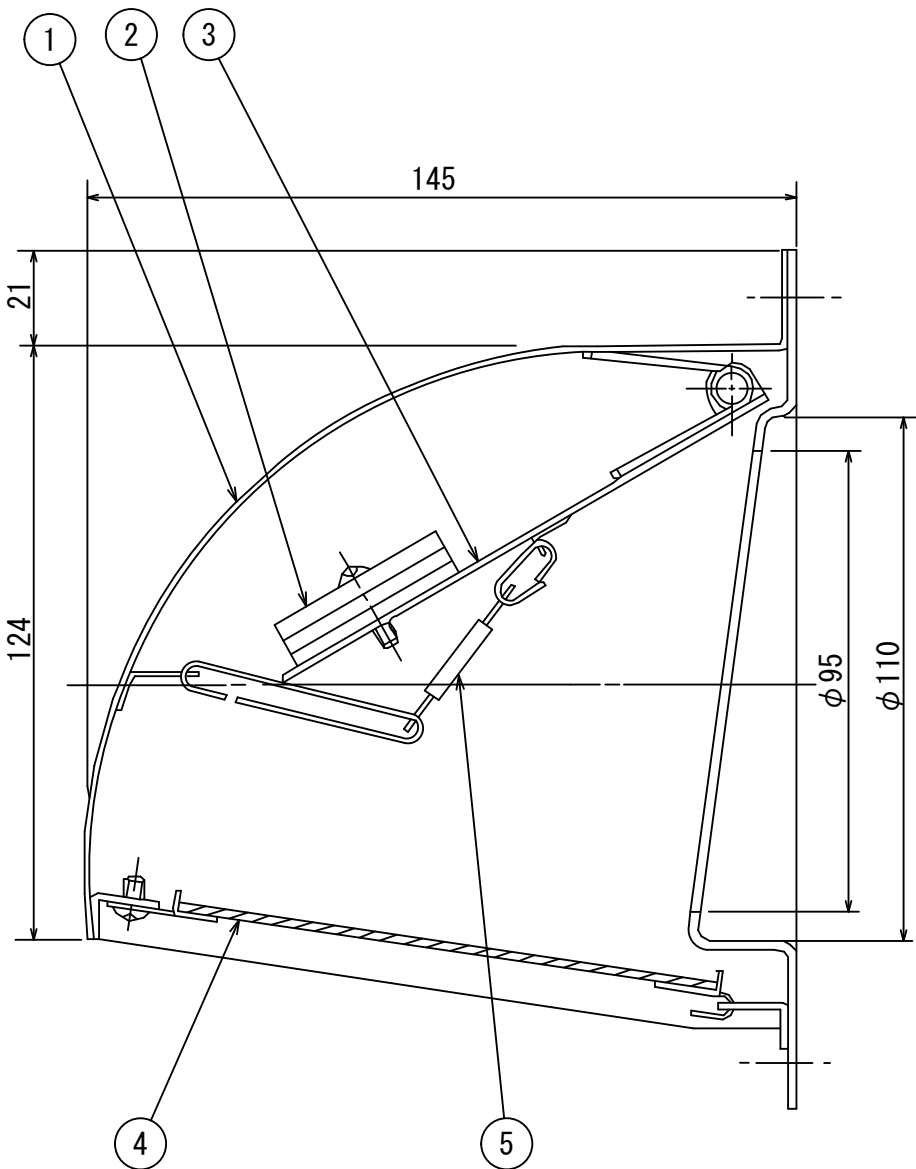


東芝換気扇＜ダクト用応用部品＞パイプフード（屋外取付形 防火ダンパー付）


品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フ ー ド	亜鉛鉄板および鋼板 t0.5	メラミン塗装	マンセル2.5Y7/1
2	バランスウェイト	亜鉛鉄板 t3.2		
3	シャッター	鋼 板 t1.6	亜鉛メッキ（黒）	
4	ガ ー ド	亜鉛鉄板 t1.0	メラミン塗装	マンセル2.5Y7/1
5	温度ヒューズ	一般用 72℃		

■建材試験センター成績番号

温度ヒューズ作動試験	第05A2638号
漏 煙 試 験	第24087号

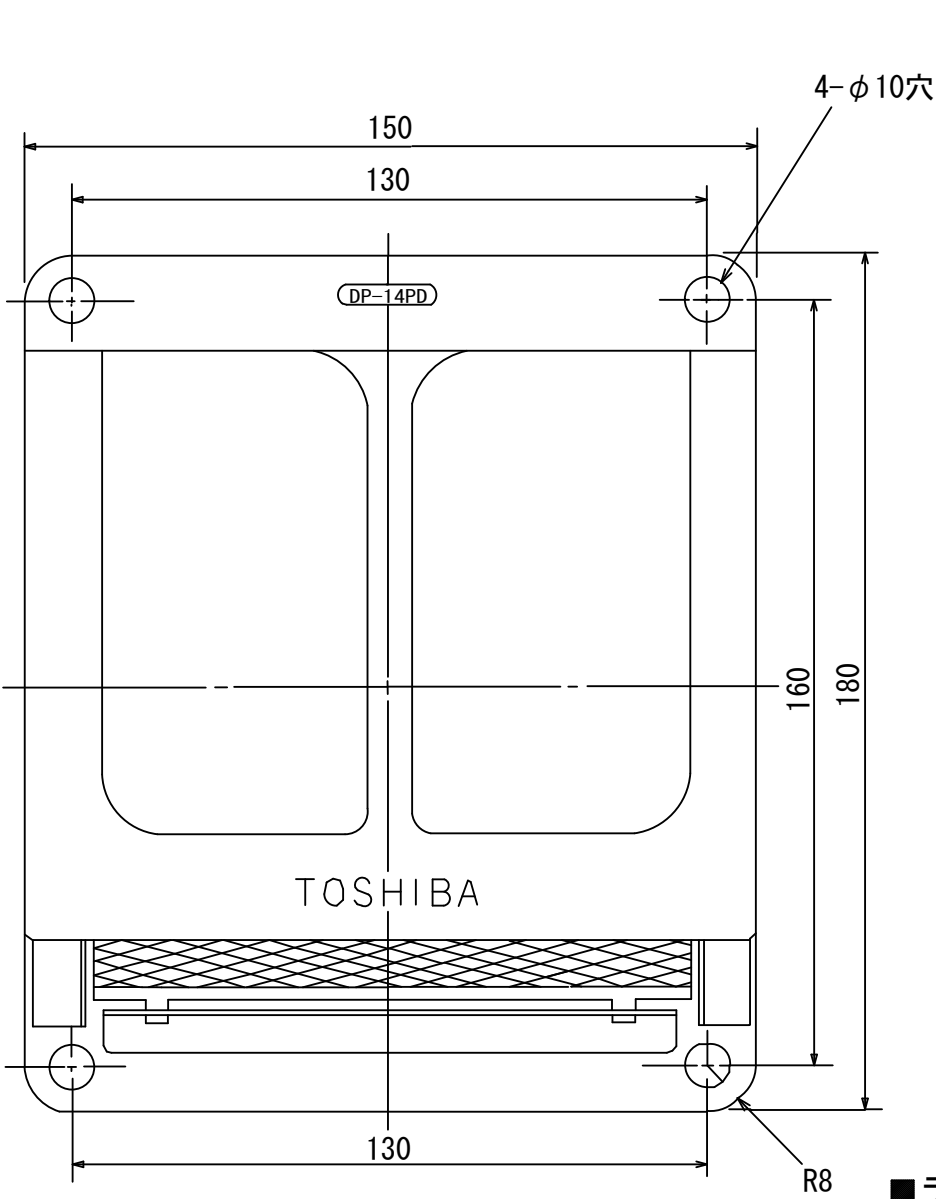


■ラス目寸法
（亜鉛鉄板 SPGC Z18 1.0t）



●圧力損失曲線

※使用パイプ
鉄板スパイダルダクト φ100
（内径 φ100）
※圧力損失係数 ζ=1.30

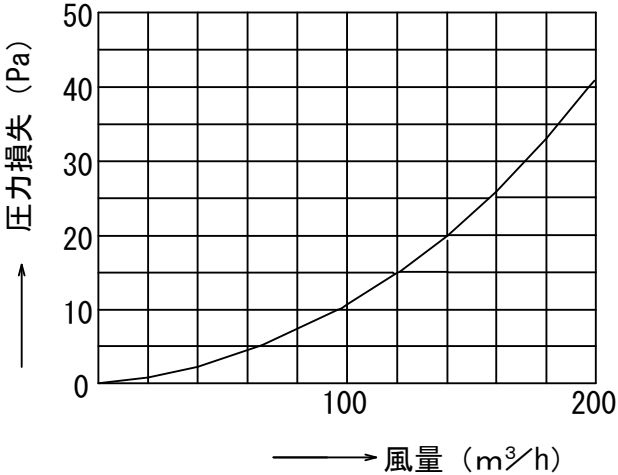

東芝キヤリア株式会社		形 名	DV-14PD
作成年月日	H. 27. 1. 15	図面番号	3 3 2 9 4 0

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。