


東芝レンジフードファン

< ガス湯沸器・電動ダンパー連動タイプ >

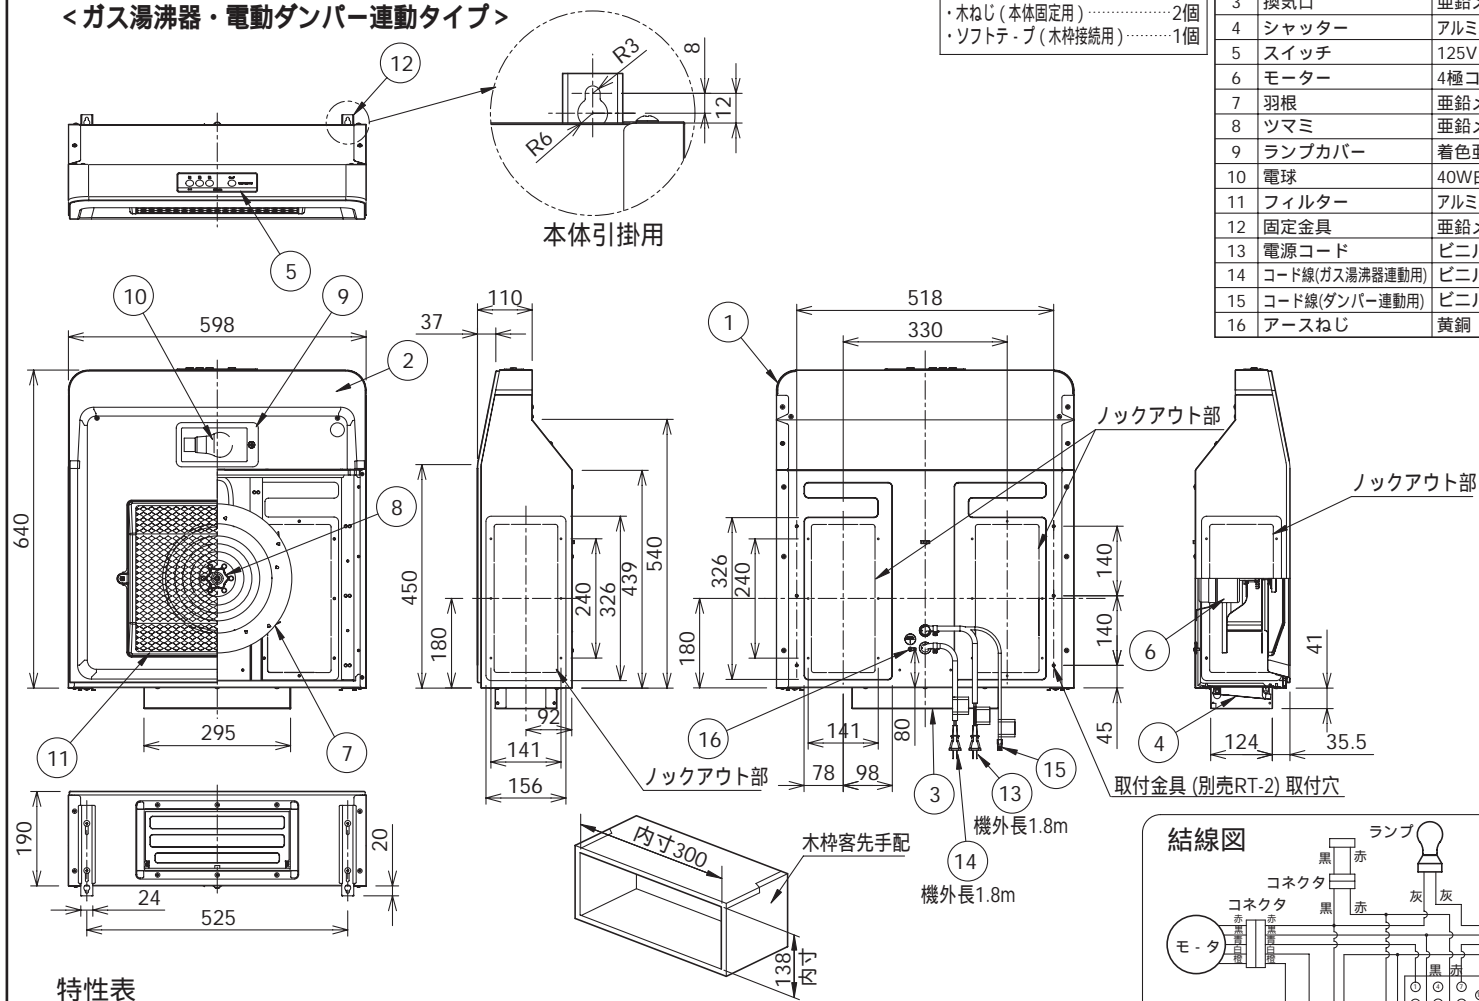

特性表

形名	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VFR-36FM	100	強	50	55	0.55	630	46	12
			60	65	0.65	630	46	
		弱	50	40	0.40	365	32.5	
			60	41	0.41	340	31.5	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種	


風量値は、JIS C9603チャンパー法による。 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

付属品


- ・排気口（逆流防止シャッター・付）… 1個
- ・遮へい板 …… 1個
- ・ねじ（排気口、遮へい板固定用）… 12個
- ・木ねじ（本体固定用） …… 2個
- ・ソフトネジ（木枠接続用） …… 1個

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板	マンセル1GY9/0.5	
2	フード	亜鉛メッキ鋼板	ポリエステル塗装	マンセルN1.5
3	換気口	亜鉛メッキ鋼板		
4	シャッター	アルミニウム合金板		
5	スイッチ	125V 3A		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
7	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
8	ツマミ	亜鉛メッキ鋼板		
9	ランプカバー	着色亜鉛鉄板		マンセルN1.5
10	電球	40W白熱電球		
11	フィルター	アルミニウム合金板		
12	固定金具	亜鉛メッキ鋼板		
13	電源コード	ビニルプラグ付コード 125V 7A		
14	コード線(ガス湯沸器連動用)	ビニルプラグ付コード 125V 7A		
15	コード線(ダンパー連動用)	ビニル平形コード 0.75mm² 2心		
16	アースねじ	黄銅		

静圧－風量特性

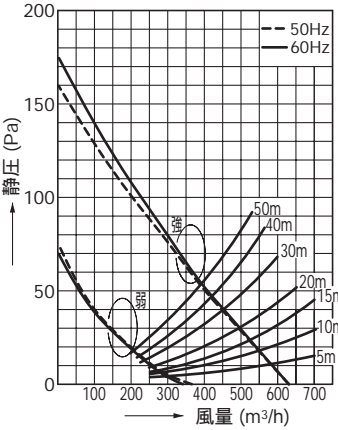

結線図

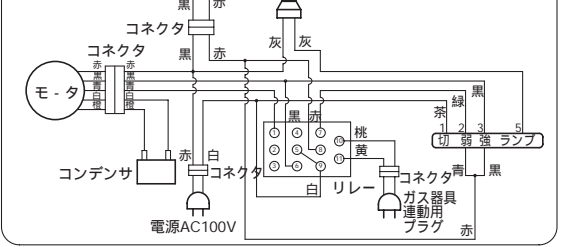

東芝キヤリア株式会社

形 名 VFR-36FM

作成年月日

H.17.3.1

図面番号

AV004100