


# フィルター交換説明書 F-1SS


適用機種	VFP-8WUF1、VFP-8WUF1(T)
	VFP-8WUF、VFP-8WUF(T)
	DV-1KSS、DV-1KSS(T)

※フィルター捕集効率(質量法)82%

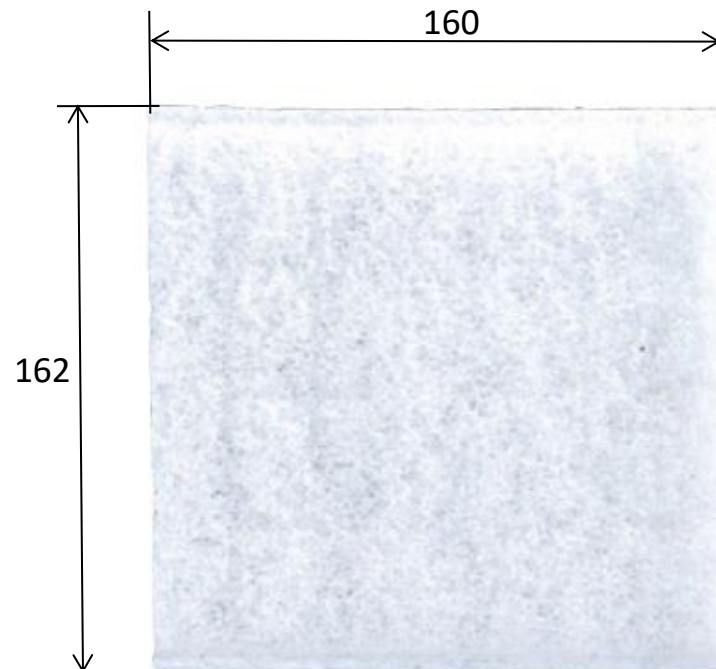


## 取付方法 ・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. 本体カバーをはずします。  
取っ手に指を引っ掛け、手前に引きます。



2. 本体カバー裏面にはめてあるフィルターをはずします。

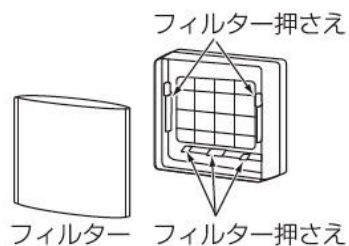

3. 新しいフィルター、本体カバーを元どおりに取り付けます。

※お願い  
フィルターは、本体カバー裏面の5カ所のフィルター押えに、確実にはめ込んでください。

東芝キャリア株式会社		資料名	交換予備フィルター
作成年月日	R4・4・5	資料番号	KYFS_F-1SS