

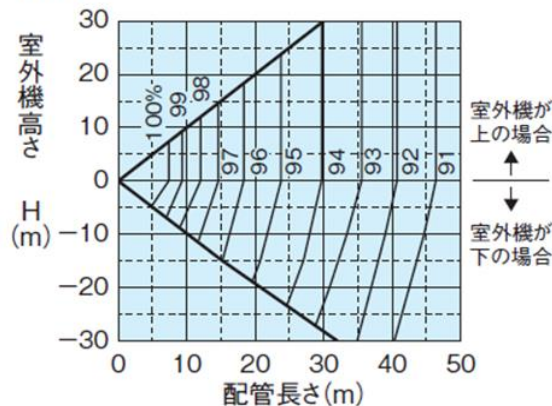


- 適用機種：ROA-RP802HXJ(Z・ZG・PG) / ROA-RP802HX(Z・ZG・PG)

【冷房】 最短配管長は5m




【暖房】 最短配管長は5m

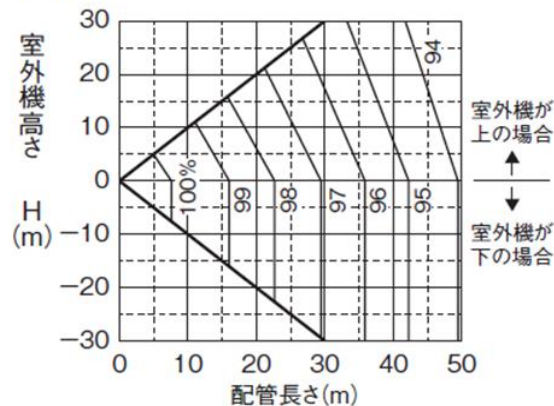


- ROA-RP1122HX(Z・ZG・PG) / ROA-RP1402HX(Z・ZG・PG) / ROA-RP1602HX(Z・ZG・PG)

【冷房】 最短配管長は3m

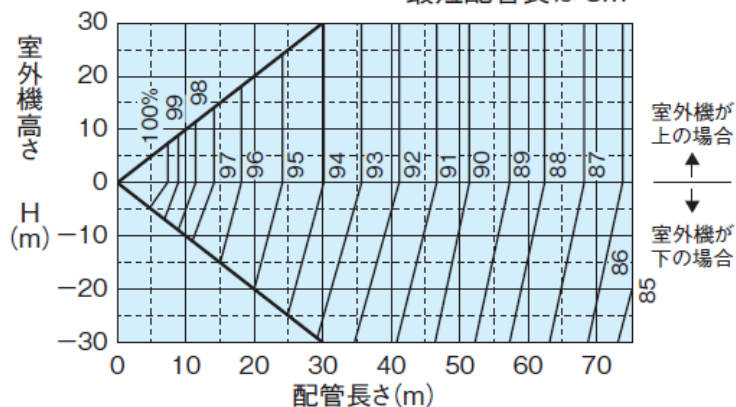

【暖房】 最短配管長は3m

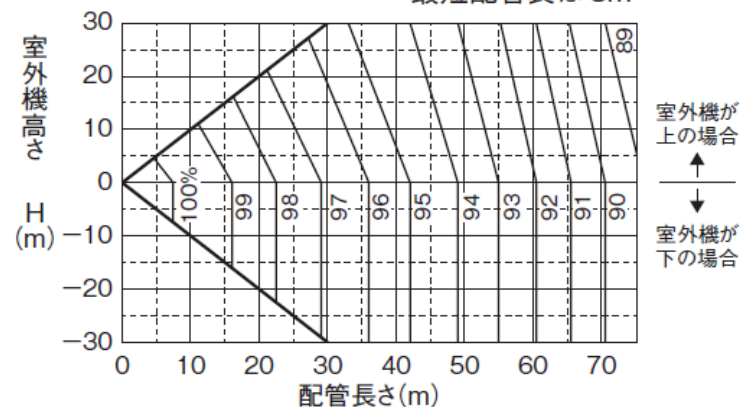

適用機種		図面番号	TDT26E1701-0
上記表による		品名	東芝パッケージエアコン 配管長さと冷暖房能力変化率
		東芝キヤリア株式会社	