

東芝換気扇 <フィルター付>(電気式)

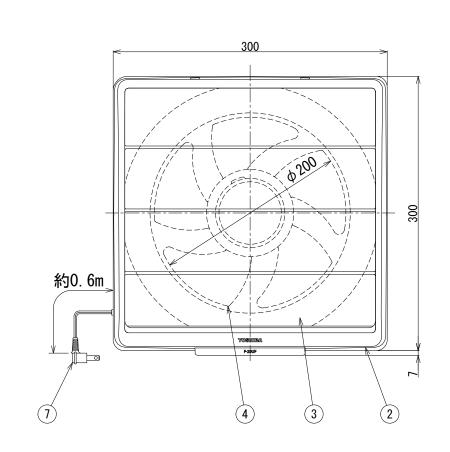

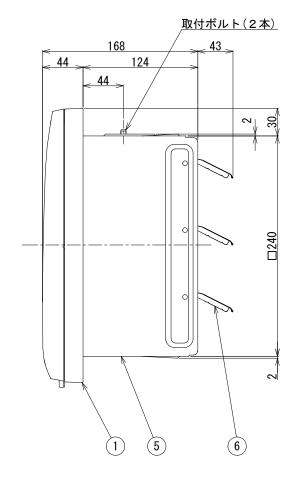


■ 特性表


形名	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m3/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VFM-20UF	電気式	100	50	17. 5	0. 18	414	32	2 1
VFIM-ZUUF	电XIX	100	60	19. 5	0. 20	426	33	Z. I

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	埋込寸法	絶縁区分
4極コンデンサ— 誘導電動機	10MΩ以上 (500Vメガー)	AC1000V 1分間	25cm角	E種

- 別売交換用フィルター: F-20UF (3枚入)
- ●風量値は、JIS C9603チャンバ—法による。
- ●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

器	部品名	材質 表面処理		色調
1	本体カバー	PP樹脂		マンセル 5 Y 8. 9/1
2	フィルター枠	ABS樹脂		マンセル 5 Y 8. 9/1
3	フィルター	難燃化ポリエステル	~不織布	
4	羽 根	PP樹脂		マンセル 5 Y 8. 9/1
5	本体枠	着色亜鉛鉄板		マンセル N4
6	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセル N4
7	電源コード	7A 125V		





取付寸法詳細図(本体カバーを外したときを示す)

東芝キヤリア株式会社		形 名		1	VFM-20UF							
作成年月日	H30. 7. 1	図面番号	A	٧	0	0	5	4	1	9		