


天井カセット形 1 方向吹出しタイプ


AIU-RP403SH
AIU-RP453SH

マイク位置		製品下方 1.5m		
		H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A	37	35	32

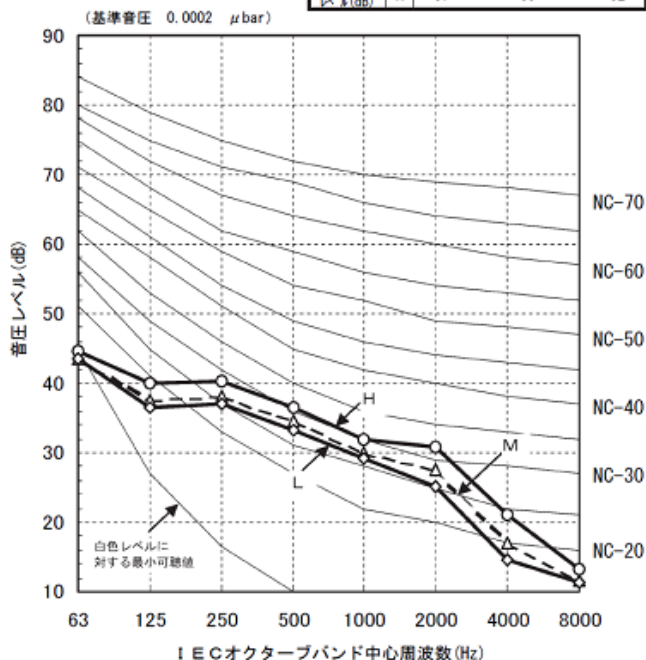


AIU-RP503SH
AIU-RP563SH

マイク位置		製品下方 1.5m		
		H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A	38	36	34

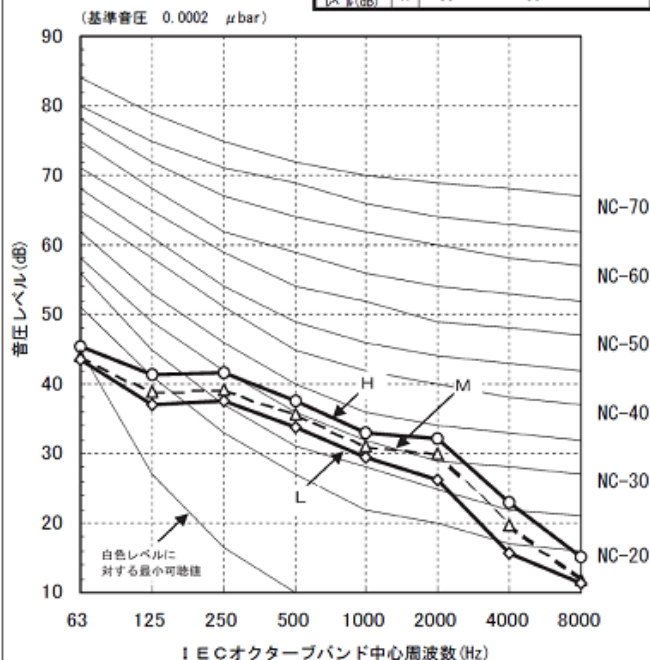


AIU-RP633SH

マイク位置		製品下方 1.5m		
		H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A	44	40	36

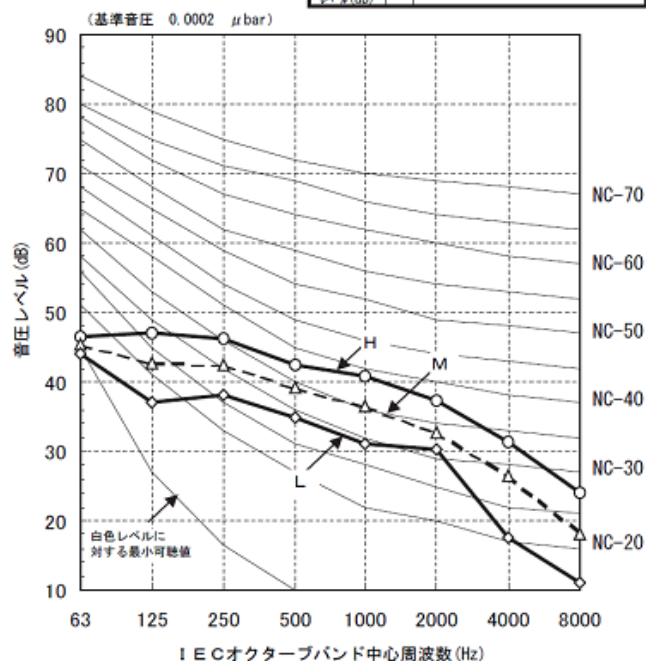

AIU-RP713SH
AIU-RP803SH

マイク位置		製品下方 1.5m		
		H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A	45	41	37

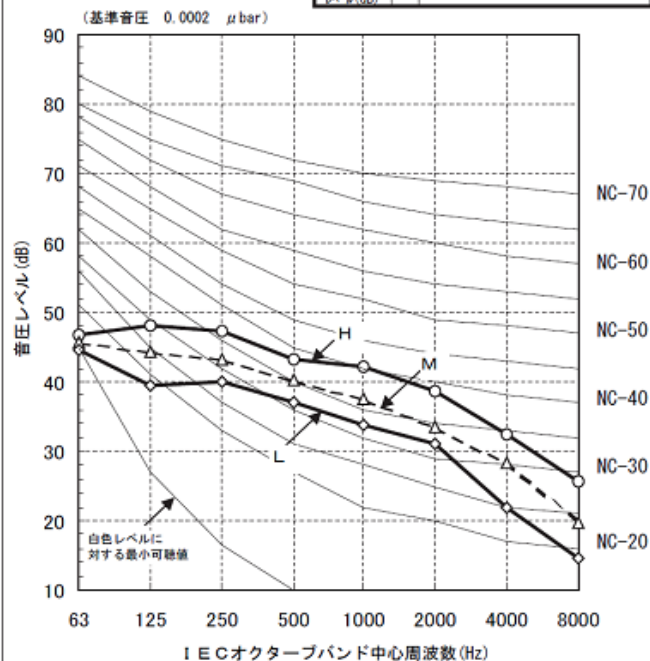

適用機種

適用機種は上記

図面番号 TDT25C1817-0

品名

東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC 曲線
適用機種は左記

東芝キヤリア株式会社