


床置形 スタンド


AIL-RP503H/563H

マイク位置	製品前方1m, 床上1m		
オーバーオールレベル (dB/Aスケール)	急風	強風	弱風
	46	42	38

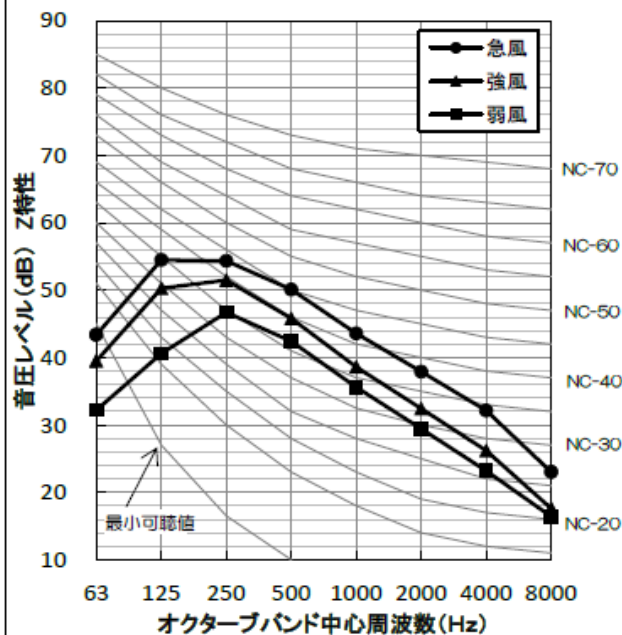


AIL-RP633H/RP803H

マイク位置	製品前方1m, 床上1m		
オーバーオールレベル (dB/Aスケール)	急風	強風	弱風
	50	45	41

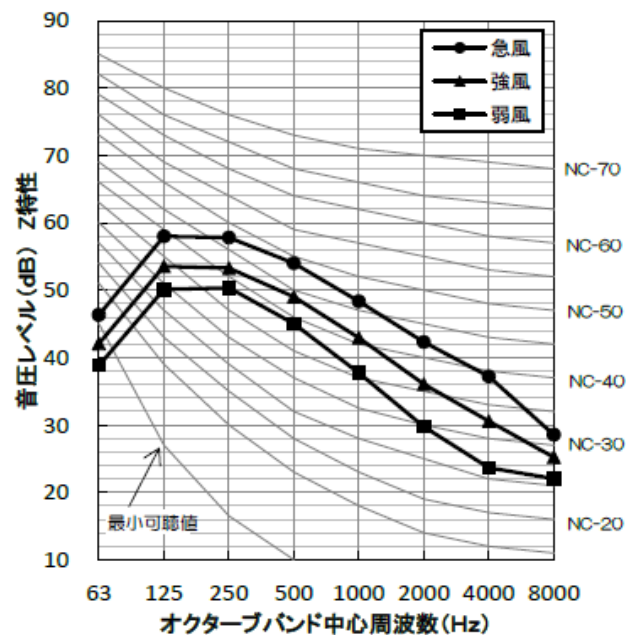


AIL-RP1123H

マイク位置	製品前方1m, 床上1m		
オーバーオールレベル (dB/Aスケール)	急風	強風	弱風
	51	49	41

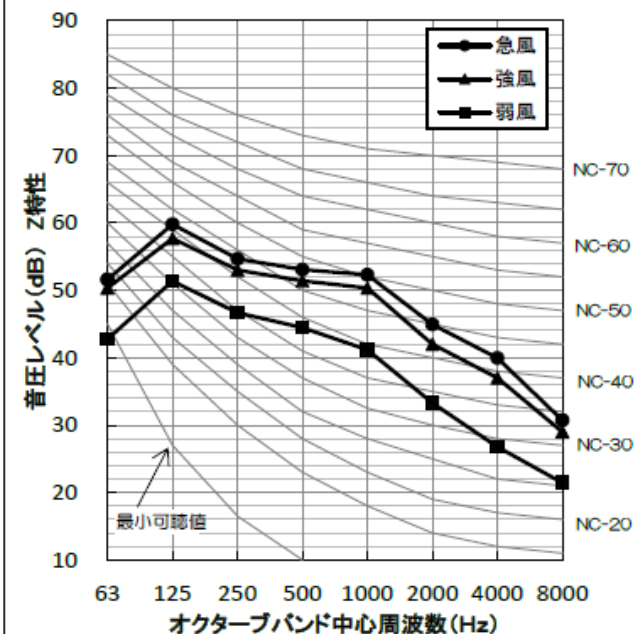

AIL-RP1403H/RP1603H

マイク位置	製品前方1m, 床上1m		
オーバーオールレベル (dB/Aスケール)	急風	強風	弱風
	53	48	45

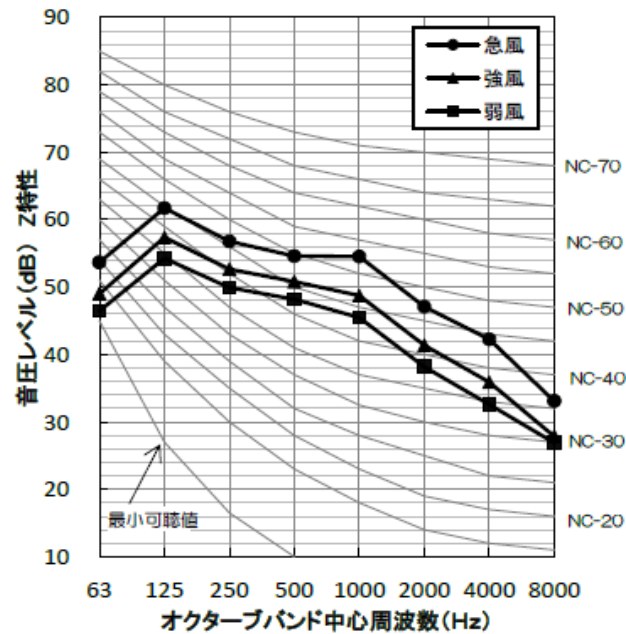

適用機種

適用機種は上記

図面番号

TDT25C1901-0

品名

東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC曲線
適用機種は左記

東芝キヤリア株式会社