


東芝換気扇応用部材

有圧換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー（ステンレス製）

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	ウェザーカバー	SUS304 t0.4		
2	フランジ	SUS304 t1.5		
3	ダンパー	SUS304 t1.5		
4	押え板	SUS304 t2.0		
5	ダンパー受け	SUS304 t1.5		
6	温度ヒューズ	72℃, 120℃		

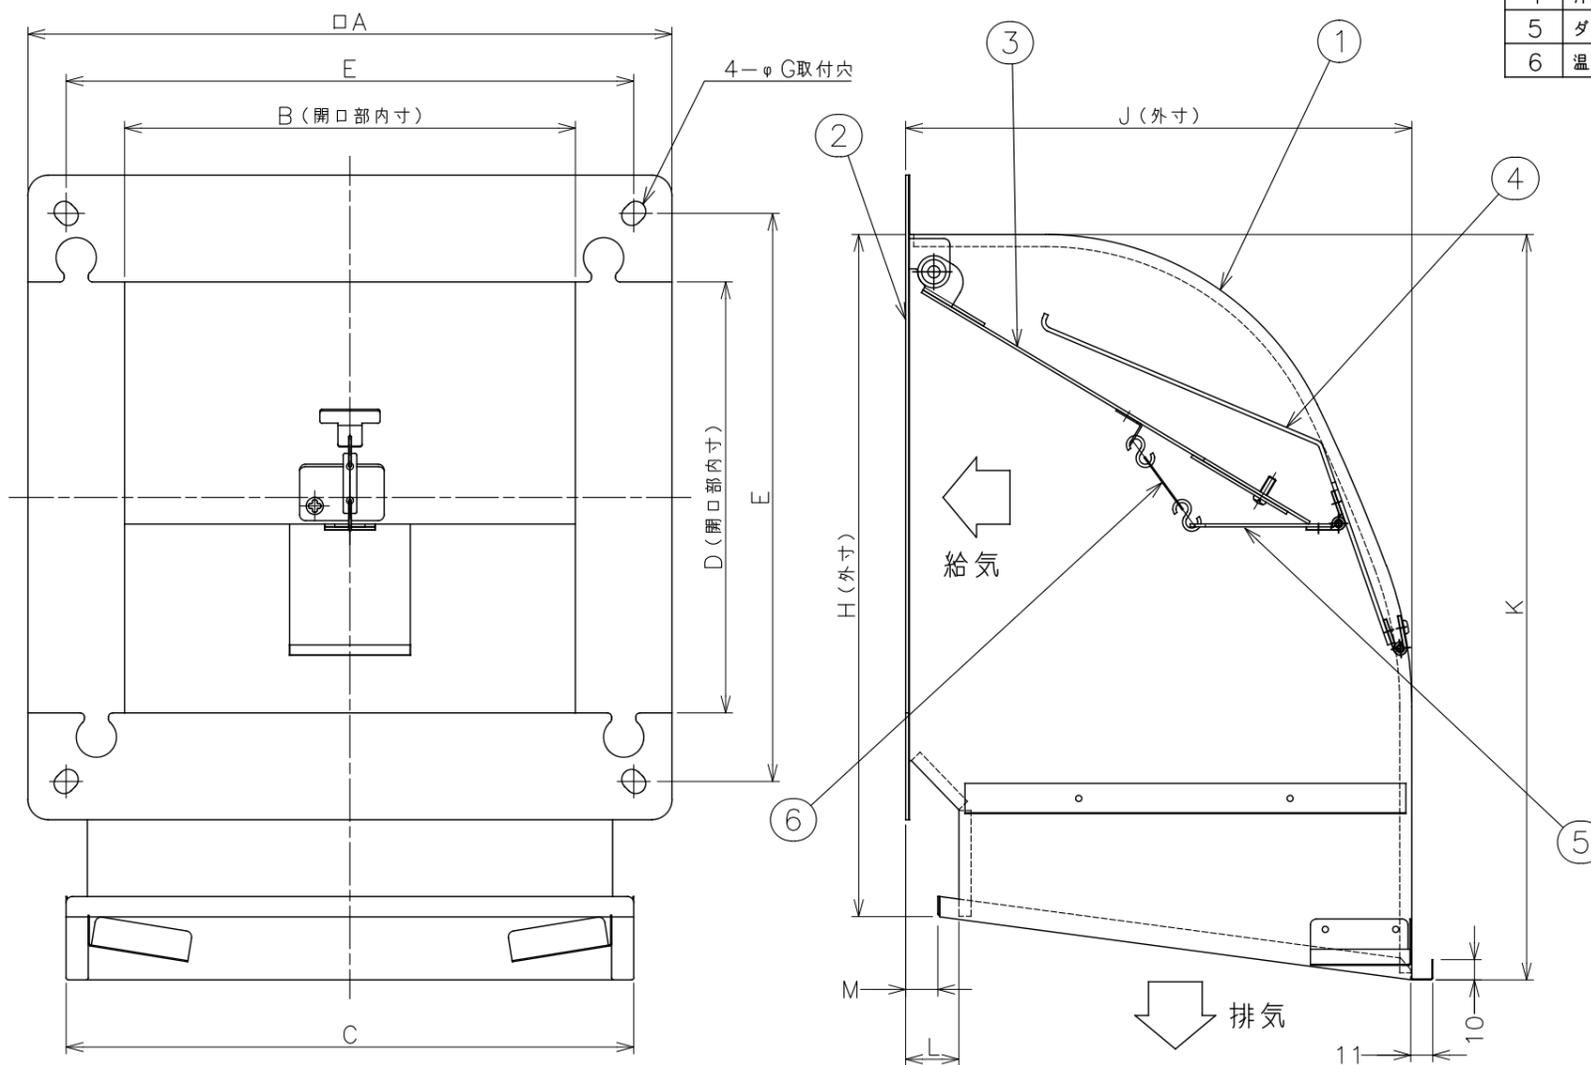

■ 圧力損失曲線：排気


● C-30SDPU

※ 圧力損失係数

網なし ζ = 3.60

防虫網 ζ = 5.89

防鳥網 ζ = 5.40

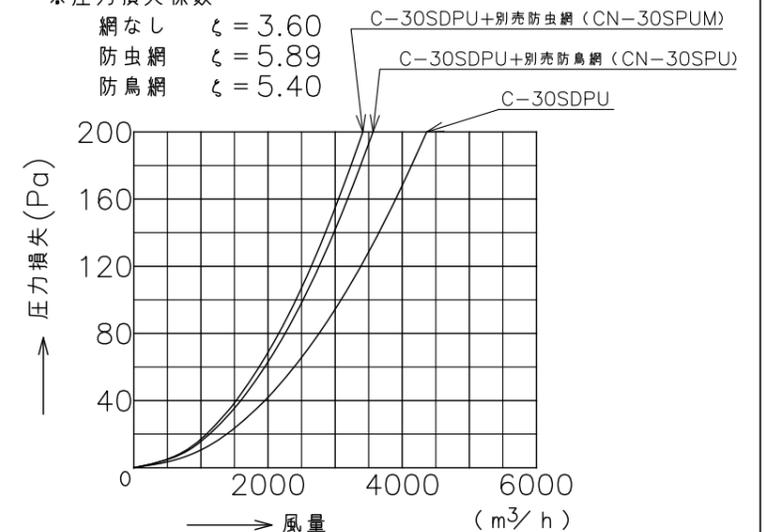

■ 圧力損失曲線：給気


● C-30SDPU

※ 圧力損失係数

網なし ζ = 3.56

防虫網 ζ = 5.17

防鳥網 ζ = 4.92

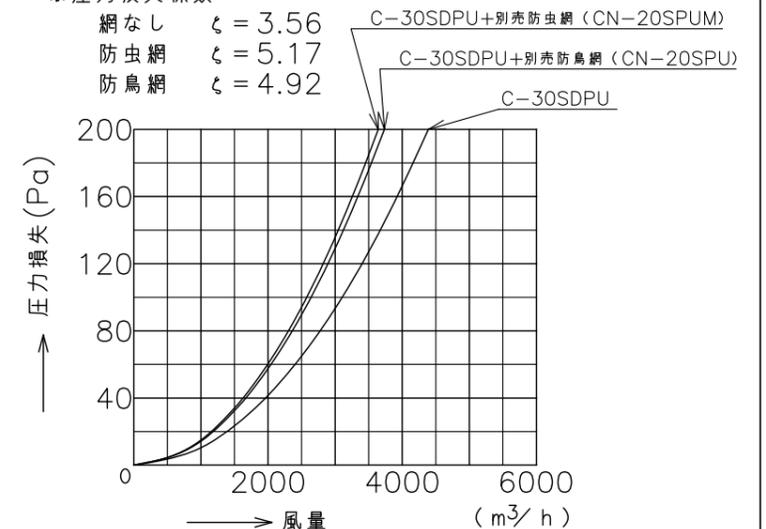

■ 建材試験センター試験成績表番号

形名	温度ヒューズ	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
C-30SDPU	72℃	第07A1047号	第07A1046号
	120℃	第07A1048号	

■ 必要壁厚

(単位mm)

形名	有圧換気扇用のシャッターと同時使用時の必要壁厚		
	風圧式	電気式	固定式
C-30SDPU	130(40)以上	205(115)以上	100(10)以上

※ ()内は別売の排気用アタッチメントを使用したときの必要壁厚

形名	有圧換気扇用のステンレス形シャッターと同時使用時の必要壁厚		
	風圧式	電気式	インテリア有圧換気扇と同時使用時の必要壁厚
C-30SDPU	115以上	120以上	220(0)以上

※ ()内は別売の薄壁取付枠を使用したときの必要壁厚

形名	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	質量 (kg)
C-30SDPU	412	308	366	298	380	13	460	346.5	500	41.5	31	4.9

※ 温度ヒューズは72℃と120℃を付属しています。
ご使用になる場所により、温度ヒューズを使い分けてご使用下さい。

■ 温度ヒューズサービス部品コードNo.

温度ヒューズ	部品コード
72℃	41178144
120℃	41178145

※ 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	TV001896-C-30SDPU	05	図法
品名	東芝換気扇応用部材 有圧換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー（ステンレス製）	14Z	三角法
形名	C-30SDPU	尺度	単位
			m m

東芝キヤリア株式会社