

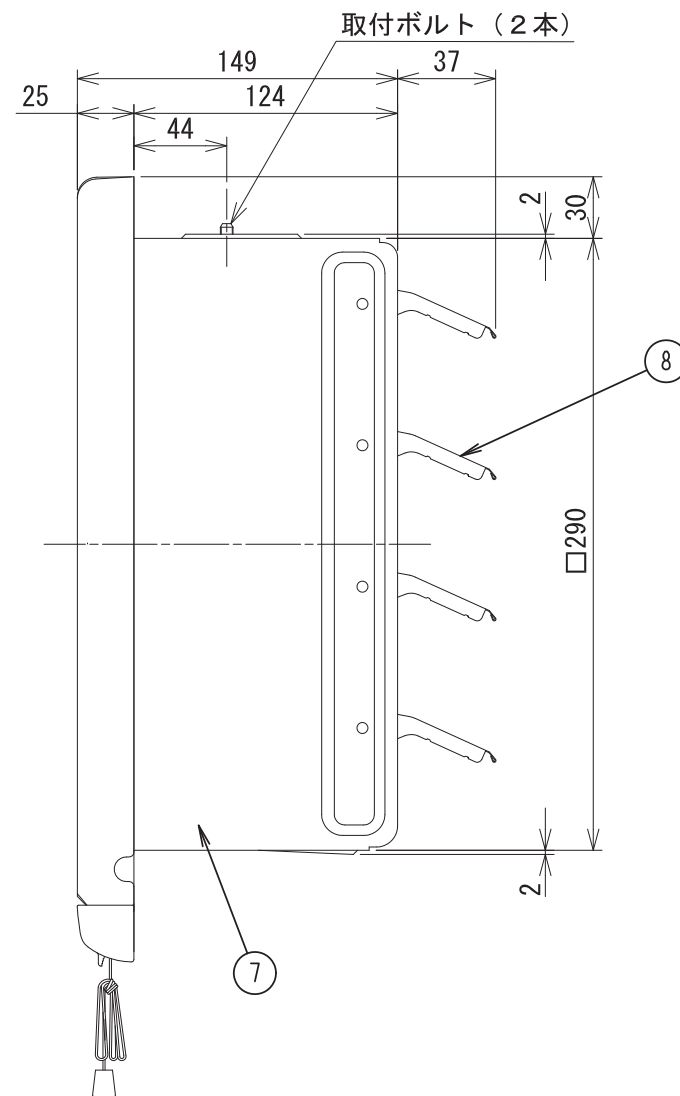
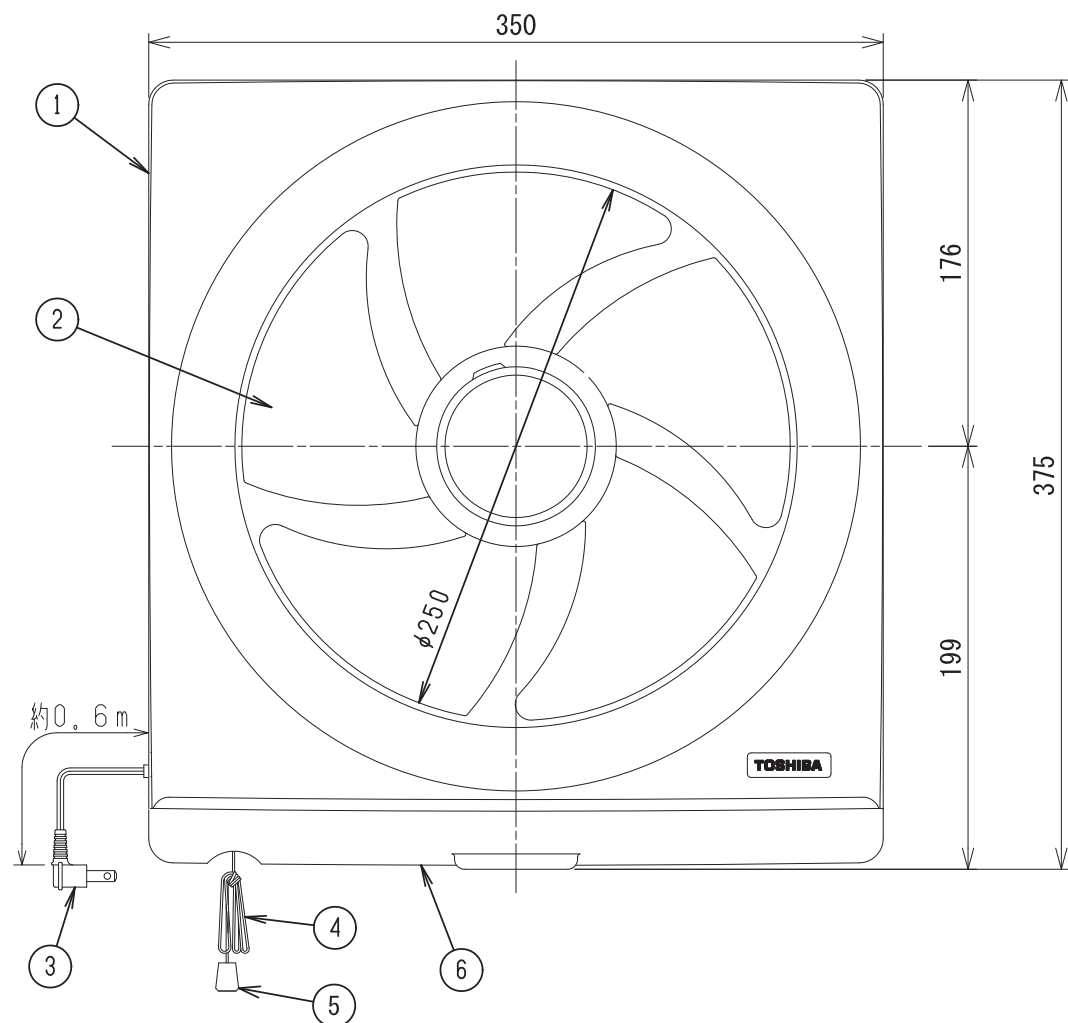


東芝換気扇（強弱切換タイプ）

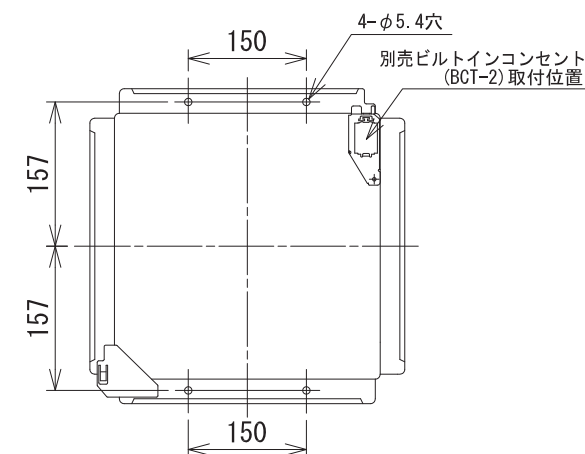

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体カバー	P P 樹脂		マンセル 5Y8.9/1
2	羽 根	P P 樹脂		マンセル 5Y8.9/1
3	電源コード	7A 125V		
4	引 紐	ナイロン		
5	引 玉	P P 樹脂		
6	オイルパック	P P 樹脂		マンセル 5Y8.9/1
7	本体枠	着色亜鉛鉄板		マンセル N4
8	シャッター	着色亜鉛鉄板		マンセル N4

●VFH-25HS2 P-Q特性

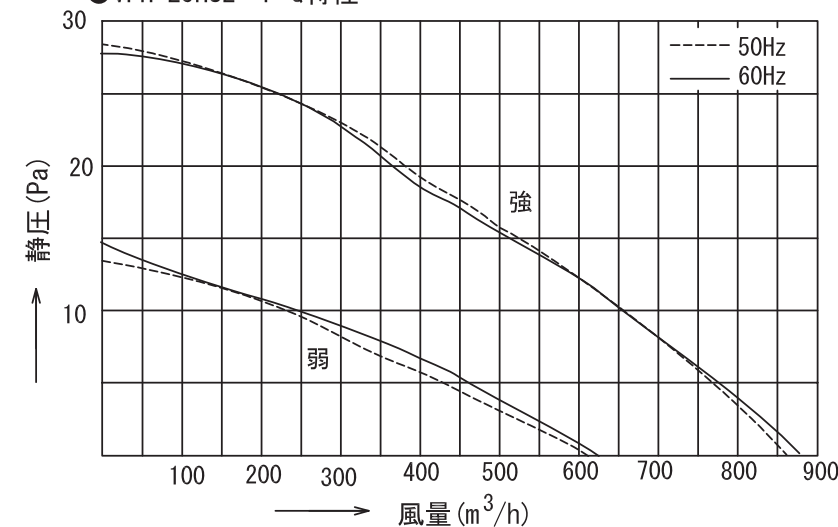

取付寸法詳細図（本体カバーを外したときを示す）

■ 特性表

形名	方式	定格電圧 (V)		周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VFH-25HS2	連動式（強弱）	100	強	50	25.0	0.27	858	34.5	2.3
				60	28.0	0.29	876	35.0	
			弱	50	18.5	0.19	612	26.5	
				60	20.0	0.20	624	26.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	30 c m角
						絶縁区分	E種

※風量値は J I S C - 9 6 0 3 チャンバー方式による。

●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社

形 名

VFH-25HS2

作成年月日

H. 24. 4. 1

図面番号

A V 0 0 4 3 8 9