

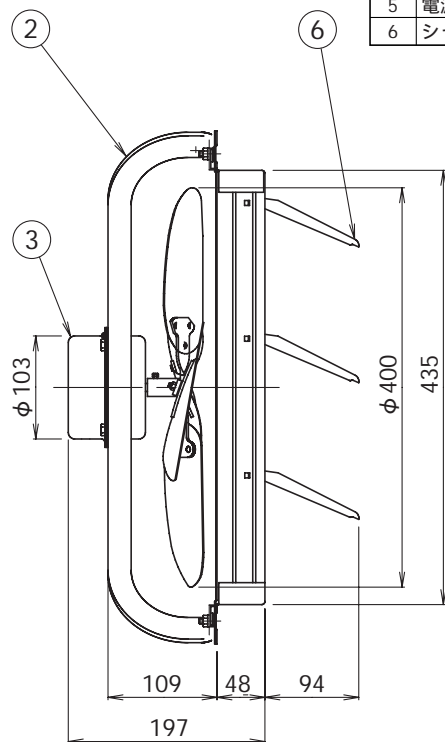


# 東芝業務用換気扇（風圧式シャッター付）

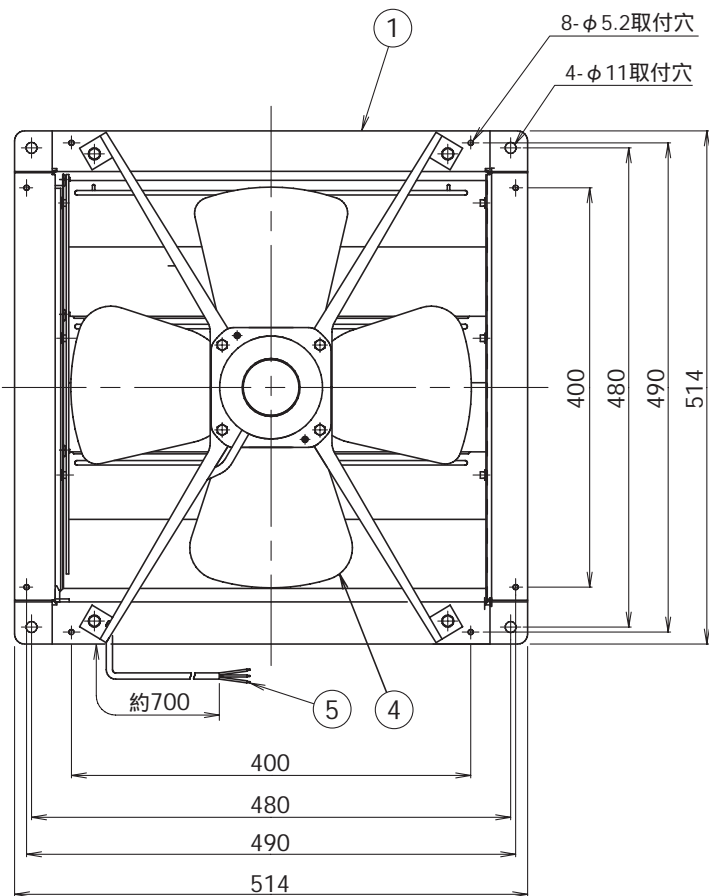

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	外枠	軟鋼版	アクリル塗装	マンセル1Y8.5/0.5
2	モーター支え	軟鋼版	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5
3	モーター	4極三相誘導電動機	絶縁種別 E種	
4	羽根	アルミ板	ポリエステル系粉体塗装	マンセル1Y8.5/0.5
5	電源コード	3芯ビニルキャブタイヤケーブル		
6	シャッター	アルミ板	メラミン塗装	マンセル1Y8.5/0.5

静圧－風量特性（VF-404）

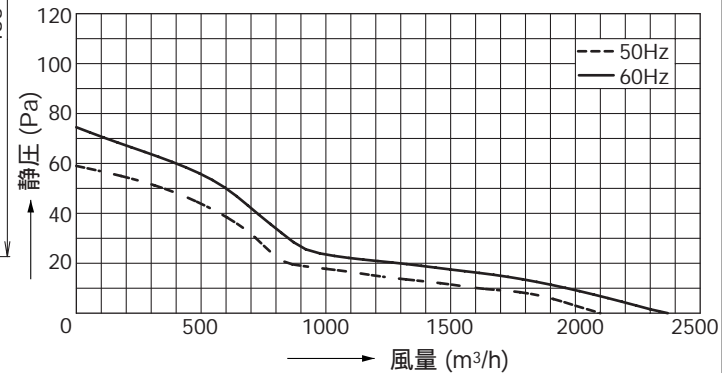

## 特性表

形 名	方 式	公称羽根径 (cm)	極数 (P)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	最大負荷 電流(A)	起動電流 (A)	質 量 (kg)
VF-404	風圧式	40	4	3φ200	50	61	0.38	2100	49	0.40	0.8	5.7
					60	71	0.33	2370	51	0.38	0.8	

電動機形式	4極三相誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1500V 1分間	埋込寸法	45cm角
						絶縁区分	E種

風量値は、JIS C 9603チャンバー法による。  
本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社

形 名

VF-404

作成年月日

H.20.4.1

図面番号

AV004553