

東芝パッケージエアコン用 別売部品 説明書

〈天井埋込形〉ビルトインタイプ

光再生脱臭フィルター 形名：TCB-FPC11B
TCB-FPC21B
TCB-FPC31B
TCB-FPC41B

〈お願い〉

- ご使用になるまでフィルターを開封しないでください。
(光再生脱臭フィルターの寿命が短くなります。)
- この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一しょに保管しておいてください。
- 別売フィルターは補助電気ヒータ内蔵機種には取り付けできません。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

	警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容”を示します。 ※1
	注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される内容”を示します。 ※2 ※3

※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

	⊘ は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。		⚠ は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	● は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。		

警告

- フィルターが入っているポリ袋は幼児の手が届くところに置かない
頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、窒息し、死亡する恐れがあります。

注意

- 吸込グリルはパネル本体に確実に取り付ける
取り付けが不完全な場合は、吸込グリルの落下により、けがの原因になります。

仕様

光再生脱臭フィルター 形名		TCB-FPC11B	TCB-FPC21B	TCB-FPC31B	TCB-FPC41B
適合エアコン 形名	MMD-	AP221BH(3BH) ～AP361BH(3BH)	AP451BH(3BH) ～AP561BH(3BH)	AP711BH(3BH) ～AP901BH(3BH)	AP1121BH(3BH) ～AP1601BH(3BH)
	AID-	—	AP402BH(-1) ～AP632BH(-1)	AP712BH(-1) ～AP802BH(-1)	AP1122BH(-1) ～AP1602BH(-1)
使用個数		1個	1個	1個	1個
フィルター同梱数量		1枚	1枚	2枚	2枚
初期脱臭性能		70% (JEM1467準拠)			
脱臭耐久性		約12ヶ月			

東芝パッケージエアコン用 別売部品 説明書


別売フィルターの取り付けかた

- 1 エアフィルターを取りはずし、別売フィルターを吸込口に
取り付ける

別売フィルターは、突き当たるまで押し込みます。
背面側はフックに掛かっていることを確認してください。

〈お願い〉

フィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れる方向を示す矢印が書かれています。まちがえないように取り付けてください。

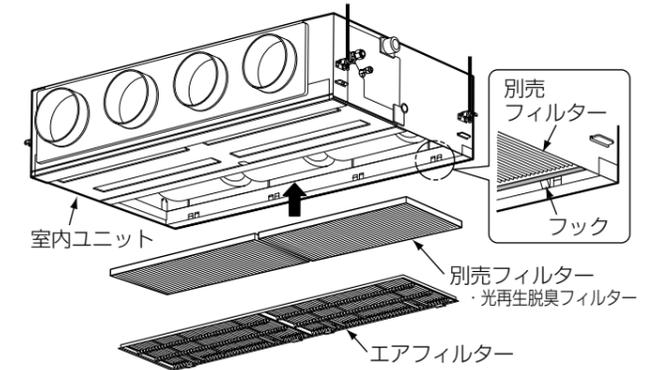

- 2 エアフィルターを取り付ける


エアフィルターは落下防止のため、必ずクランプで固定してください。(クランプは室内ユニットに付属しています)

別売フィルターのお手入れ (6ヵ月に一度は掃除をしてください。)

- 1 「別売フィルターの取り付けかた」を参照して別売フィルターを取り出してください。


- 2 別売フィルターを掃除する

別売フィルターを軽くたたきなどしてホコリを落とし、6時間以上天日干ししてください。

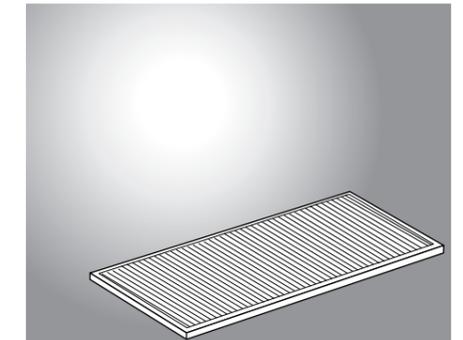

別売フィルターを水洗いする場合

別売フィルターを天日干しできるところに水平に置き、シャワーなどの流水で水洗いをしてください。
水洗いをしたあとは、そのまま乾くまで放置してください。このときも6時間以上天日干ししてください。

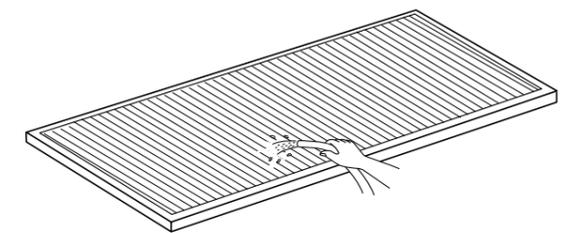

〈ご注意〉

フィルターを水に濡れたまま取り扱っているとフィルターが破損するおそれがあります。

- 3 エアフィルターを取り付ける

「別売フィルターの取り付けかた」を参照して、フィルターを取り付けてください。