


天井カセット形2方向吹出しタイプ（5シリーズ）


AIU-AP405WH  
AIU-AP455WH

マイク位置	製品下方 1.5m		
	H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A 35	33	30

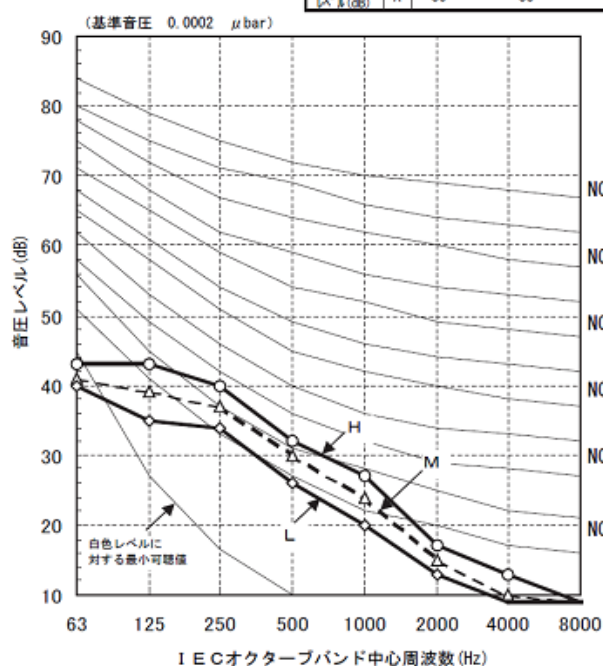


AIU-AP505WH  
AIU-AP565WH

マイク位置	製品下方 1.5m		
	H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A 35	33	30

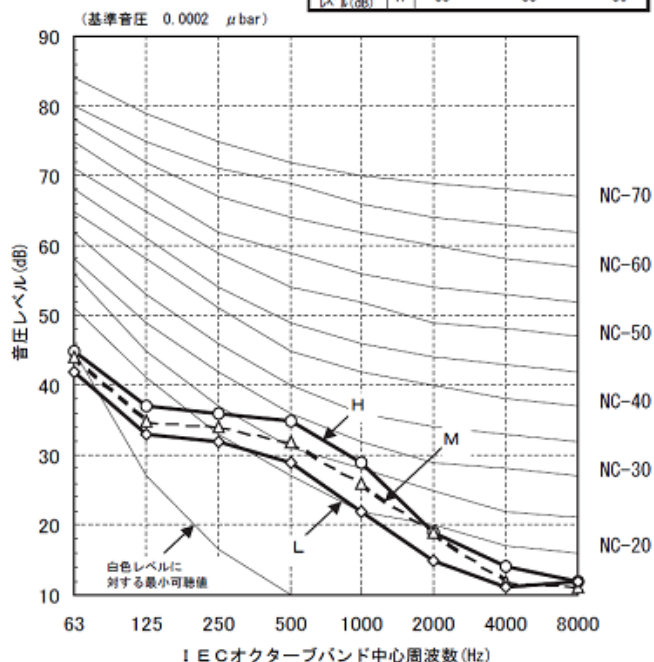


AIU-AP635WH

マイク位置	製品下方 1.5m		
	H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A 36	33	30

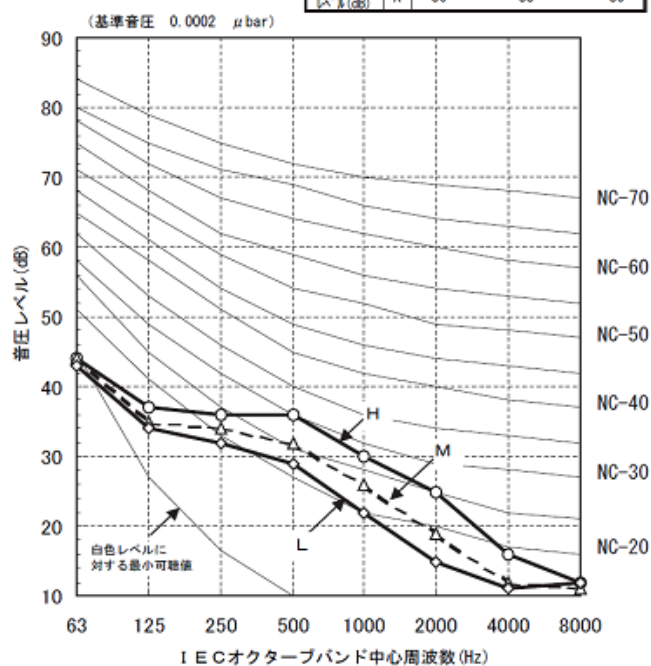

AIU-AP715WH  
AIU-AP805WH

マイク位置	製品下方 1.5m		
	H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A 38	35	33

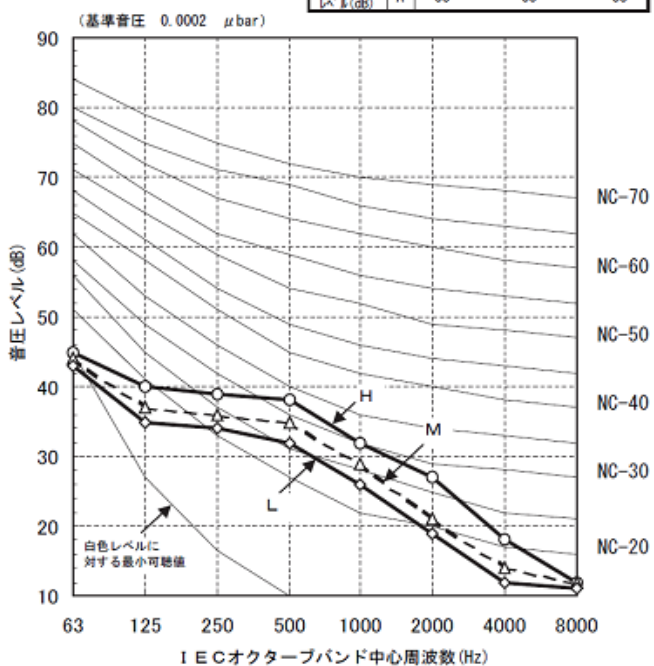

適用機種

適用機種は上記

図面番号 TDT25C1001-0

品名

東芝パッケージエアコン  
騒音データ・NC曲線  
適用機種は左記

東芝キヤリア株式会社