


天井カセット形 1 方向吹出しタイプ (5 シリーズ)


AIU-AP405SH
AIU-AP455SH

マイク位置	製品下方 1.5m		
	H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A 37	35	32

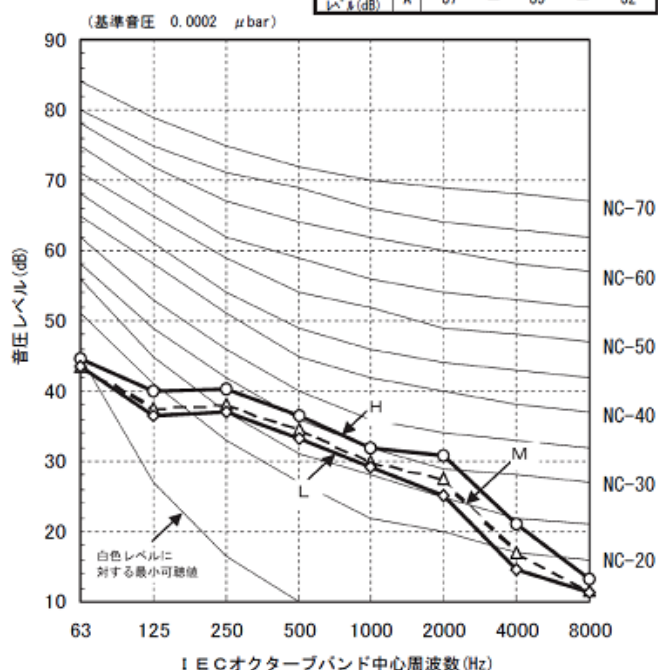


AIU-AP505SH
AIU-AP565SH

マイク位置	製品下方 1.5m		
	H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A 38	36	34

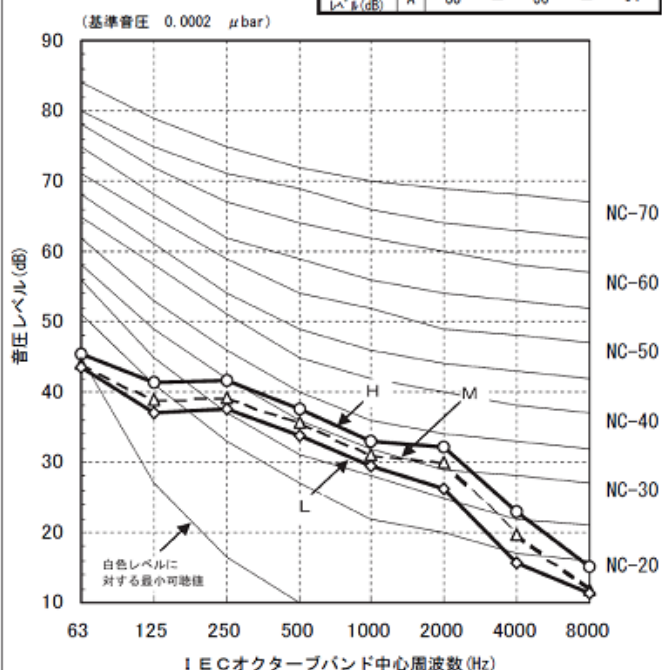


AIU-AP635SH

マイク位置	製品下方 1.5m		
	H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A 44	40	36

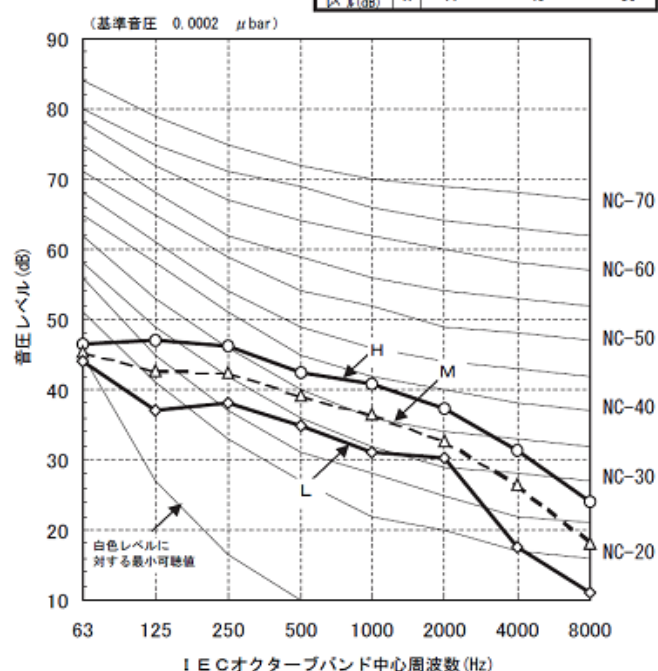

AIU-AP715SH
AIU-AP805SH

マイク位置	製品下方 1.5m		
	H (急)	M (強)	L (弱)
オーバーオールレベル (dB)	A 45	41	37

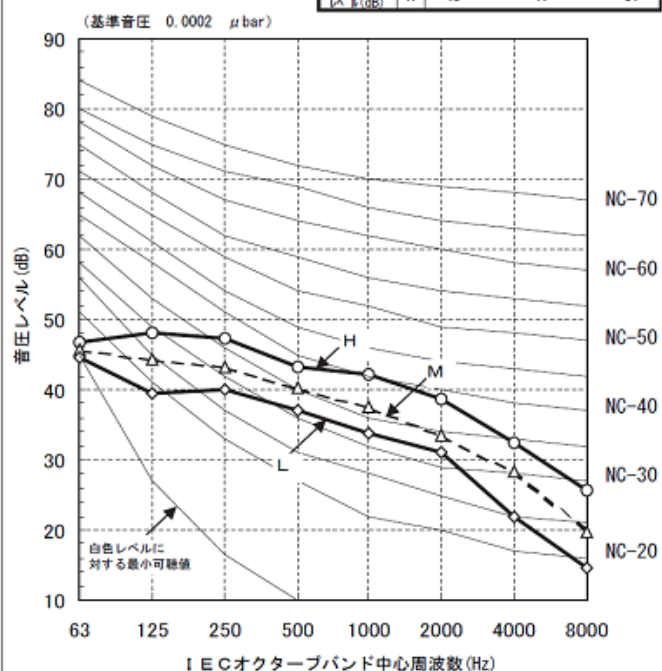

適用機種

適用機種は上記

図面番号 TDT25C1003-0

品名

東芝パッケージエアコン
騒音データ・NC 曲線
適用機種は左記

東芝キヤリア株式会社